


SOUDAL

KATALOG PRODUKTÓW



0 firmie

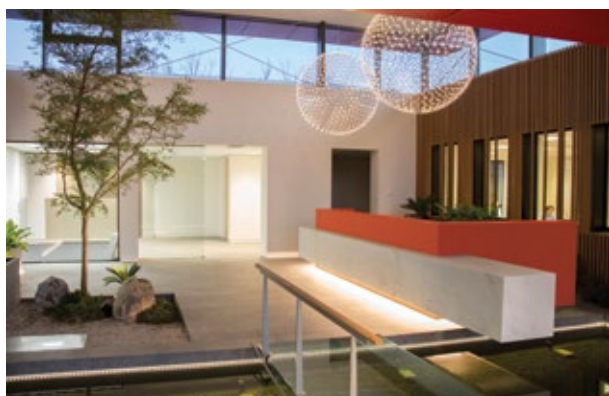


Soudal jest największym na świecie producentem pian poliuretanowych w aerozolu oraz czołowym dostawcą mas uszczelniających, klejów oraz wyrobów chemii dachowej. Dzięki systematycznym inwestycjom w badania i rozwój, otwarciu na innowacyjne rozwiązania i dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków firma osiągnęła wiodącą pozycję na międzynarodowym rynku chemii budowlanej.

Główna siedziba, centrum logistyczno-operacyjne i badawczo-rozwojowe znajdują się w Belgii, a biura handlowe i spółki zależne w 140 krajach na całym świecie. Koncern posiada 24 zakłady produkcyjne zlokalizowane w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej.

Soudal powstał ponad 55 lat temu, a od 25 lat obecny jest w Polsce. Firma obsługuje tysiące klientów na terenie całego kraju dzięki własnej rozbudowanej sieci dystrybucyjnej zarówno w sektorze DIY jak i wśród profesjonalistów. Jedną z nowoczesnych fabryk należących do holdingu, Soudal Manufacturing zlokalizowana jest w Pionkach. Zakład wyposażony jest w wiele innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych i systemów bezpieczeństwa, w pełnym zakresie spełnia najostrejsze wymagania środowiskowe. Od wielu lat Soudal zajmuje pozycję lidera na rynku pianek montażowych i mas uszczelniających stosowanych w budownictwie i wielu gałęziach przemysłu. Jest również jednym z najważniejszych rzeczników nowoczesnych technologii i systemów – w pełni odpowiadających europejskiej strategii budownictwa energooszczędnego (EPBD) oraz zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.


www.soudal.pl

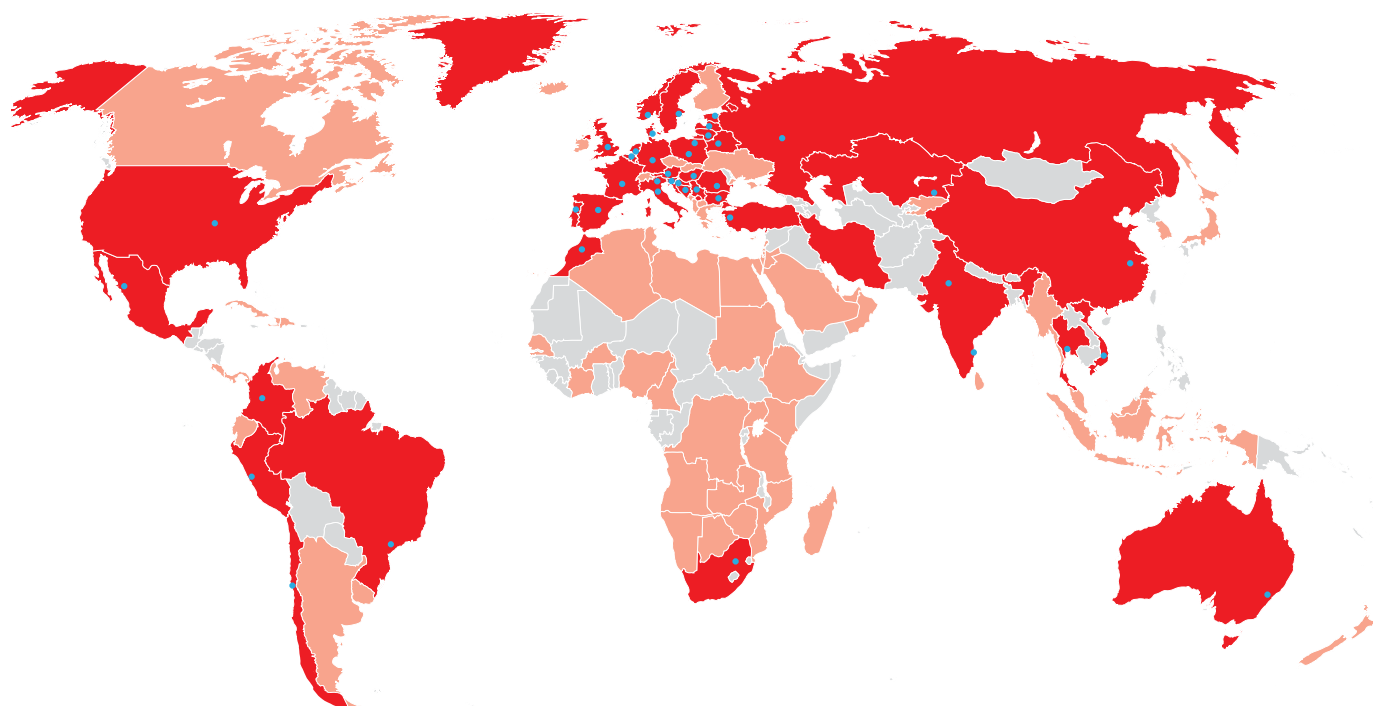

■ Sieć sprzedaży Soudal

■ Lokalni dystrybutorzy

● Biura handlowe

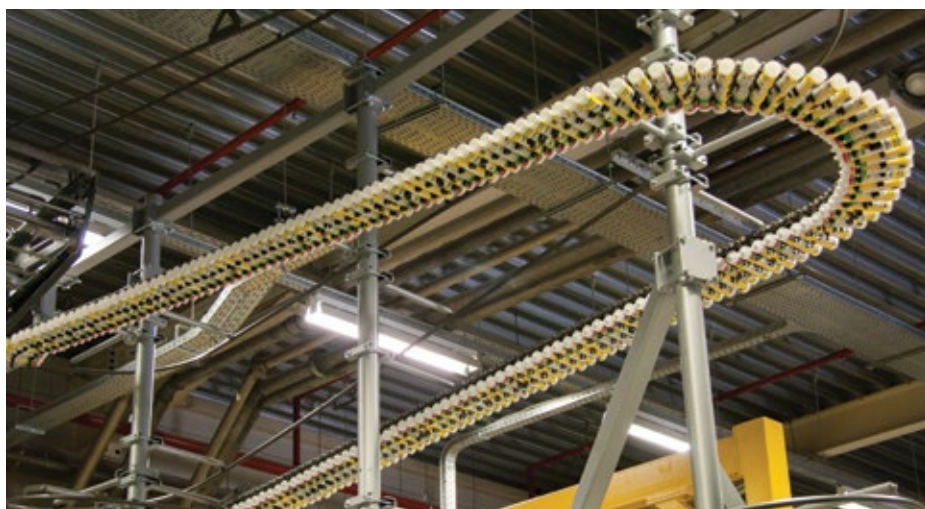

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

Soudal Sp. z o.o.

ul. Gdańska 7, Częstów Mazowiecki
05-152 Czosnów • Polska
tel/fax: 22 785 90 40
soudal@soudal.pl

Zrób to sam



Aby pomóc naszym klientom w wyborze i aplikacji właściwego produktu Soudal stworzyliśmy kolekcję krótkich video porad (maks. 90 sek.). Każdy film instruktażowy prezentuje konkretne zastosowanie produktu, potrzebne narzędzia, sposób użycia i wykończenia obrabianej powierzchni, spójenia czy elementu. Wszystkie materiały w języku polskim dostępne są na stronie www.soudal.pl/video-porady oraz na popularnych kanałach <https://www.youtube.com/user/soudalpl> lub <https://www.facebook.com/SoudalPolska>. Można je również obejrzeć na urządzeniach mobilnych, skanując prezentowany obok kod QR.

O czym konkretnie są nasze filmy instruktażowe? W kilku prostych krokach prezentują, jak skutecznie (czyli trwale i estetycznie) uszczelnić silikonem wannę i umywalkę w łazience, zlew w kuchni, czy parapet zewnętrzny pod oknem. Pokazują, jak wykonać spoinę akrylową w pokoju i prawidłowo aplikować piankę z nowym systemem Genius Gun podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Instruuja, jak łatwo i bezpiecznie zamontować poręcz lub ciężki stelaż przy użyciu kotwy chemicznej itd.

Kolekcja jest stale uzupełniana o nowe materiały, na przykład na temat właściwej konserwacji narzędzi. Warto więc regularnie odwiedzać stronę i w multimedialny sposób poznawać nowe rozwiązania i produkty.

<http://www.soudal.pl/video-porady>



Soudal ułatwia wybór

Każdy uszczelniacz Soudal należy do określonej grupy produktów oznakowanych jednolitym kolorem



Kartony typu „EASY OPEN”

1



Szybka identyfikacja produktu jeszcze w opakowaniu
Oznakowanie kartonu kolorem, dedykowanym dla danej grupy produktów
np. kolor niebieski - silikony sanitarne, zielony - masy akrylowe.

2



Łatwe otwieranie kartonu
Perforacja umożliwia szybkie otwarcie opakowania bez dodatkowych narzędzi.

3



Kod kolorystyczny produktu
Oznakowanie kartusza kolorem ułatwia odszukanie produktu odpowiedniego do zastosowania.

Spis treści

Masy uszczelniające	str. 07
Silikony budowlane	str. 08
Silikony sanitarne	str. 09
Akryle	str. 10
Kity do parkietu	str. 12
Uszczelniacze specjalne	str. 13
Fix ALL®	str. 14
Fix ALL®	str. 15
Tubki Fix ALL®	str. 16
Produkty dekarские	str. 17
Kleje	str. 20
Klej montażowy hybrydowy	str. 21
Kleje montażowe wzmocnione włóknem	str. 22
Kleje montażowe	str. 23
Kleje do drewna	str. 25
Kleje do parkietu	str. 26
Kleje kontaktowe	str. 27
Kleje specjalne	str. 28
Kleje epoksydowe	str. 29
Pianokleje	str. 30
Pianki poliuretanowe	str. 32
Produkty hydroizolacyjne	str. 37
Dodatki do betonu	str. 39
Aerozole techniczne	str. 41
Materiały pomocnicze	str. 43

Więcej informacji o produktach na stronie:

<https://www.soudal.pl>





MASY USZCZELNIAJĄCE

Silikony budowlane

SILIKON NEUTRALNY



Silikon neutralny o doskonałej przyczepności do kamienia, betonu, drewna, aluminium, szkła, ceramiki i wielu tworzyw sztucznych – m.in. PCV, akrylu, plexi. Nie powoduje korozji, nie przebarwia podłoża.

ZASTOSOWANIE:

Fugowanie przegród, ścianek działowych, przepierzeń, zadaszeń z płyt poliwęglanowych i poliakrylatowych. Spoinowanie futryn okiennych i drzwiowych, listew ościeżnicowych itp. Elastyczne spoiny budowlane odporne na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV), np. uszczelnienia w fasadach budynków.

bezbarny	137662	15/Krtn	280 ml	5411183157880
biały	137548	15/Krtn	280 ml	5411183157583
brązowy	137664	15/Krtn	280 ml	5411183157019
czarny	137665	15/Krtn	280 ml	5411183157026
szary	137663	15/Krtn	280 ml	5411183157002

SILIKON SZKLARSKI



Silikon szklarski o utwardzaniu kwaśnym i doskonałej przyczepności do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do szkła i ceramiki, powierzchni emaliowanych, drewna i cegły. Po utwardzeniu daje odporne na warunki atmosferyczne uszczelnienie o trwałym kolorze.

ZASTOSOWANIE:

Doraźne prace szklarskie - spoiny połączeniowe między szybą a ramą drewnianą nieomalowaną lub malowaną farbami olejnymi, w konstrukcjach metalowych niewrażliwych na korozję, uszczelnienia między szkłem a innymi materiałami wykończeniowymi odporne na deszcz, mróz i promieniowanie UV.

bezbarny	137666	15/Krtn	280 ml	5411183157033
biały	137667	15/Krtn	280 ml	5411183157040
brązowy	137668	15/Krtn	280 ml	5411183157057

SILIKON UNIWERSALNY



Silikon uniwersalny o utwardzaniu kwaśnym i doskonałej przyczepności do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do cegły, ceramiki sanitarnej, drewna, szkła, stali nierdzewnej, powierzchni emaliowanych.

ZASTOSOWANIE:

Elastyczne spoiny połączeniowe między materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, fugowanie płytek ceramicznych, uszczelnienia odporne na deszcz, mróz i promieniowanie UV, fugi ościeżnic drzwiowych i okiennych, doraźne prace szklarskie i warsztatowe.

bezbarny	137546	15/Krtn	280 ml	5411183157552
biały	137658	15/Krtn	280 ml	5411183156951
szary	137547	15/Krtn	280 ml	5411183157569
czarny	137659	15/Krtn	280 ml	5411183156968
brązowy	137660	15/Krtn	280 ml	5411183156975
beżowy	137673	15/Krtn	280 ml	5411183157118

SILIKON UNIWERSALNY TUBKA



Uniwersalny silikon budowlany do spoinowania i fugowania materiałów porowatych i nieporowatych: ceramiki, betonu, cegły, szkła i powierzchni szklanych, drewna i wielu metali. Po utwardzeniu - trwale elastyczny i odporny na wszelkie wpływy atmosferyczne. Ekonomiczna tubka pozwala na wypełnienie ok. 2 m.b. standardowej fugi.

bezbarny	120032	12/Krtn	blister 60 g	5411183038219
biały	120031	12/Krtn	blister 60 g	5411183038226
bezbarny	120028	12/Krtn	tubka 60 g	5411183038332
biały	120027	12/Krtn	tubka 60 g	5411183052307



Silikony sanitarne

NEUTRALNY SILIKON SANITARNY



Odporny na długotrwałe działanie wilgoci neutralny uszczelniający silikonowy o doskonałej przyczepności do betonu, drewna, aluminium, szkła i wielu tworzyw sztucznych - m.in. PCV, akrylu i plexi.

ZASTOSOWANIE:

Elastyczne uszczelnienia w pomieszczeniach o dużej wilgotności - łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a także pomieszczeniach chłodniczych i systemach wentylacyjnych. Spoinowanie wanień i brodzików z akrylu i PCV oraz płyt poliwęglanowych i poliakrylatowych.

bezbarny	137652	15/Krtn	280 ml	5411183156906
biały	137545	15/Krtn	280 ml	5411183157590

SILIKON SANITARNY TURBO



Elastyczny uszczelniający silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i szybkoutwardzalnej formule zapewniającej wodoodporność już po dwóch godzinach. Długotrwałe odporne na działanie wilgoci, grzybów i pleśni. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży sanitarnych, np. glazury, ceramiki łazienkowej, szkła, akrylu, aluminium i drewna.

ZASTOSOWANIE:

Błyskawiczne elastyczne uszczelnienia w pomieszczeniach o dużej wilgotności - kuchniach, łazienkach, toaletach, pralniach, a także pomieszczeniach chłodniczych - np. fugi między umywalką lub zlewozmywakiem a ścianą, wokół wanień i brodzików - również akrylowych, spoinowanie płytek ceramicznych itp.

biały	137689	12/Krtn	280 ml	5411183157262
-------	--------	---------	--------	---------------

SILIKON SANITARNY EXTRABIAŁY



Uszczelniający silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i podwyższonej długotrwałej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni. Specjalna formuła o wysokim połysku SHINY charakteryzuje się doskonałą przyczepnością nie tylko do typowych podłoży - glazury, ceramiki łazienkowej i szkła, ale również do wielu tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIE:

Estetyczne i trwałe uszczelnienia w pomieszczeniach o dużej wilgotności - kuchniach, łazienkach, toaletach itp. - np. fugi między umywalką lub zlewozmywakiem a ścianą, wokół wanień i brodzików - również akrylowych i z PCV, spoinowanie płytek ceramicznych itp.

biały	137690	15/Krtn	280 ml	5411183157279
-------	--------	---------	--------	---------------

SILIKON SANITARNY



Odporny na długotrwałe działanie wilgoci uszczelniający silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do cegły, porcelany i ceramiki, aluminium, drewna oraz szkła.

ZASTOSOWANIE:

Elastyczne uszczelnienia w pomieszczeniach o dużej wilgotności - łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach oraz pomieszczeniach chłodniczych. Fugi między umywalką lub zlewozmywakiem a ścianą, wokół wanień i brodzików emaliowanych, spoinowanie płytek ceramicznych.

bezbarny	137549	15/Krtn	280 ml	5411183157576
biały	137515	15/Krtn	280 ml	5411183157064
brązowy	137671	15/Krtn	280 ml	5411183157095
beżowy	137672	15/Krtn	280 ml	5411183157101
czarny	137670	15/Krtn	280 ml	5411183157088
szary	137669	15/Krtn	280 ml	5411183157071

SILIKON SANITARNY TUBKA



Silikon o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni - do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła i powierzchni szklanych, betonu, cegły oraz niektórych metali. Po utwardzeniu - trwałe elastyczny i odporny na wszelkie wpływy atmosferyczne. Ekonomiczna tubka pozwala na wypełnienie ok. 2 m.b. standardowej fugi.

bezbarny	120034	12/Krtn	blister 60 g	5411183038233
biały	120033	12/Krtn	blister 60 g	5411183038240
bezbarny	120030	12/Krtn	tubka 60 g	5411183078390
biały	120029	12/Krtn	tubka 60 g	5411153052375

Akryle

AKRYL UNIWERSALNY

Uszczelniający akrylowy o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie: cegły, betonu, drewna, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych. Nie zawiera rozpuszczalników, po utwardzeniu może być malowany. Do zastosowań wewnętrznych.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin w betonie, murze i tynku, spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych, wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 15 %.

biały	137657	15/Krtn	280 ml	5411183157538
czarny	137674	15/Krtn	280 ml	5411183157125
szary	137675	15/Krtn	280 ml	5411183157132
teak	137676	15/Krtn	280 ml	5411183157149
beżowy	137684	15/Krtn	280 ml	5411183157224

AKRYL ZEWNĘTRZNY

Silanizowany uszczelniający akrylowy o podwyższonej odporności na wodę, opady atmosferyczne i szeroki zakres temperatur (od -20°C do +80°C). Do wewnątrz i na zewnątrz z wyłączeniem miejsc narażonych na trwały kontakt z wodą. Po utwardzeniu daje się malować większością farb fasadowych - zapewnia dobre pokrycie spoiny.

ZASTOSOWANIE:

Spoinowanie ościeżnic i listew ościeżnicowych, parapetów, gzymsów i innych elementów fasadowych z polistyrenu, poliuretanu i PVC. Wypełnianie szczelin między panelami styropianowymi a ścianą lub stolarką przy docieplaniu budynków, maskowanie szczelin, pęknięć i potąceży na podłożach porowatych (ścianach, sufitach). Nie stosować na podłożach bitumicznych, kamieniu naturalnym, szkłe i metalach.

biały	137696	15/Krtn	280 ml	5411183157330
-------	--------	---------	--------	---------------

AKRYL SANITARNY

Uszczelniający akrylowy przeznaczony szczególnie do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności - kuchni, łazienek i toalet. Wodoodporny i łatwo zmywalny, daje się malować typowymi farbami do ścian i sufitów - w tym przeznaczonymi do pomieszczeń sanitarnych.

ZASTOSOWANIE:

Maskowanie wszelkich szczelin, pęknięć i potąceży na podłożach porowatych (ścianach i sufitach), spoinowanie listew ościeżnicowych, parapetów, elementów dekoracyjnych i z tworzyw sztucznych (PVC).

biały	137695	15/Krtn	280 ml	5411183157323
-------	--------	---------	--------	---------------

AKRYL BŁYSKAWICZNY TURBO

Innowacyjny uszczelniający akrylowy dający się obrabiać i malować już po 10 minutach. Dzięki znakomitej przyczepności do typowych podłoży porowatych: cegły, betonu, drewna, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych - niezastąpiony przy wszelkich wewnętrznych pracach wykończeniowych.

ZASTOSOWANIE:

Maskowanie szpar i pęknięć w betonie, murze i tynku, spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych, wypełnianie szczelin przy listwach, parapetach i panelach dekoracyjnych na ścianach i sufitach, spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 15 %.

biały	137688	12/Krtn	280 ml	5411183157255
-------	--------	---------	--------	---------------

AKRYL DO PŁYT G-K

Uszczelniający akrylowy o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych: płyt gipsowo-kartonowych i tynków gipsowych, cegły, betonu, drewna, kamienia, aluminium itp. Nie zawiera rozpuszczalników i nie wydziela przykrego zapachu podczas wysychania. Po utwardzeniu może być malowany. Do zastosowań wewnętrznych.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie spoin dylatacyjnych między płytami kartonowo-gipsowymi i w narożnikach pomieszczeń. Wypełnianie szczelin w murze, tynku i betonie, wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach i parapetach.

biały	137686	15/Krtn	280 ml	5411183157248
-------	--------	---------	--------	---------------

AKRYL DO TYNKÓW TRADYCYJNYCH

Uszczelniający akrylowy o gruboziarnistej strukturze naśladowującej naturalny tynk mineralny i doskonałej przyczepności do podłoży porowatych: tynku, cegły, betonu komórkowego i innych materiałów o strukturze ziarnistej, drewna, kamienia itp. Nie zawiera rozpuszczalników, po utwardzeniu daje się malować. Nie powoduje korozji metali.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie pęknięć i szczelin w tynku, murze i betonie, wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 15%.

biały	137685	15/Krtn	280 ml	5411183157231
-------	--------	---------	--------	---------------

Akryle



AKRYL SZPACHLOWY LEKKI

Szybko schnąca, super lekka szpachla akrylowa o doskonałej przyczepności do płyty gipsowo-kartonowej, tynków gipsowych i tradycyjnych oraz wszelkich podłoży porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników, nie kurczy się i nie pęka. Daje się szlifować i malować już po ok. 20 minutach. Do zastosowań wewnętrznych.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie i wyrównywanie ubytków, szczelin i rys w sufitach i ścianach w systemach suchej zabudowy, maskowanie wkrętów i innych łączników mechanicznych, bezskurczowe spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych, wypełnianie spoin wokół ram drewnianych itp.

biały	137687	15/Krtm	280 ml	5411183157545
-------	--------	---------	--------	---------------



SZPACHLA AKRYLOWA LEKKA

Szybko schnąca, cienkowarstwowa lekka szpachla akrylowa o konsystencji pianki i doskonałej przyczepności do płyty gipsowo-kartonowej, tynków gipsowych i tradycyjnych, betonu, drewna i innych podłoży porowatych. Nie kurczy się i nie pęka po wyschnięciu. Wygładzona pojedyncza warstwa szpachli nie wymaga szlifowania i może być malowana już po 15 minutach.

ZASTOSOWANIE:

Błyskawiczne naprawy powierzchni - wypełnianie i wyrównywanie ubytków, szczelin i rys w sufitach i ścianach w systemach suchej zabudowy, maskowanie wkrętów i innych łączników mechanicznych, spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych itp.

biały	123774	6/Krtm	pudełko 0,9 l	5411183112018
biały	122873		wiadro 2,5 l	5411183112025



Kity do parkietu

KIT DO PARKIETU



Uszczelniając na bazie dyspersji akrylowych nie zawierający rozpuszczalników ani silikonu. Po utwardzeniu bezwonny i wodoodporny, nie pęka. Daje się malować i lakierować.


ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin i szpar w podłogach drewnianych i laminowanych. Spoinowanie listew przypodłogowych i ościeżnicowych. Maskowanie szczelin połączeniowych w boazeriach, ściankach działowych, przepierzeniach itp.

Przezroczysty kartusz

	klon/jesion	137682	15/Krtn	280 ml	5411183157200
	sosna	137678	15/Krtn	280 ml	5411183157163
	brzoza	137653	15/Krtn	280 ml	5411183156913
	buk	137655	15/Krtn	280 ml	5411183156937

	dąb	137654	15/Krtn	280 ml	5411183156920
	wiśnia/olcha	137681	15/Krtn	280 ml	5411183157194
	mahoń	137683	15/Krtn	280 ml	5411183157217
	wenge	137691	15/Krtn	280 ml	5411183157286

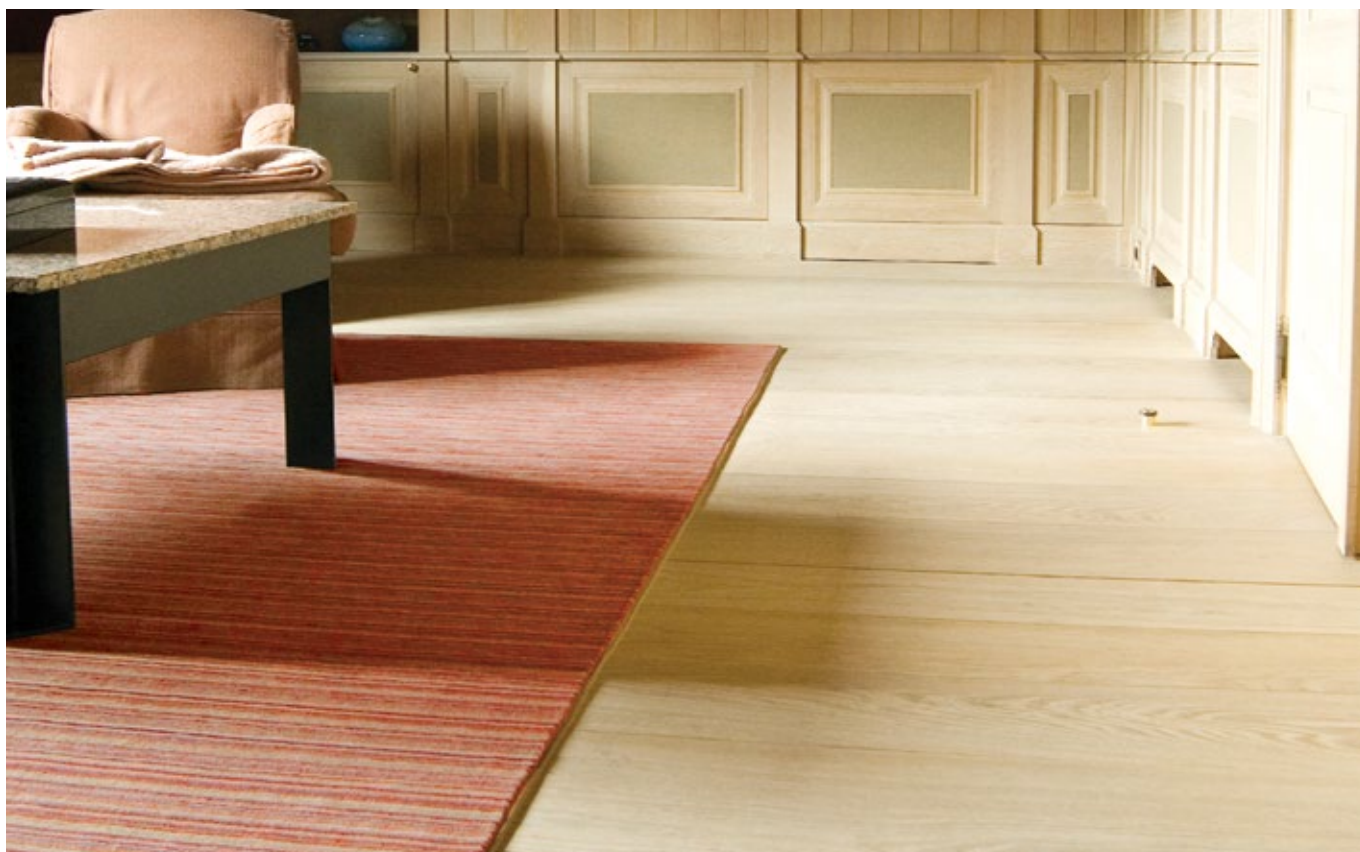

Uszczelniacze specjalne



USZCZELNIACZ DO PIECÓW

Uszczelniacz na bazie krzemianu sodu odporny na działanie bardzo wysokich temperatur (do 1500°C). Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników ani azbestu. Nie kruszy się i nie pęka.

ZASTOSOWANIE:

Montaż, naprawa i konserwacja urządzeń piecowych, uszczelnienia kominków, rusztów, płyt kuchennych, palenisk, kotłów CO, wędzarni itp.

	czarny	137661	15/Krtn	280 ml	5411183156999
--	--------	--------	---------	--------	---------------



SILIKON DO AKWARIÓW

Trwale elastyczny silikon o najwyższej czystości i doskonałej przyczepności do szkła i innych materiałów nieporowatych. Nie wymaga wcześniejszego gruntowania podłoża. Po utwardzeniu nieszkodliwy dla ryb i roślin akwariowych.

ZASTOSOWANIE:

Elastyczne klejenie i uszczelnianie konstrukcji szklanych – akwariów, terrariów, gablot wystawowych itp.

	bezbarny	137649	15/Krtn	280 ml	5411183156890
--	----------	--------	---------	--------	---------------



SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY

Uszczelniacz silikonowy odporny na działanie wysokich temperatur (do 285°C), paliw, olejów, tłuszczów, wody i płynów mrozoodpornych. Zastępuje wszelkie uszczelki z korka, filcu, włókna, papieru, azbestu i gumy.

ZASTOSOWANIE:

Elastyczne uszczelnienia hermetyzujące w kotłach, piecach CO, maszynach i sprzęcie kuchennym. Płynna uszczelka formowana bezpośrednio pomiędzy metalowymi częściami silników, pomp, skrzyni przekładniowych, systemów klimatyzacyjnych i grzewczych.

	czerwony	137677	15/Krtn	280 ml	5411183157156
--	----------	--------	---------	--------	---------------



USZCZELNIACZ BUTYLENOWY

Uszczelniacz na bazie poliizobutyleny o bardzo dobrej przyczepności do blachy i wszelkich podłoży budowlanych. Tworzy gładki i sprężysty naskórek, który daje się malować, natomiast pod naskórkiem pozostaje trwale plastyczny (nie wysycha). Nie przebarwia krawędzi materiałów porowatych.

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnianie obróbek blacharskich, parapetów, nawiewników itp. (nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne), wypełnianie szczelin w ścianach z prefabrykatów i w tradycyjnych instalacjach kanalizacyjnych. Szklenie metalowej konstrukcji szklarni i ogrodów zimowych.

	biały	137771	15/Krtn	280 ml	5411183156982
--	-------	--------	---------	--------	---------------



KIT SZKLARSKI

Naturalny kit szklarski na bazie oleju lnianego modyfikowanego żywicami syntetycznymi o doskonałej przyczepności do drewna, metalu i betonu. Daje się łatwo urabiać, wygładzać i malować. Po wyschnięciu nie kruszy się i nie pęka. Nie przebarwia brzegów materiałów porowatych.

ZASTOSOWANIE:

Naprawy szklarskie tradycyjnych okien w ramach drewnianych i metalowych, budowa ogrodów zimowych, szklarni itp.

	beżowy	106749	12/Krtn	500 g	5411183001770
	beżowy	106751	12/Krtn	1 kg	5411183008113



SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY TUBKA

Uszczelniacz silikonowy odporny na działanie wysokich temperatur (do 285°C), paliw, olejów, tłuszczów, wody i płynów mrozoodpornych. Zastępuje wszelkie uszczelki z korka, filcu, włókna, papieru, azbestu i gumy. Ekonomiczna tubka pozwala na położenie ok. 2 m.b. standardowej ścieżki.

	czerwony	120035	12/Krtn	blister 60 g	3498781004275
--	----------	--------	---------	--------------	---------------



ALL you need is...
Fix ALL®.

tosieklei.pl

FIX ALL X-TREME POWER



Szybkoutwardzalny, elastyczny klej na bazie polimerów hybrydowych SMX® o ekstremalnie wysokiej sile chwytu początkowego – do 400kg/m². Zapewnia bardzo wysoką przyczepność i wytrzymałość spojenia, nawet bez stosowania primerów i aktywatorów. Może być aplikowany na lekko wilgotnych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz. Idealny do mocowania dużych i ciężkich przedmiotów bez konieczności mechanicznego unieruchomienia i podparcia. Profilowana dysza aplikacyjna pozwala uzyskać właściwy kształt ścieżki klejącej i zapewnić maksymalną szybkość polimerizacji. Po utwardzeniu daje się malować – również farbami wodnymi. Odporny na działanie promieniowania UV i wszelkich warunków atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE:

Elastyczne mocowanie dużych i ciężkich przedmiotów: profili, paneli, płyt z drewna, metali, kamienia naturalnego i wielu tworzyw sztucznych do typowych podłoży w pracach budowlanych. Klejenie elementów poddawanych wysokim obciążeniom i wibracjom – np. w caravanningu, przy budowie kontenerów i zabudów specjalistycznych.

biały	144925	12/Krtn	290 ml	5411183160651
-------	--------	---------	--------	---------------

FIX ALL FLEXI



Wysoco elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX® o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Nie pęka i nie odpaja się od wilgotnych materiałów. Odpowiedni do użycia w kuchniach i łazienkach. Dzięki wysokiej sile spajania i elastyczności może być stosowany do łączenia materiałów o różnej rozszerzalności cieplnej. Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. Neutralny chemicznie. Nie reaguje z warstwą srebrzankową luster, nie przebarwia materiałów porowatych, np. kamienia. Po utwardzeniu daje się malować – również farbami wodnymi.

ZASTOSOWANIE:

Elastyczne klejenie i fugowanie paneli, progów, parapetów, listew dekoracyjnych, płyt izolacyjnych, korka, szkła i luster na podłożach z drewna, płyty wiórowej, tynku, cegły, betonu, metalu itp. Klejenie i fugowanie płyt z kamienia naturalnego (marmur, granit itp.). Połączenia elastyczne w konstrukcjach wibrujących.

biały	102840	12/Krtn	290 ml	5411183012547
brązowy	102857	12/Krtn	290 ml	5411183012585
czarny	102842	12/Krtn	290 ml	5411183012578
szary	102843	12/Krtn	290 ml	5411183012592

FIX ALL HIGH TACK CLEAR



Extramocny elastyczny klej na bazie polimerów hybrydowych SMX® o wyjątkowej wytrzymałości spojenia – do 320 kg/10 cm² również na wilgotnych powierzchniach. Unikalna bezbarwna formuła umożliwia niewidoczne trwałe spojenie materiałów o różnych fakturach, np. drewna i cegły. Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. Neutralny chemicznie. W razie potrzeby po utwardzeniu daje się malować – również farbami wodnymi. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE:

Nadaje się do klejenia takich materiałów jak lustro, szkło, ceramika, cegła, beton, tynk, płyty GK, stal, cynk, aluminium, tworzywa sztuczne, polistyren, poliuretan, drewno, płyty wiórowe, korek, szczególnie w konstrukcjach wibrujących, narażonych na pracę w warunkach ekstremalnych.

bezbarny	144839	12/Krtn	290 ml	5411183160217
----------	--------	---------	--------	---------------

FIX ALL HIGH TACK



Extramocny, elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX® o wyjątkowej wytrzymałości spojenia – do 320 kg/10 cm² również na wilgotnych powierzchniach. Wytrzymały na wysokie obciążenia dynamiczne – ścinanie, ściskanie i rozciąganie. Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. Neutralny chemicznie. Po utwardzeniu daje się malować – również farbami wodnymi. Do zastosowań wewnątrz, również w pomieszczeniach sanitarnych i na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie i uszczelnianie takich materiałów jak lustro, szkło, ceramika, cegła, beton, tynk, płyty GK, stal, cynk, aluminium, tworzywa sztuczne, polistyren, poliuretan, drewno, płyty wiórowe, korek, szczególnie w konstrukcjach wibrujących, narażonych na pracę w warunkach ekstremalnych.

biały	111875	12/Krtn	290 ml	5411183045620
-------	--------	---------	--------	---------------

FIX ALL CRYSTAL



Kryształicznie przezroczysty, elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych, również wilgotnych. Idealne rozwiązanie do niewidocznego łączenia i uszczelniania powierzchni o różnych fakturach. Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. Neutralny chemicznie. Po utwardzeniu daje się malować – również farbami wodnymi. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie i uszczelnianie materiałów porowatych i nieporowatych, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka wykonania. Mocowanie uchwyty i sprząski do szkła, montaż i fugowanie luster i ścian lustrzanych itp.

bezbarny	111271	12/Krtn	290 ml	5411183043923
----------	--------	---------	--------	---------------

FIX ALL TURBO



Superszybki klej na bazie polimerów hybrydowych SMX o wysokiej wytrzymałości spojenia i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych, również wilgotnych. Umożliwia obciążenie połączenia już po 20 minutach. Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Neutralny chemicznie. Po utwardzeniu daje się malować – również farbami wodnymi. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie metali, laminatów i tworzyw sztucznych, twardego drewna, kamienia naturalnego, ceramiki, szkła i luster na podłożach z drewna, płyty wiórowej, tynku, cegły, betonu, metalu itp.

biały	122440	12/Krtn	290 ml	5411183105409
-------	--------	---------	--------	---------------

Fix ALL®



FIX ALL FLOOR & WALL

Elastyczny klej na bazie polimerów hybrydowych w postaci rozplývnej pasty o bardzo wysokiej sile spajania i doskonałej przyczepności do wszelkiego typu podłóży, również wilgotnych. Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonów. Nie przebarwia podłóży porowatych typu: kamień naturalny, marmur, granit.

ZASTOSOWANIE:

Elastyczne klejenie paneli ściennych i podłógowych, boazerii, kamienia naturalnego, wykładzin dywanowych i elastycznych na typowych podłóżach budowlanych.

biały

120137

4 kg

5411183093379

Tubki Fix ALL®



FIX ALL FLEXI

Wysokie elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX o doskonałej przyczepności do wszelkich podłóży budowlanych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Nie pęka i nie odpaja się od wilgotnych materiałów. Odpowiedni do użycia w kuchniach i łazienkach.

biały

132553

10/Krtn

125 ml

5411183145962



FIX ALL CRYSTAL

Krystalicznie przezroczysty, elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX o doskonałej przyczepności do wszelkich podłóży budowlanych, również wilgotnych. Idealne rozwiązanie do niewidocznego łączenia i uszczelniania powierzchni o różnych fakturach. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

bezbardwy

132552

10/Krtn

125 ml

5411183145979



FIX ALL TURBO

Superszybki klej na bazie polimerów hybrydowych SMX o wysokiej wytrzymałości spojenia i doskonałej przyczepności do wszelkich podłóży budowlanych, również wilgotnych. Umożliwia obciążenie połączenia już po 20 minutach. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

biały

132554

10/Krtn

125 ml

5411183145955



FIX ALL HIGH TACK

Extramocny, elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX® o wyjątkowej sile przyczepności początkowej i wytrzymałości końcowej spojenia – również na wilgotnych powierzchniach. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, również w pomieszczeniach sanitarnych.

biały

155755

10/Krtn

125 ml

5411183175723



PRODUKTY DEKARSKIE

Produkty dekarские

BITUMICZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI

Uszczelniacz dekarSKI o doskonałej przyczepności do papy, wszelkiego typu dachówek, betonu, cegły, drewna i wielu tworzyw sztucznych. Może być stosowany nawet na wilgotnych podłożach.

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnianie i podklejanie na zimno wszelkich typów papy i dachówek bitumicznych, uszczelnianie pęknięć i przecieków w pokryciach dachowych z dachówki ceramicznej i betonowej.

	czarny	137550	15/Krtn	280 ml	5411183157613
---	--------	--------	---------	--------	---------------

SPECJALISTYCZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI

Uszczelniacz dekarSKI na bazie dyspersji tworzyw sztucznych o doskonałej przyczepności do różnych podłoży dekarских: blachy ocynkowanej i laminowanej, dachówki ceramicznej i cementowej, cegły, drewna, wielu tworzyw sztucznych. Nie powoduje korozji, nie przebarwia podłoża. Może być stosowany nawet na mokrych podłożach, np. w czasie ulewnego deszczu.

ZASTOSOWANIE:

Odporne na deszcz, mróz i promieniowanie UV uszczelnienia kotnierzy okien dachowych, kominów i obróbek dekarских, połączeń blach, w tym lakierowanych. Naprawa przecieków na dachach i w systemach orynnowania.

	bezbarny	137551	15/Krtn	280 ml	5411183157606
	czerwony	137656	15/Krtn	280 ml	5411183156944
	brązowy	137679	15/Krtn	280 ml	5411183157170

COLOZINC KLEJ DO BLACH

Elastyczny klej-uszczelniacz hybrydowy (MS POLYMER®) odporny na najtrudniejsze warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele chemikaliów. Doskonale przyczepny do wszelkiego rodzaju podłoży budowlanych, np. drewna, cegły, betonu, kamienia naturalnego, metalu itd. Może być stosowany nawet na wilgotnych podłożach.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie blach surowych, lakierowanych i ocynkowanych ze sobą, mocowanie blach dachowych i dachówki ceramicznej na różnych podłożach budowlanych, uszczelnienia dylatacji i połączeń w wykończeniowych robotach dekarских.

	szary	111876	12/Krtn	290 ml	5411183045606
	brązowy	118048	12/Krtn	290 ml	5411183085794
	bezbarny	122466	12/Krtn	290 ml	5411183105287
	czarnoszary RAL7021	123205	12/Krtn	290 ml	5411183109216

COLODACH KLEJ DO DACHÓWEK

Elastyczny klej-uszczelniacz poliuretanowy przeznaczony do spajania wszelkiego typu dachówek. Doskonale przyczepny do typowych podłoży budowlanych - drewna, betonu, włókno-cementu, metalu itp.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie dachówek szczególnie w miejscach, gdzie nie można zastosować standardowych zamków i spinek. Wyciszanie (eliminowanie klekotania) i uszczelnianie połączeń między dachówkami i przy obróbkach dekarских.

	terakota	137680	12/Krtn	290 ml	5411183157187
	brązowy	137694	12/Krtn	290 ml	5411183157316
	szary	137693	12/Krtn	290 ml	5411183157309
	czarny	137692	12/Krtn	290 ml	5411183157293

WASSER STOP

Elastyczna i wodoszczelna masa wzmocniana włóknami syntetycznymi o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży i materiałów dekarских: papy, betonu, kamienia, tępka naturalnego, eternitu, blachy ocynkowanej, szkła, PCV. Odporna na promieniowanie UV i gwałtowne zmiany temperatur. Może być stosowana w każdych warunkach atmosferycznych, również w czasie ulewnego deszczu lub podczas mrozu do -15°C.

ZASTOSOWANIE:

Natychmiastowe „awaryjne” naprawy pokryć dachowych, rynien, tarasów itp.

	szary	103522	6/Krtn	750 g	5411183013087
	szary	104732	4/Krtn	4 kg	5411183013643

SILICOAT

Bezbarny impregnat silikonowy do zabezpieczania przeciwwilgociowego materiałów porowatych. Tworzy trwałą i odporną na działanie warunków atmosferycznych powłokę odrzucającą wodę. Pozostawia otwarte pory, pozwalając ścianom oddychać. Zapobiega przebarwieniom i zabrudzeniom muru, wykwitom solnym, nalotom alg, porostów i mchów oraz uszkodzeniom wskutek mrozu.

ZASTOSOWANIE:

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pionowych ścian budynków, murków oporowych, słupków ogrodzeniowych itp.

	bezbarny	101076	6/Krtn	1 l	5411183030985
	bezbarny	101801	4/Krtn	5 l	5411183032262

Produkty dekarские



SODABAND

Samoprzylepna taśma uszczelniająca wzmocniona folią aluminiową z lepiszczem bitumicznym o doskonałej przyczepności do wszelkich materiałów budowlanych. Odporna na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Samowulkanizująca, nie wymaga podgrzewania.

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnienia i naprawy szwów, rozerwów i przecieków przy kominach, masztach i wyłazach dachowych, oknach połaciowych, rynnach, parapetach, kopułach oraz w rozmaitych pokryciach dachowych.

grafit	101613	7,5 cm x 10 m	5411183032057
grafit	101614	10 cm x 10 m	5411183032040
grafit	108218	15 cm x 10 m	5411183030503
grafit	101154	22,5 cm x 10 m	5411183031258
grafit	108140	30 cm x 10 m	5411183030121
alu	106913	5 cm x 10 m	5411183035614
alu	101161	7,5 cm x 10 m	5411183031265
alu	101182	10 cm x 10 m	5411183042797
alu	101187	15 cm x 10 m	5411183042803
alu	101194	22,5 cm x 10 m	5411183042810
alu	101195	30 cm x 10 m	5411183042827
terakota	101618	7,5 cm x 10 m	5411183032033
terakota	108141	10 cm x 10 m	5411183030138
terakota	100011	15 cm x 10 m	5411183031173
terakota	108142	22,5 cm x 10 m	5411183030145
terakota	108086	30 cm x 10 m	5411183029774
brąz	121856	7,5 cm x 10 m	5411183101814
brąz	121855	10 cm x 10 m	5411183101807
brąz	121852	15 cm x 10 m	5411183101777
brąz	121853	22,5 cm x 10 m	5411183101784
brąz	121854	30 cm x 10 m	5411183101791



BUTYBAND ALU

Samoprzylepna taśma uszczelniająca wzmocniona folią aluminiową z lepiszczem butylenowym o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych. Odporna na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, stanowi doskonałe zabezpieczenie antydyfuzyjne dla gazów i pary wodnej.

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnienia gąsiorów i kominów, elementów dachów, okien dachowych, werand, kopuł, złączy w konstrukcjach z elementów prefabrykowanych, systemach klimatyzacyjnych, naprawy rynien i rur odpływowych, uszczelnienia połączeń wymagających izolacji paroszczelnej lub przeciwwilgotnościowej.

alu	111083	7,5 cm x 10 m	5411183042155
alu	111084	10 cm x 10 m	5411183042797
alu	111085	15 cm x 10 m	5411183042803
alu	111086	22,5 cm x 10 m	5411183042810
alu	111087	30 cm x 10 m	5411183042827
grafit	111088	7,5 cm x 10 m	5411183042834
grafit	111089	10 cm x 10 m	5411183042841
grafit	111090	15 cm x 10 m	5411183042858
grafit	111091	22,5 cm x 10 m	5411183042865
grafit	111092	30 cm x 10 m	5411183042872





KLEJE

Klej montażowy hybrydowy



T-REX GOLD

Trwale elastyczny klej montażowy o ekstremalnie wysokiej sile spojenia początkowego (do 400 kg/m² już w 1 sek. od docięnięcia) i wyjątkowo mocnym wiązaniu. Nie zawiera rozpuszczalników i silikonów, bezpieczny dla wszelkich materiałów konstrukcyjnych i dekoracyjnych. Odpowiedni zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych: drewna, sklejki, MDF, OSB, tworzyw sztucznych, cegły, kamienia, metali, szkła i ceramiki itp. Odporny na szeroki zakres temperatur, wodoodporny i wodoszczelny - może być stosowany nawet na wilgotnych podłożach.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie wszelkich materiałów dekoracyjnych i wykończeniowych, kasetonów, rozet, dekorów, listew, ekranów itp. na ścianach, podłogach i sufitach (również w pozycji odwróconej). Klejenie paneli ściennych, osłon krawędzi schodów, listew ościeżnicowych, płyt podłogowych itp. Klejenie lusterek (ze względu na szeroką ofertę lusterek zalecamy przeprowadzenie testów kompatybilności). Awaryjne klejenie materiałów dekarских, obłuzowanych dachówek, blach dekarских, rynien itp. Elastyczne, odporne na wilgoć i wibracje mocowanie elementów konstrukcyjnych w pracach warsztatowych i szklarskich.



NOWOŚĆ

128617

12/Krtn

290 ml

5411183131354


MATERIAŁY I PODŁOŻA:



**DREWNO,
OSB, MDF**



**SZKŁO,
LUSTRO**




**STYROPIAN,
POLIURETAN**



**TWORZYWA
SZTUCZNE**



PŁYTY G-K



MOZAIKA



CERAMIKA



METAL



**CEGLA,
BETON**



KAMIEŃ



KLINKIER



KOREK



**Super mocny
hybrydowy**



**Chwyt
początkowy**



**Trwale
elastyczny**



**Wewnątrz/
na zewnątrz**



Kleje montażowe wzmocnione włóknem

T-REX SUPERMOCNY



Wzmocniony włóknem klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej o ekstremalnie wysokiej sile spojenia początkowego - do 350 kg/m². Nie zawiera rozpuszczalników, nie emituje przykrego zapachu. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - przynajmniej jedna powierzchnia powinna być porowata i chłonna. Wypełnia ubytki podłoża - może być stosowany na nierównych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE:

Mocowanie listew, paneli, płyt dużych rozmiarów, rozet, uchwytów itp. do ścian i sufitów (w pozycji odwróconej) - szczególnie w miejscach, gdzie niemożliwe jest podtrzymanie czy unieruchomienie klejonego przedmiotu.



127048	12/Krtn	380 g	5411183126312
--------	---------	-------	---------------

T-REX BŁYSKAWICZNY



Wzmocniony włóknem syntetycznym kauczukowy klej montażowy o wysokiej sile spojenia początkowego - do 125 kg/m² i błyskawicznie osiąganą maksymalną sile łączenia. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - odpowiedni do klejenia wszelkich materiałów porowatych i gładkich. Wypełnia ubytki podłoża, może być aplikowany tylko na jedną powierzchnię.

ZASTOSOWANIE:

Szybkie i trwałe mocowanie materiałów dekoracyjnych, listew, ekranów, paneli, rozet, uchwytów itp. na ścianach, podłogach i sufitach również w pozycji odwróconej.

127046	12/Krtn	380 g	5411183126299
--------	---------	-------	---------------

T-REX BEZBARWNY



Wzmocniony włóknem syntetycznym klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej. Bezbarwny po wyschnięciu, maskuje miejsce łączenia materiałów o różnych fakturach. Bezwonny, absolutnie neutralny chemicznie, nie zawiera rozpuszczalników - gwarantuje najniższy poziom emisji związków lotnych EC1 Plus. Zapewnia wysoką siłę spojenia początkowego do 125 kg/m². Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - przynajmniej jedna powierzchnia powinna być porowata i chłonna. Wypełnia ubytki podłoża - może być stosowany na nierównych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE:

Mocowanie listew, paneli, płyt itp. elementów dekoracyjnych z drewna, wielu tworzyw sztucznych, cegły, kamienia, itp. w pomieszczeniach użytkowych, sypialniach, pokojach dzieciennych.



127047	12/Krtn	310 g	5411183126305
--------	---------	-------	---------------

Kleje montażowe



KLEJ DO LUSTER 47A

Wodoodporny rozpuszczalnikowy klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych za wyjątkiem PE i PP. Przynajmniej jedna klejona powierzchnia musi być porowata i chłonna. Nie wymaga wcześniejszego gruntowania podłoża. Nie reaguje z powierzchnią luster wysokiej jakości.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie luster, ścian lustrzanych i mozaikowych; awaryjne mocowanie płytek dekoracyjnych, paneli styropianowych i innych materiałów izolacyjnych.

137552	15/Krtn	280 ml	5411183157491
--------	---------	--------	---------------



KLEJ MONTAŻOWY 48A

Rozpuszczalnikowy klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych o krótkim czasie wysychania i wysokiej sile spójności. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych zarówno porowatych, jak i nieporowatych z wyjątkiem teflonu, PE i PP. Wypełnia i niweluje niewielkie nierówności podłoża, po utwardzeniu wodoodporny.

ZASTOSOWANIE:

Mocowanie listew ościeżnicowych i przypodłogowych, profili i paneli dekoracyjnych z tworzyw sztucznych odpornych na działanie rozpuszczalników, korka, drewna i płyt drewnopochodnych do cegły, betonu, tynku, drewna i metali. Awaryjne klejenie płytek dekoracyjnych, uchwytów itp.

137555	15/Krtn	280 ml	5411183157521
--------	---------	--------	---------------



UNIERSALNY KLEJ MONTAŻOWY 49A

Szybkoschnący wodoodporny klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego (płynny gwoździ), zawierający nieagresywne rozpuszczalniki. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszelkich podłoży budowlanych za wyjątkiem teflonu, PE i PP, może być bezpiecznie stosowany do polistyrenu i delikatnych materiałów dekoracyjnych. Wypełnia i niweluje niewielkie nierówności podłoża.

ZASTOSOWANIE:

Mocowanie listew, profili, paneli dekoracyjnych z polistyrenu i poliuretanu, korka, drewna, tworzyw sztucznych, płyty wiórowej i wełny mineralnej do cegły, betonu, tynku i metali.

137553	12/Krtn	280 ml	5411183157507
--------	---------	--------	---------------



NEOPRENOWY KLEJ MONTAŻOWY 100A

Szybkoschnący i wodoodporny klej na bazie kauczuku neoprenowego o wysokiej sile spajania i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych za wyjątkiem PP i PE. Zastępuje gwoździe i wkręty. Nie stosować do styropianu i podłoży wrażliwych chemicznie.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie listew, paneli ściennych i innych elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych, korka, metalu, glazury, gumy, PCV itp.

137554	15/Krtn	280 ml	5411183157514
--------	---------	--------	---------------



Kleje montażowe



WODNY KLEJ MONTAŻOWY 50A

Wodoodporny klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej o doskonałej przyczepności do wszelkich porowatych podłoży budowlanych. Nie zawiera rozpuszczalników - bezwonny i bezpieczny dla delikatnych materiałów dekoracyjnych. Nie spływa z powierzchni pionowych. Wypełnia i niweluje niewielkie nierówności podłoża. Spoina daje się malować.

ZASTOSOWANIE:

Mocowanie listew, rozet, paneli dekoracyjnych i izolacyjnych z polistyrenu i poliuretanu, korka, drewna i materiałów drewnopochodnych do cegły, betonu i tynku.

137831	15/Krtn	280 ml	5411183157440
--------	---------	--------	---------------



KONSTRUKCYJNY KLEJ POLIURETANOWY 60A

Szybkoschnący konstrukcyjny klej poliuretanowy w paście o bardzo mocnym spojeniu i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych, również wilgotnych. Podczas utwardzania lekko się spienia, wypełniając nierówności powierzchni klejonych elementów. Doskonała wodoodporność (D4) pozwala na stosowanie kleju do wszelkich prac stolarskich i ciesielskich na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie mebli, elementów konstrukcyjnych altan i pergoli, stopni schodów, drewnianych ram i stelaży, parapetów itp. mocowanie elementów dekoracyjnych do betonu, cegły, kamienia, drewna, metali - w miejscach narażonych na stałe działanie wilgoci.

137834	15/Krtn	280 ml	5411183157484
--------	---------	--------	---------------



ECO FIX KLEJ MONTAŻOWY

Nie zawierający rozpuszczalników klej na bazie wodnej o wysokiej sile spajania i doskonałej przyczepności do typowych porowatych podłoży budowlanych. Bezpieczny dla wszelkich podłoży i delikatnych materiałów wykończeniowych. Wypełnia niewielkie nierówności podłoża. Po utwardzeniu spoina daje się malować.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie styropianowych paneli izolacyjnych i dekoracyjnych, elementów drewnianych, listew, paneli, uchwytych, przetłaczników i osłon kabli - wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

137833	15/Krtn	280 ml	5411183157453
--------	---------	--------	---------------



MONTAGE FIX KLEJ MONTAŻOWY

Wodoodporny klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej o wysokiej sile przyczepności początkowej (do 125kg/m²). Nie zawiera rozpuszczalników, bezwonny i bezpieczny dla delikatnych materiałów dekoracyjnych. Nie spływa z powierzchni pionowych. Może wypełniać niewielkie nierówności podłoża.

ZASTOSOWANIE:

Mocowanie ciężkich elementów wykończeniowych z drewna, polistyrenu, poliuretanu i innych materiałów syntetycznych, kamienia naturalnego itp. do większości podłoży budowlanych, np. do cegły, betonu, tynku, płyty G-K, drewna i płyt drewnopochodnych.

137835	12/Krtn	280 ml	5411183157897
--------	---------	--------	---------------



MONTAGE FIX KLEJ MONTAŻOWY TUBKA

Wodoodporny klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej o wysokiej sile przyczepności początkowej (do 125kg/m²). Nie zawiera rozpuszczalników, bezwonny i bezpieczny dla delikatnych materiałów dekoracyjnych. Nie spływa z powierzchni pionowych. Może wypełniać niewielkie nierówności podłoża.

ZASTOSOWANIE:

Mocowanie ciężkich elementów wykończeniowych z drewna, polistyrenu, poliuretanu i innych materiałów syntetycznych, kamienia naturalnego itp. do większości podłoży budowlanych, np. do cegły, betonu, tynku, płyty G-K, drewna i płyt drewnopochodnych.

105159	12/Krtn	250 g	5411183034464
--------	---------	-------	---------------

Kleje do drewna

BIAŁY KLEJ DO DREWNA 62A



Klej na bazie dyspersji poliocetanu winylu (PVA) o wysokiej sile spajania i klasie wodoodporności D2. Wysycha do stanu półprzezroczystego.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie miękkiego drewna, sklejki, płyt wiórowych, forniru i grubej faktury. Nie stosować do drewna egzotycznego i dębiny.

107656	12/Krtn	250 g	5411183028241
107638	6/Krtn	750 g	5411183028258
100048		5 kg	5411183001213

SZYBKOSCHNĄCY KLEJ DO DREWNA 64A



Klej na bazie dyspersji poliocetanu winylu (PVA) o wysokiej sile spajania, krótkim czasie wysychania i klasie wodoodporności D2. Wysycha do stanu półprzezroczystego.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie miękkiego drewna, sklejki, płyt wiórowych, forniru, płyt MDF i grubej faktury. Nie stosować do drewna egzotycznego i dębiny.

107628	12/Krtn	250 g	5411183028272
107631	6/Krtn	750 g	5411183028289
100052		5 kg	5411183001251

WODOODPORNY KLEJ DO DREWNA 65A



Klej na bazie dyspersji poliocetanu winylu (PVA) o podwyższonej klasie wodoodporności D3. Wysycha do stanu przezroczystego.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie każdego rodzaju drewna, w tym dębiny i gatunków egzotycznych, sklejki, płyt wiórowych, forniru, płyt MDF. Odpowiedni do połączeń konstrukcyjnych.

107626	12/Krtn	250 g	5411183027978
104739	6/Krtn	750 g	5411183013292
107773		5 kg	5411183028883

SUPERWODOODPORNY POLIURETANOWY KLEJ DO DREWNA 66A



Płynny klej poliuretanowy o podwyższonej klasie wodoodporności D4 i bardzo wysokiej sile spajania. Klei każdy rodzaj drewna, również wilgotnego z większością materiałów budowlanych. W czasie utwardzania spienia się, wypełniając ubytki i nierówności podłoża. Doskonała wodoodporność (D4) pozwala na stosowanie kleju do wszelkich prac stolarskich i ciesielskich na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie mebli, okien, drzwi, schodów, altan i pergoli, płyt warstwowych, materiałów izolacyjnych i drewnianych elementów konstrukcyjnych.

107630	12/Krtn	250 g	5411183027992
104738	6/Krtn	750 g	5411183013285
100057		5 kg	5411183001275



Kleje do parkietu



DYSPERSYJNY KLEJ DO PARKIETU 68A

Dyspersyjny szybkoschnący klej w paście o wysokiej sile spajania i doskonałej przyczepności do materiałów porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników, nie emituje przykrego zapachu.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie parkietów i mozaiki z drewna miękkiego do podłoży porowatych: betonu, drewna, płyty OSB itp.



ALKOHOLOWY KLEJ DO PARKIETU 69A

Szybkoschnący klej na bazie żywic syntetycznych i rozpuszczalnika alkoholowego o wysokiej sile spajania i bardzo dobrej przyczepności do podłoży porowatych.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie mozaiki i parkietu z drewna miękkiego oraz podłóg dębowych i egzotycznych - zarówno surowych jak i lakierowanych - o małych wymiarach formatek do podłoży porowatych: betonu, drewna i płyty OSB.

100509	6/Krtn	1 kg	5411183030329
107758		5 kg	5411183028791
100065		15 kg	5411183004085

100066	5 kg	5411183169050
100067	13 kg	5411183869134



Kleje kontaktowe



KLEJ DO PCV 42A

Rozpuszczalnikowy klej na bazie polichlorku winylu o wysokiej sile spajania i krótkim czasie wysychania do łączenia elementów sieci kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie rur, złączek, rynien i drenów z twardego PCV w instalacjach pracujących bezciśnieniowo.

100030	12/Krtn	50 ml	5411183000667
104734	10/Krtn	250 ml	5411183013278



KLEJ KONTAKTOWY CONTACT LIQUID

Uniwersalny neoprenowy klej kontaktowy o krótkim czasie odparowania i wysokiej elastyczności po wyschnięciu. Nie zawiera toluenu i cykloheksanu. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, po wyschnięciu niewrażliwy na wilgoć.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie wszelkich materiałów odpornych na rozpuszczalniki, np. skóry i sztucznej skóry, gumy, korka, drewna i płyt drewnopochodnych, wielu tworzyw sztucznych, metali, elementów ceramicznych itp.

Nie stosować do PE, PP, polistyrenu i miękkiego PVC.

146377	200 ml	5411183159402
146376	800 ml	5411183159396



CYANOFIX 84A KLEJ SEKUNDOWY

Superszybki klej cyjanoakrylowy twardniejący w ciągu kilku sekund wszelkie materiały dekoracyjne i wykończeniowe. Ekonomiczne szczelne opakowanie pozwala na zachowanie najwyższych parametrów kleju przez wiele miesięcy od pierwszego użycia.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie porcelany, ceramiki, szkła, kości słoniowej, kamieni szlachetnych, metali, gumy i różnych tworzyw sztucznych.

118049	12/Krtn	20 g	5411183085800
--------	---------	------	---------------



CYANOGL KLEJ SEKUNDOWY

Superszybki klej cyjanoakrylowy twardniejący w ciągu kilku sekund wszelkie materiały dekoracyjne i wykończeniowe. Żelowa konsystencja zapewnia komfortową pracę bez ryzyka ściekania kleju, zabrudzenia powierzchni lub sklejenia skóry użytkownika.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie porcelany, ceramiki, szkła, kości słoniowej, kamieni szlachetnych, metali, gumy i różnych tworzyw sztucznych.

119519	12/Krtn	3 g	5411183089907
--------	---------	-----	---------------



ULTRA REPAIR ADHESIVE

Ultra mocny, wodoodporny, bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie polimerów SMX o krótkim czasie utwardzania. Ekonomiczny i wydajny - umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej siły spójności przy zastosowaniu nawet bardzo cienkiej warstwy kleju. Daje się malować, również farbami na bazie wodnej. Bezzapachowy, neutralny chemicznie, nie przebarwia podłoża porowatych, np. kamienia naturalnego.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie wewnątrz i na zewnątrz wszelkiego typu materiałów elastycznych, np. gumy, skóry, tekstyliów, brezentu, korka, jak i typowych materiałów budowlanych, metali, powierzchni emaliowanych, glazury, szkła, drewna, polistyrenu i wielu tworzyw sztucznych.

bezbarny	137316	10/Krtn	20 ml	5411183077492
----------	--------	---------	-------	---------------

Kleje specjalne

KLEJ DO KORKA 22A

Elastyczny klej w postaci gęstej pasty na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się wysoką siłą spajania i doskonałą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych. Nie zawiera rozpuszczalników, jest wodoodporny i niepalny.

ZASTOSOWANIE:

Przyklejanie płytek i okładzin korkowych do ściany lub podłogi (także przy ogrzewaniu podłogowym). Klejenie korka w rolce, jako warstwy izolujące, do podłoży porowatych: kamienia, betonu, tynku, drewna (przy klejeniu płytek lakierowanych utrudniających odparowanie zalecamy wykonanie próby).



104456	6/Krtm	1 kg	5411183013254
107755		5 kg	5411183028777

KLEJ DO WYKŁADZIN 26A

Elastyczny klej dyspersyjny o długim czasie otwartym do klejenia wszelkiego typu wykładzin podłogowych do podłoży porowatych: betonu, kamienia, drewna i płyt drewnopochodnych. Nie zawiera rozpuszczalników, nie wydziela przykrego zapachu.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie wykładzin podłogowych typu: linoleum, winyl, PCV oraz wykładzin dywanowych na spódzie piankowym i tekstylnym. Uwaga! Przynajmniej jeden z klejonych materiałów powinien być porowaty.



104455	6/Krtm	1 kg	5411183013261
107642		5 kg	5411183028395
107643		15 kg	5411183028401

GREEN FIX

Elastyczny klej hybrydowy (SMX®) o wysokiej wytrzymałości spojenia przeznaczony do klejenia wykładzin „sztucznej trawy” do wszelkich typowych podłoży budowlanych, nawet lekko wilgotnych. Odporny na skrajne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.



NOWOŚĆ

144701	12/Krtm	290 ml	5411183160033
--------	---------	--------	---------------

SUPERKLEJ DO GLAZURY I TERAKOTY 24A

Wodoodporny klej o wysokiej sile spojenia do klejenia okładzin ceramicznych wewnątrz pomieszczeń. Elastyczny i odporny na szeroki zakres temperatur - może być stosowany przy ogrzewaniu podłogowym.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie ściennych i podłogowych płytek ceramicznych na typowych podłożach budowlanych: betonie, tynku, płycie gipsowo-kartonowej, płycie wiórowej, MDF. Klejenie glazury i terakoty na starych okładzinach - sposobem „płytką na płytkę”.



137832	15/Krtm	280 ml	5411183157477
107753	6/Krtm	1 kg	5411183028760
107752		5 kg	5411183028753
107751		15 kg	5411183012554

KLEJ DO STYROPIANU 28A

Dyspersyjny klej w postaci pasty o wysokiej sile spajania do klejenia twardego i miękkiego polistyrenu do podłoży porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników, wodoodporny i niepalny.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie paneli ściennych i sufitowych, listew wykończeniowych oraz syntetycznych materiałów spienionych, pianek izolacyjnych itp. do kamienia, betonu, drewna i płyt drewnopochodnych, tynku, płyty gipsowo-kartonowej itp.



107536	6/Krtm	1 kg	5411183028043
107749		5 kg	5411183028586

SOUDAFIX P-300SF

Dwuskładnikowa kotwa poliesterowa bez styrenu przeznaczona do montażu kotków i prętów poddawanych ekstremalnym obciążeniom mechanicznym zarówno w materiałach pełnych, jak i perforowanych. Eliminuje powstawanie naprężeń montażowych i wzmacnia podłoże. Może być stosowana w szerokim zakresie temperatur (od -5°C do +35°C). Zapewnia wodoodporne i szczelne mocowanie o wysokiej odporności chemicznej. Aplikacja przy użyciu wzmocnionego wyciskacza do standardowych kartuszy.

ZASTOSOWANIE:

Mocowanie balustrad, słupków ogrodzeniowych, masztów, półek i uchwytów we wszelkiego typu podłożach, montaż kotków i prętów mocujących blisko krawędzi płyty betonowej i w niewielkiej odległości od siebie (brak naprężeń wytwarzanych przez mocowania rozporowe), naprawa ubytków w podłożach litych i porowatych (szpachla naprawcza).



124953	12/Krtm	280 ml	5411183120778
--------	---------	--------	---------------

Kleje epoksydowe



EPOXY RAPID

Szybkoschnący dwuskładnikowy klej epoksydowy o wysokiej sile spajania. Zapewnia trwałe połączenie już po 20 minutach (pełne utwardzenie – 2 godziny). Po utwardzeniu może być szlifowany, nawiercany i polerowany. Odporny na wodę, wiele chemikaliów i szeroki zakres temperatur.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie metali, drewna, kamienia naturalnego, betonu, ceramiki, szkła, większości tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, skóry, tekstyliów i gumy.

124683	12/Krtn	2x10 ml	5411183078345
--------	---------	---------	---------------



EPOXY EXTRA STRONG

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o długim czasie otwartym i ekstremalnie wysokiej sile spajania. Zapewnia trwałe połączenie po 1 godzinie (pełne utwardzenie – 16 godzin). Po utwardzeniu może być szlifowany, nawiercany i polerowany. Odporny na wodę, wiele chemikaliów i szeroki zakres temperatur.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie i naprawa (uzupełnianie ubytków) metali, drewna, kamienia naturalnego, betonu, ceramiki, szkła, większości tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, skóry, tekstyliów i gumy.

124850	12/Krtn	2x15 ml	5411183078338
--------	---------	---------	---------------



EPOXY PLASTIC STEEL 83A

Szybkotwardniejąca (5 minut) dwuskładnikowa epoksydowa masa naprawcza. Innowacyjny sposób pakowania zapewnia zawsze idealne dobranie proporcji składników. Po pełnym utwardzeniu (60 minut) może być szlifowana, nawiercana, gwintowana i polerowana. Odporna na wodę, wiele chemikaliów i szeroki zakres temperatur od -40°C do +120°C.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie i uzupełnianie ubytków w metalach (aluminium, stal nierdzewna, miedź), drewnie, kamieniu i betonie; zimne spawania rur; uszczelnienia pęknięć i przecieków w chłodnicach i zbiornikach – w pracach hydraulicznych i warsztatowych.

124851	12/Krtn	57 g	5411183078376
--------	---------	------	---------------



EPOXY LIQUID STEEL

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o bardzo dobrej przyczepności do powierzchni metalowych. Zapewnia trwałe połączenie po 1 godzinie (pełne utwardzenie – 3 godziny). Po utwardzeniu może być szlifowany, nawiercany i polerowany. Odporny na wodę, wiele chemikaliów i szeroki zakres temperatur.

ZASTOSOWANIE:

Naprawa ubytków i trwałe łączenie metali – żelaza, stali, aluminium i miedzi w pracach hydraulicznych i motoryzacyjnych.

124932	12/Krtn	2x15 ml	5411183078369
--------	---------	---------	---------------



EPOFIX 82A

Szybkoutwardzalny dwuskładnikowy klej na bazie żywic epoksydowych. Wygodna strzykawka umożliwia dozowanie obydwu składników równocześnie.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie porcelany, ceramiki, szkła, kości słoniowej, kamieni szlachetnych, metali i różnych tworzyw sztucznych.

127295	12/Krtn	24 ml	5411183078383
--------	---------	-------	---------------



PIANOKLEJE

Pianokleje

KLEJ BUDOWLANY SOUDABOND EASY



Szybkoschnący i wysokowydajny poliuretanowy klej budowlany z opatentowanym aplikatorem Genius Gun do prac instalatorskich i budowlanych, klejenia i uszczelniania podczas prac remontowo-wykończeniowych. Aplikator pozwala na wielokrotne użycie kleju. Wygodny uchwyt zapewnia precyzyjne i oszczędne dozowanie (brak nadatków wymagających obciążenia) oraz aplikację, nawet jedną ręką. W razie potrzeby spoina daje się tynkować i malować wieloma rodzajami farb.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie bloczków z betonu komórkowego i ceramiki, cegły, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych i włókno-cementowych w technologii suchej zabudowy, płyt OSB, płyt dekoracyjnych drewnopochodnych, blach, okładzin kamiennych, z tworzyw sztucznych do wszelkich typowych podłoży budowlanych. Mocowanie parapetów, stopni, listew, skrzynek, elementów dekoracyjnych, płyt i paneli izolacyjnych - na przykład przy wygłuszeniu i ocieplaniu kontenerów i garaży.

121101 genius gun 750 ml 541118309107

KLEJ BUDOWLANY SOUDABOND EASY



Szybkoschnący i wysokowydajny poliuretanowy klej budowlany do prac instalatorskich i budowlanych, klejenia i uszczelniania podczas prac remontowo-wykończeniowych. Gotowy do użycia po wymieszaniu zawartości puszk. W razie potrzeby spoina daje się tynkować i malować wieloma rodzajami farb. Pistolet aplikacyjny umożliwia przerwanie pracy w dowolnym momencie.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie bloczków z betonu komórkowego i ceramiki, cegły, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych i włókno-cementowych w technologii suchej zabudowy, płyt OSB, płyt dekoracyjnych drewnopochodnych, blach, okładzin kamiennych, z tworzyw sztucznych do wszelkich typowych podłoży budowlanych. Mocowanie parapetów, stopni, listew, skrzynek, elementów dekoracyjnych, płyt i paneli izolacyjnych - na przykład przy wygłuszeniu i ocieplaniu kontenerów i garaży.

124786 gun 750 ml 5411183114760

KLEJ POLIURETANOWY SOUDABOND TURBO



Błyskawiczny, wysokowydajny klej poliuretanowy przystosowany do aplikacji pistoletem, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, zarówno w pionie jak i poziomie. Skraca o 30% czas montażu materiałów dekoracyjnych i izolacyjnych. Szybki chwyt początkowy zapewnia pewne wstępne mocowanie, dalsza obróbka klejonych elementów jest możliwa już po 15 minutach. Gotowy do użycia po wymieszaniu zawartości puszk - nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.

ZASTOSOWANIE:

Mocowania lekkich elementów dekoracyjnych i wykończeniowych (listew, kasetonów, rozet itp.) do ścian i sufitów. Klejenie płyt gipsowo-kartonowych i włókno-cementowych w technologii suchej zabudowy, płyt dekoracyjnych drewnopochodnych i z tworzyw sztucznych, blach, itp. do wszelkich typowych podłoży budowlanych. Mocowanie płyt i paneli izolacyjnych z różnego typu polistyrenu, poliuretanu, pianek fenolowych oraz wełny mineralnej i korka do betonu, cegły, kamienia, drewna i metali (na przykład przy wygłuszeniu i ocieplaniu kontenerów, garaży, itp.).

152562 gun 750 ml 5411183164970

KLEJ DO STYROPIANU SOUDATHERM



Profesjonalny klej poliuretanowy w aerozolu o doskonałej przyczepności do polistyrenu, styroduru, poliuretanu, wełny mineralnej, betonu, cegły, drewna i płyt drewnopochodnych (OSB) itp. Podczas utwardzania klej rozpręża się, wypełniając nierówności podłoża i szczeliny między klejonymi elementami.

ZASTOSOWANIE:


Klejenie materiałów izolacyjnych do ścian i sufitów przy ocieplaniu budynków metodą lekką moką (ETICS). Umożliwia przyklejenie ok. 6 - 8 m² styropianu.

119243 gun 750 ml 5411183089082

Błyskawiczny klej poliuretanowy SOUDABOND TURBO



Tiksotropowy
- nie spływa z powierzchni
pionowych




Nie wypacza klejonych
elementów i nie deformuje
powierzchni



Nie wymaga
gruntowania ani specjalnego
przygotowania podłoża



Nie wymaga
podpierania klejonych
elementów



Zapewnia doskonałą
izolację termiczną
i akustyczną



Spoina daje się
tynkować i malować
wieloma rodzajami farb



1 puszka pianki do klejenia
zastępuje 25 kg
zaprawy



Umożliwia przyklejenie
do 14 m²
paneli izolacyjnych



Skraca o 30%
czas montażu materiałów
dekoracyjnych i izolacyjnych



PIANKI POLIURETANOWE

Pianki poliuretanowe

PIANKA MONTAŻOWA GENIUS GUN



Pianka montażowo-uszczelniająca z opatentowanym aplikatorem GENIUS GUN. Aplikator pozwala na wielokrotne użycie w dłuższym okresie czasu (nie wyrzuca się pozostałej w puszcze pianki). Wygodny uchwyt zapewnia precyzyjne i oszczędne dozowanie (brak nadatków wymagających obcięcia) – podobnie jak w przypadku profesjonalnego pistoletu. Pianka dostępna w wersji letniej oraz w specjalnej formule do niskich temperatur (do -10°C).

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium, uszczelnianie i wygłuszenie parapetów, schodów, rolet, przepustów rurowych, termoizolacja elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych, uszczelnienia w systemach chłodzących itp.

101153	genius gun	300 ml	5411183031135
105674	genius gun	500 ml	5411183010895
130603	genius gun	770 ml	5411183132139
107295	genius gun -10°C	500 ml	5411183031098
131562	genius gun -10°C	770 ml	5411183138810

COMFORT PIANKA MONTAŻOWA



Niskorozprężna wielosezonowa pianka montażowa z opatentowanym aplikatorem GENIUS GUN. Aplikator pozwala na wielokrotne użycie w dłuższym okresie czasu (nie wyrzuca się pozostałej w puszcze pianki). Wygodny uchwyt zapewnia precyzyjne i oszczędne dozowanie (brak nadatków wymagających obcięcia) – podobnie jak w przypadku profesjonalnego pistoletu. Uniwersalna wielosezonowa formuła może być stosowana w szerokim zakresie temperatur od -10°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE:

Typowe uszczelnienia i wygłuszenia budowlane - ścianek działowych, podsufitek, wanień i brodzików, przepustów rurowych, rolet i parapetów itp.; montaż puszek i rozet elektrycznych; izolacja elementów instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej.



122493	genius gun	750 ml	5411183092341
--------	------------	--------	---------------

PIANKA DO KRĘGÓW



Pianka montażowo-uszczelniająca o podwyższonej odporności na działanie zanieczyszczeń organicznych, wysokiej wydajności i doskonałej przyczepności do betonu, kamienia, cegły, metali i większości tworzyw sztucznych, w tym twardego PCV. Opatentowany aplikator GENIUS GUN pozwala na wielokrotne użycie produktu w dłuższym okresie czasu, a wygodny uchwyt zapewnia precyzyjne i oszczędne dozowanie.

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnienia konstrukcji szybów, studzienek, komór i kanałów telekomunikacyjnych, kręgów kanalizacyjnych, uszczelnianie i klejenie prefabrykatów betonowych i z tworzyw sztucznych, izolacja elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, przepustów rurowych itp.



119963	genius gun	750 ml	5411183091832
--------	------------	--------	---------------

SOUDAL

TAK!

ŁATWA W UŻYCIU

GENIUS GUN

NOWY STANDARD APLIKACJI!

1. MAKSYMALNA KONTROLA

2. PRACA JEDNĄ RĘKĄ

3. POWTÓRNE UŻYCIE

Pianki poliuretanowe

EX-TRA 66% PIANKA MONTAŻOWA

Pianka montażowo-uszczelniająca o doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych i formule niskorozprężnej - nie deformuje nawet delikatnych profili z MDF i PCV. Nowatorska wysokowydajna formuła w połączeniu ze specjalnym aplikatorem zapewniają wydajność nawet do 66% większą niż w przypadku standardowej pianki. W trudno dostępnych miejscach możliwa jest aplikacja w pozycji zaworem do góry.

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, MDF, PCV i aluminium, uszczelnianie i wygłuszenie parapetów, schodów, rolet, przepustów rurowych, termoizolacja elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych, uszczelnienia w systemach chłodzących itp.

112952	aerazol	750 ml	5411183048898
--------	---------	--------	---------------

PIANKA MONTAŻOWA

Niskoprężna pianka montażowo-uszczelniająca o wysokiej wydajności, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do drewna, PVC, aluminium, tynku, cegły, betonu, kamienia, powierzchni szklonych itp. Dostępna w wersji letniej oraz w specjalnej formule do niskich temperatur (do -10°C).

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnianie stolarki budowlanej, wygłuszenie ścianek działowych, wanien i brodzików, izolowanie elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż rozetek, puszek, skrzynek sterowniczych, parapetów itp.

130602	aerazol	750 ml	5411183132146
131565	aerazol -10°C	750 ml	5411183138827

PIANKA DWUSKŁADNIKOWA

Szybko utwardzalna pianka montażowo-uszczelniająca o dużej gęstości i doskonałej przyczepności do drewna i materiałów drewnopochodnych, PCV, styropianu i wielu innych tworzyw sztucznych, metali, cegły, betonu, kamienia itp. Utwardza się w wyniku reakcji chemicznej między dwoma składnikami, może więc być stosowana w zamkniętych profilach i miejscach bez dostępu wilgoci.

ZASTOSOWANIE:

Punktowy montaż stolarki wewnętrznej bez użycia łączników mechanicznych (dybli i kotew), klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach i innych pokryć dachowych, budowlanych materiałów prefabrykowanych, osadzanie parapetów, progów, stopni schodów, uszczelnianie przepustów rurowych itp.

105234	aerazol	400 ml	5411183034518
--------	---------	--------	---------------

PŁYN CZYSZCZĄCY DO PIANKI

Uniwersalny płyn czyszczący do usuwania świeżej pianki poliuretanowej z typowych podłoży budowlanych, rąk i narzędzi. Zawiera dodatkowy aplikator słomkowy zapewniający precyzyjne i oszczędne dozowanie. Zawiera mieszaninę rozpuszczalników, może reagować z niektórymi podłożami, w razie wątpliwości zaleca się wykonanie próby.

ZASTOSOWANIE:

Usuwanie zabrudzeń z nieutwardzonej pianki poliuretanowej z futryn, ościeży, parapetów, szkła, metali i wielu tworzyw sztucznych odpornych na rozpuszczalniki; odtłuszczenie powierzchni metalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów.

101078	aerazol	150 ml	5411183031036
--------	---------	--------	---------------

WĘŻYKI DO PIANKI

Zestaw aplikatorów do pianki montażowej w aerazolu.

132178	3 szt.	5411183092082
--------	--------	---------------

Pianki poliuretanowe



PIANKA PISTOLETOWA

Pistoletowa pianka montażowo-uszczelniająca o wysokiej wydajności, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych. Zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną uszczelnienia. Dostępna również w specjalnej formule do niskich temperatur (do -10°C). Superszczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium, uszczelnienie i wygłuszenie parapetów, schodów, rolet, przepustów rurowych, termoizolacja elementów instalacji c.o. i wodnokanalizacyjnych, uszczelnienia w systemach chłodzących itp.

Superszczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia



121105	gun	750 ml	5411183098145
121622	gun (-10°C)	750 ml	5411183092143



SOUDAFOAM CLASSIC PIANKA PISTOLETOWA

Pistoletowa pianka montażowo-uszczelniająca o wysokiej wydajności i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych. Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną potwierdzoną badaniami instytutu i.f.t. Rosenheim, dużą gęstością i regularnością struktury. Dostępna również w formule do niskich temperatur (do -10°C) oraz z systemem CLICK & FIX. Superszczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, drewna i aluminium, parapetów, rolet, schodów itp. Izolacja ścian działowych, podłóg, poddaszy i dachów. Wypełnianie i izolacja przepustów rurowych, elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej.

Superszczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia



114091	gun	750 ml	5411183011922
107346	gun (-10°C)	750 ml	5411183027596
114092	click	750 ml	5411183035485
108820	click (-10°C)	750 ml	5411183037076



SOUDAFOAM MAXI PIANKA PISTOLETOWA

Pistoletowa pianka montażowo-uszczelniająca o podwyższonej wydajności (do 65 litrów) i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych. Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną potwierdzoną badaniami instytutu i.f.t. Rosenheim, dużą gęstością i regularnością struktury. Dostępna również w formule do niskich temperatur (do -10°C) oraz z systemem CLICK & FIX. Superszczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, drewna i aluminium, parapetów, rolet, schodów itp. Izolacja ścian działowych, podłóg, poddaszy i dachów. Wypełnianie i izolacja przepustów rurowych, elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej.

Superszczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia



114142	gun	870 ml	5411183059580
115140	gun (-10°C)	870 ml	5411183069008
114141	click	870 ml	5411183059597
115249	click (-10°C)	870 ml	5411183069312



SOUDAFOAM LOW EXPANSION PIANKA NISKORÓZPRĘŻNA

Pistoletowa pianka montażowo-uszczelniająca o niskiej rozprężalności, odpowiedniej do pracy z delikatnymi profilami z PCV, MDF i aluminium. Charakteryzuje się najwyższą izolacyjnością termiczną i akustyczną potwierdzoną badaniami instytutu i.f.t. Rosenheim (do 58dB), dużą gęstością i regularnością struktury. Dostępna również w formule do niskich temperatur (do -10°C) oraz z systemem CLICK & FIX. Superszczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

ZASTOSOWANIE:


Uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, drewna, MDF i aluminium, parapetów, rolet, schodów itp. Izolacja ścian działowych, podłóg, poddaszy i dachów. Wypełnianie i izolacja przepustów rurowych, elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej.

Superszczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia



105157	gun	750 ml	5411183034440
112583	gun (-10°C)	750 ml	5411183048522
108999	click	750 ml	5411183037250
115208	click (-10°C)	750 ml	5411183069107

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

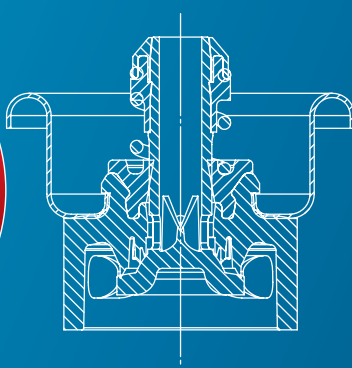

Do końca terminu przydatności pianki



Pianka z zaworem Duravalve zachowuje maksymalną wydajność przez 2 lata - cały okres przydatności do użycia.



Superszczelny zawór minimalizuje ucieczkę gazu pędowego z puszk. Jest niewrażliwy na szeroki zakres temperatur i działanie chemikaliów.



Zawór odporny na zablokowanie w każdej pozycji puszk i w każdych warunkach.

*Ze względu na wytrzymałość mechaniczną puszek, opakowania zbiorcze pianki należy magazynować i transportować w pozycji pionowej.



Współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku standardowymi pistoletami aplikacyjnymi.

Pianki poliuretanowe

ŁATWO I SKUTECZNIE Termoizolacja natryskowa

- ✓ **DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ**
Współczynnik przenikalności cieplnej $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$
- ✓ **WYSOKA SKUTECZNOŚĆ**
Redukuje ryzyko wystąpienia mostków termicznych
- ✓ **EFEKTYWNA APLIKACJA**
Dociera do trudno dostępnych powierzchni
- ✓ **BEZPIECZEŃSTWO**
Nie zawiera izocyjanianów (Low MDI)



IDEALNA DLA BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO

PIANKA TERMOIZOLACYJNA



Gotowa do użycia termoizolacja w sprayu - aplikowana standardowym pistoletem piana poliuretanowa o bezpiecznej formule LOW MDI, przeznaczona do natychmiastowej poprawy izolacyjności termicznej i akustycznej, ograniczenia strat energii oraz eliminacji mostków termicznych we wszelkich konstrukcjach budowlanych i przemysłowych. Obrótowa dysza pozwala na precyzyjną aplikację strumienia w pionie lub w poziomie, umożliwiając zabezpieczenia elementów o skomplikowanych kształtach w trudno dostępnych miejscach.

ZASTOSOWANIE:

Izolacja termiczna i akustyczna konstrukcji budowlanych: poddaszy, ścianek działowych, sufitów, ekranów, elementów instalacji CO, przepustów ściennych, nadproży itp. Doszczelnianie połączeń różnych materiałów izolacyjnych w celu zmniejszenia ryzyka powstawania mostków termicznych. Izolacja i wygłuszenie Zbiorników i instalacji, garaży, nadbudów samochodowych, przyczep kempingowych, łodzi itp.

157886

gun

700 ml

5411183170155



PRODUKTY HYDROIZOLACYJNE

Produkty hydroizolacyjne



SOUDAPRIM DP Grunt głębokopenetrujący

Głębokopenetrujący szybko schnący grunt akrylowy do impregnacji i wzmocnienia podłoży porowatych: posadzek, wylewek, tynków, gładzi i płyt gipsowo-kartonowych. Wnika całkowicie w podłoże nadając mu wysoką wytrzymałość. Zmniejsza chłonność podłoża i ogranicza zużycie materiałów hydroizolacyjnych i powłokowych.

ZASTOSOWANIE:

Gruntowanie i impregnacja ścian i posadzek przed aplikacją folii w płynie (rekomendujemy użycie Soudagum LM), klejeniem glazury i terakoty, malowaniem i tapetowaniem.

126824	1 l	5411183124790
126825	5 l	5411183124806



SOUDAGUM LM Folia w płynie

Elastyczna folia w płynie przeznaczona do bezszwowej hydroizolacji podłoży betonowych, gazobetonu, tynków mineralnych, cegły i płyt gipsowo-kartonowych i OSB. Po nałożeniu na podłoże tworzy warstwę nieprzepuszczalną dla wody. Bardzo dobrze wiąże się z klejami i zaprawami do glazury i terakoty.

ZASTOSOWANIE:

Izolacje przeciwwilgociowe ścian i posadzek w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych pod płytki ceramiczne, podłogi drewniane i laminowane oraz wykładziny podłogowe.

126826	1,3 kg	5411183124813
126827	4 kg	5411183124820
126828	13 kg	5411183124837



SOUDATAPE ST Taśma uszczelniająca

Wytrzymała mechanicznie, elastyczna membrana TPE do wodoszczelnego zabezpieczenia liniowych połączeń ścian i podłóg w pomieszczeniach wilgotnych - kuchniach, łazienkach i pralniach oraz na zewnątrz budynków, np. przy łączeniach ścian, płyt tarasowych i balkonowych.

126829	10 mb	5411183124844
--------	-------	---------------



SOUDATAPE IC Narożnik wewnętrzny

Wytrzymała mechanicznie i elastyczna profilowana membrana TPE (narożnik wewnętrzny) do wodoszczelnego zabezpieczenia połączeń ścian i podłóg w pomieszczeniach wilgotnych - kuchniach, łazienkach i pralniach oraz na zewnątrz budynków, np. przy łączeniach ścian, płyt tarasowych i balkonowych.

126830	2 x 120 x 120 mm	5411183124851
--------	------------------	---------------



SOUDATAPE OC Narożnik zewnętrzny

Wytrzymała mechanicznie i elastyczna profilowana membrana TPE (narożnik zewnętrzny) do wodoszczelnego zabezpieczenia połączeń ścian i podłóg w pomieszczeniach wilgotnych - kuchniach, łazienkach i pralniach oraz na zewnątrz budynków, np. przy łączeniach ścian, płyt tarasowych i balkonowych.


126831	2 x 105 x 105 mm	5411183124868
--------	------------------	---------------



SOUDATAPE PD Kołnierz do rur i przejść ściennych

Wytrzymała mechanicznie i elastyczna membrana poliuretanowa do uszczelniania przejść i przepustów rur wodociagowych i spustowych w ścianach i posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych. Zapewnia zachowanie ciągłości hydroizolacji w razie osiadania budynków.

126832	2 x PD 100 + 1 x PD 150	5411183124875
--------	----------------------------	---------------

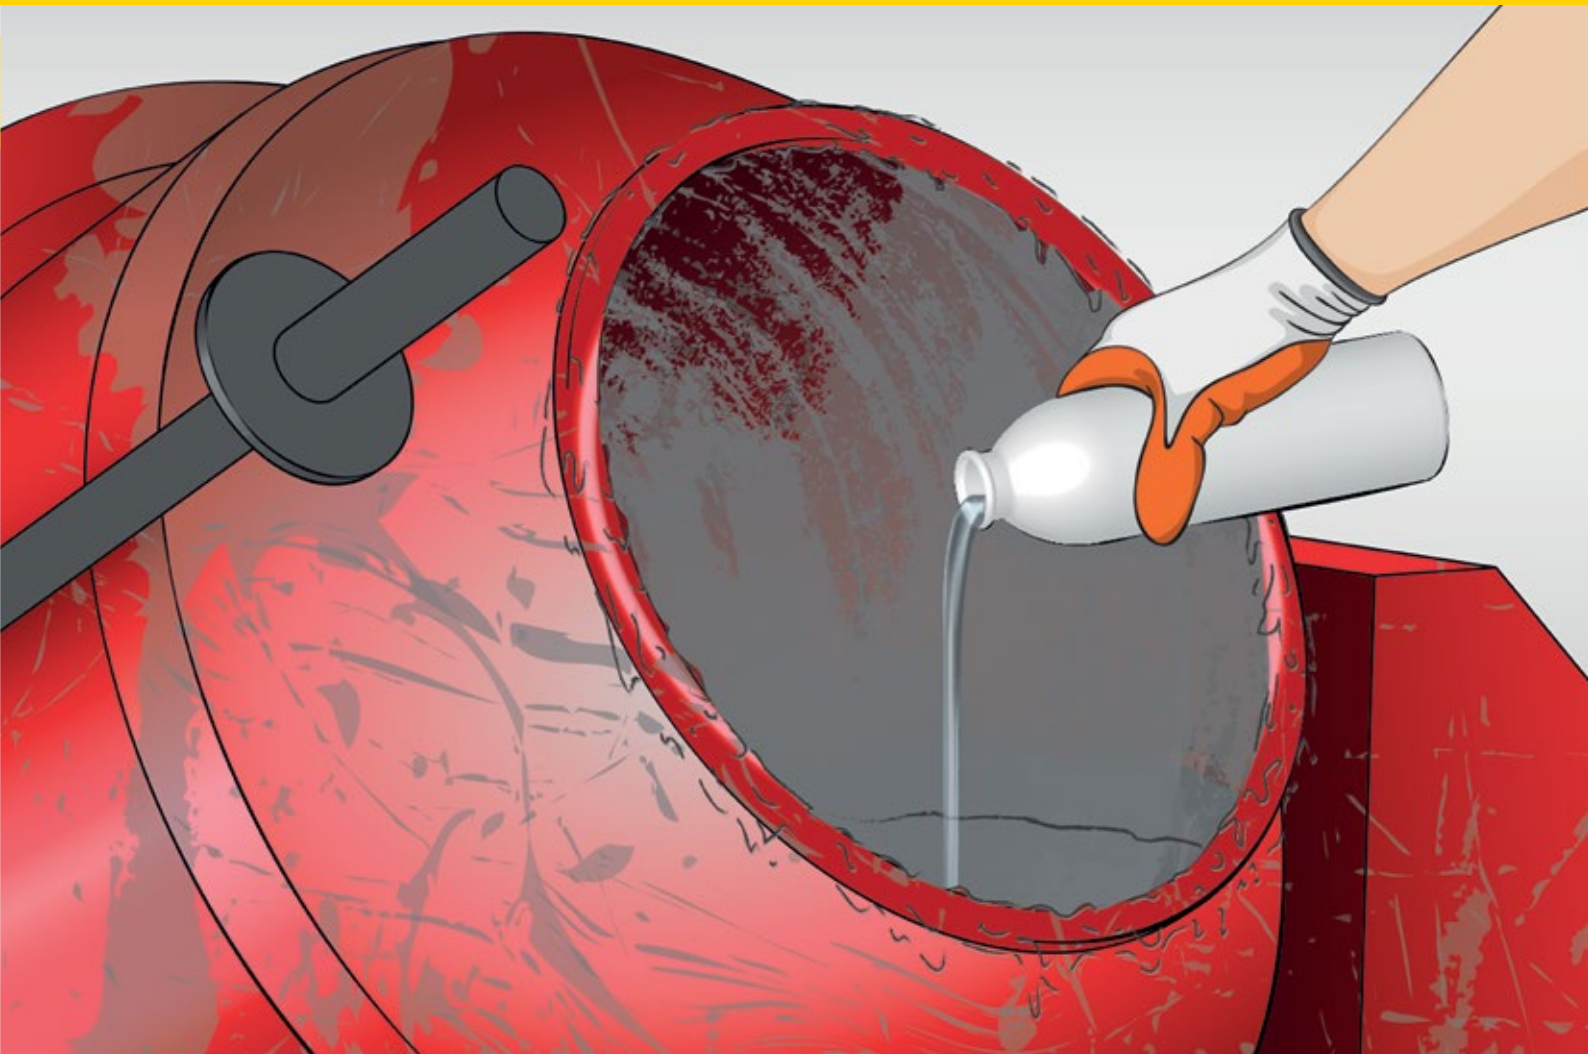

DODATKI DO BETONU

Dodatki do betonu

SOUDAFROST CFA

Mrozoodporny superplastyfikator przyspieszający wiązanie betonu w niskich temperaturach. Poprawia urabialność świeżego betonu, redukuje ilość wody zarobowej o ponad 20% i obniża temperaturę zamarzania zaprawy umożliwiając pracę w temperaturze do -10°C. Nie zawiera chlorków i nie powoduje korozji zbrojenia i innych elementów metalowych. Zastępuje wapno.



127040	8/Krtn	1 l	5411183125865
127039	4/Krtn	5 l	5411183125872

SOUDAPROOF IW

Dodatek uszczelniający do zapraw i betonu konstrukcyjnego, narażonego na ciśnienie zewnętrzne wody w murach oporowych, kondygnacjach podziemnych, piwnicach, fundamentach, tarasach itp. Poprawia urabialność zaprawy, zapewnia szczelność i wodoodporność, ogranicza powstawanie rys oraz pęknięć skurczowych. Zapobiega powstawaniu wykwitów i nacieków. Nie zawiera chlorków, nie powoduje korozji. Zastępuje wapno.



127038	8/Krtn	1 l	5411183125896
127034	4/Krtn	5 l	5411183125902

SOUDAPLAST MZ

Wielofunkcyjny plastyfikator napowietrzający do zapraw. Polepsza urabialność i przyczepność mieszanki, redukuje ilość wody zarobowej, umożliwia betonowanie w temperaturze do -2°C i zwiększa odporność na wielokrotne zamarzanie. Ogranicza przenikanie wody opadowej, zapobiega powstawaniu plam i wykwitów na klinkierze i ceglach. Nie zawiera chlorków i nie powoduje korozji zbrojenia i innych elementów metalowych. Zastępuje wapno.



127037	8/Krtn	1 l	5411183125926
127036	4/Krtn	5 l	5411183125933

SOUDALATEX PRZ

Wielofunkcyjny dodatek wzmacniający do zapraw, wylewek i klejów. Poprawia elastyczność i wytrzymałość zaprawy na ścieranie, ogranicza pękanie, zwiększa odporność wodną.



127033	8/Krtn	1 l	5411183125957
127045	4/Krtn	5 l	5411183125964

SOUDAPLAST SCR

Plastyfikator zwiększający elastyczność wylewki i umożliwiający wypełnienie przestrzeni wokół przewodów ogrzewających. Redukuje ilość wody zarobowej do 12% i segregację składników mieszanki, ułatwia podawanie mieszanki przy pomocy pomp i zapewnia lepsze przewodzenie ciepła. Umożliwia pracę w ekstremalnych warunkach (do +40°C). Nie zawiera chlorków, nie powoduje korozji. Zastępuje wapno.



127043	8/Krtn	1 l	5411183125308
127042	4/Krtn	5 l	5411183125315



AEROSOLE TECHNICZNE

Aerozole techniczne

AEROZOLE SMARUJĄCO-ZABEZPIEZAJĄCE



Vaseline Spray
Silicone Spray
PTFE Spray
White Grease
Multi Spray

- Bezbarwna wazelina techniczna – nie zawiera kwasów ani silikonów.
- Bezbarwny preparat na bazie olejów silikonowych.
- Smar teflonowy odporny na temperatury z zakresu -50°C do +250°C.
- Biały smar na bazie tłu i PTFE.
- Bezbarwny preparat na bazie olejów mineralnych.

122611	Vaseline Spray	400 ml	5411183090637
123762	Silicone Spray	400 ml	5411183090644
119705	PTFE Spray	400 ml	5411183090651
119706	White Grease	400 ml	5411183090668
123761	Multi Spray	400 ml	5411183090675

AEROZOLE SERWISOWE



Zinc Spray (Mat)
Alu-Zinc Spray (Shiny)
Contact Spray
Degrip All
Cutting Oil

- Preparat antykorozyjny o wysokiej zawartości cynku. Matowy.
- Preparat antykorozyjny o wysokiej zawartości cynku i aluminium. Błyszczący.
- Preparat czyszczący-zabezpieczający do styków i połączeń elektrycznych.
- Skuteczny preparat penetrująco-odblokowujący.
- Preparat smarująco-chłodzący zmniejszający tarcie przy obróbce mechanicznej.

119713	Zinc Spray (matowy)	400 ml	5411183090736
119714	Alu-Zinc Spray (połysk)	400 ml	5411183090743
119715	Contact Spray	400 ml	5411183090750
123675	Degrip All	400 ml	5411183090767
130719	Cutting Oil	400 ml	5411183135598

AEROZOLE CZYSZCZĄCE



Cleaner & Degreaser
Sealant Remover
Adhesive Remover
Multi Cleaner
Brake Cleaner

- Preparat odtłuszający powierzchnie przed aplikacją klejów i uszczelnaczy.
- Preparat do rozmiękczania i usuwania fug silikonowych i hybrydowych.
- Mieszanina rozpuszczalników do usuwania świeżych klejów.
- Pianka czyszcząco-nabłyszczająca. Nie spływa i nie zostawia zacieków.
- Preparat czyszczący do klocków i okładzin hamulcowych.

119708	Cleaner & Degreaser	400 ml	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 ml	5411183090699
119710	Adhesive Remover	400 ml	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 ml	5411183090712
130717	Brake Cleaner	400 ml	5411183135581



MATERIAŁY POMOCNICZE

Materiały pomocnicze

PŁYN CZYSZCZĄCY DO PIANKI



Preparat w aerozolu do usuwania nieutwardzonej pianki poliuretanowej z podłoży nieporowatych oraz czyszczenia pistoletów aplikacyjnych – zarówno ze standardowym gwintem, jak i złączem typu CLICK. Może być stosowany do odtłuszczenia powierzchni metalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów. Zawiera mieszaninę rozpuszczalników, może reagować z niektórymi podłożami, w razie wątpliwości zaleca się wykonanie próby.

102459	gun	500 ml	5411183011755
103358	click	500 ml	5411183035966

PU REMOVER



Preparat w postaci pasty do usuwania utwardzonej pianki poliuretanowej z podłoży nieporowatych, np. szyb, parapetów, stolarki budowlanej z aluminium i niektórych odmian PCV. Zawiera specjalnie dobraną mieszaninę rozpuszczalników i plastifikatorów. Nieškodliwy dla środowiska naturalnego.

116544	6/Krtn	100 ml	5411183041899
--------	--------	--------	---------------

SILICONE REMOVER



Gotowy do użycia żel na bazie naturalnych rozpuszczalników o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczony do usuwania utwardzonych silikonów, MS polimerów, mas akrylowych i butylowych ze szkła, glazury, laminatów, aluminium, podłoży malowanych i powlekanego metalu.

110757	12/Krtn	100 ml	5411183078109
--------	---------	--------	---------------

POCHŁANIACZ WILGOCI

Kompaktowy, przyjazny dla środowiska pochłaniacz wilgoci z wymiennym wkładem. Zapobiega przykrym zapachom, plamom pleśni itp.



125690	pochłaniacz	450 g	5411183122970
125691	pochłaniacz	1000 g	5411183122987
106136	wkład	450 g	5411183007277
125937	wkład	1000 g	5411183007390

SWIPEX



Wytrzymałe mechanicznie, niepyłące ściereczki nasączone specjalnie dobraną mieszaniną rozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych i ochrony skóry przeznaczone do usuwania świeżych zabrudzeń z silikonów, poliuretanów, polimerów MS, klejów, farb, olejów i tłuszczu z rąk, narzędzi oraz innych stałych powierzchni.



115908	pojemnik	100 szt.	5411183057548
120874	flowpack	20 szt.	5411183096486

JOINT FINISH



Preparat do wygładzania fug silikonowych, poliuretanowych i hybrydowych. Usuwa ślady tłuszczu i brudu z powierzchni fugi, przyspiesza utwardzanie uszczelniaczy. Nieagresywna chemicznie mieszanina detergentów i środków powierzchniowo czynnych nie wchodzi w reakcję z podłożem.

119354	6/Krtn	500 ml	5411183089488
--------	--------	--------	---------------

Materiały pomocnicze

WĘŻYKI DO PIANKI

Zestaw aplikatorów do pianki montażowej w aerozolu.



132178

3 szt.

5411183092082

APLIKATORY DO KARTUSZY

Zestaw aplikatorów do standardowych kartuszy z klejami lub uszczelniaczami.



132176

3 szt.

3498781004329

TULEJKA

Perforowana tulejka 13 x 85 mm do stosowania wraz z kotwą chemiczną w porowatych podłożach budowlanych (np. cegła dziurawka, pustak poryzowany). Odpowiednia do montażu prętów gwintowanych o średnicy 8 mm i 10 mm. Perforacja reguluje rozpląnięcie żywicy w otworze i zapewnia najwyższą wytrzymałość mocowania.



117431

5 szt.

5411183083486

MIKSER

Zestaw specjalnych długich dysz mieszających dla kotew chemicznych.



117375

5 szt.

5411183083042

SOUDAGLATT

Specjalnie wyprofilowana szpachelka z kauczuku syntetycznego do wygładzania fug i spoin silikonowych w szczelinach o różnych szerokościach.



120167

1 szt.

5411183035607

MULTI TOOL

Bezpieczny dla delikatnych podłoży nóż o kilku krawędziach roboczych do usuwania starych spoin silikonowych.



NOWOŚĆ

119352

15/krotn


1 szt.

5411183089464

Materiały pomocnicze

WYCISKACZ DO USZCZELNIACZY DIY

Ręczny wyciskacz szkieletowy do mas uszczelniających i klejących w kartuszach 300/310 ml.

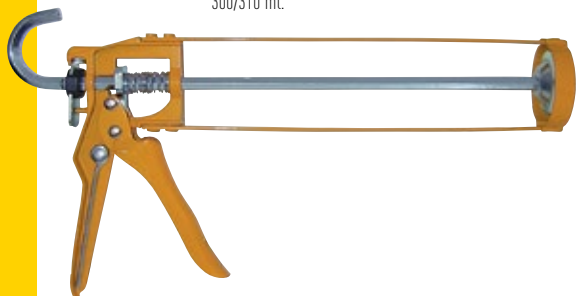

111072

1 szt.

5411183042896

WYCISKACZ DO USZCZELNIACZY PRO

Ręczny wyciskacz szkieletowy do mas uszczelniających i klejących w kartuszach 300/310 ml. Wersja wzmocniona (PRO) wyposażona w obrotowe łóżko kartusza i mechanizm zapobiegający cofaniu się tłoka.



106617

1 szt.

5411183009462

PROFI GUN PISTOLET DO PIANY

Wysokiej jakości metalowy pistolet do pianki poliuretanowej w aerozolu wyposażonej w standardowy gwint. Wymienne gniazdo i możliwość regulacji iglicy wydłuża czas bezawaryjnej pracy pistoletu.



103266

1 szt.

5411183037304

PROFI CLICK PISTOLET DO PIANY

Wysokiej jakości metalowy pistolet do pianki poliuretanowej w aerozolu wyposażonej w opatentowane przez Soudal zapięcie bagnetowe. Wymienne gniazdo i możliwość regulacji iglicy wydłuża czas bezawaryjnej pracy pistoletu.



106016

1 szt.

5411183037731

COMPACT GUN PISTOLET DO PIANY

Kompaktowy pistolet z tworzywa sztucznego do pianki poliuretanowej w aerozolu wyposażonej w standardowy gwint.



109953

1 szt.

5411183039643

COMPACT CLICK PISTOLET DO PIANY

Kompaktowy pistolet z tworzywa sztucznego do pianki poliuretanowej w aerozolu wyposażonej w opatentowane przez Soudal zapięcie bagnetowe.



110226

1 szt.

5411183040120

Materiały pomocnicze

TEFLON GUN PISTOLET DO PIANY

Uniwersalny pistolet do piany z metalowym teflonowanym korpusem i trwałym gniazdem wyposażonym w standardowy gwint.



121408

1 szt.

5411183085282

TEFLON CLICK PISTOLET DO PIANY

Uniwersalny pistolet do piany z metalowym teflonowanym korpusem i trwałym gniazdem wyposażonym w opatentowane przez Soudal zapięcie bagietowe.



127854

1 szt.

5411183089259

STD METAL GUN PISTOLET DO PIANY

Uniwersalny metalowy pistolet do piany ze standardowym gwintowanym adapterem.



128315

1 szt.

5411183130623



BUILD THE FUTURE

Soudal Sp. z o.o.

Magazyn Centralny i Biuro Sprzedaży

05-152 Czosnów, Częstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7
tel./fax: 22 785 90 40, e-mail: soudal@soudal.pl, www.soudal.pl

Biura Sprzedaży:

Białystok, tel. 604 998 829, e-mail: bialystok@soudal.pl

Gdynia, tel. 692 441 310, e-mail: gdynia@soudal.pl

Gliwice, tel. 692 441 155, e-mail: gliwice@soudal.pl

Lublin, tel. 604 998 829, e-mail: lublin@soudal.pl

Poznań, tel. 692 441 140, e-mail: poznan@soudal.pl

Szczecin, tel. 692 441 140, e-mail: szczecin@soudal.pl

Toruń, tel. 692 441 310, e-mail: torun@soudal.pl

Warszawa, tel. 692 441 110, e-mail: soudal@soudal.pl

Wrocław, tel. 692 441 170, e-mail: wroclaw@soudal.pl

Dystrybutorzy Regionalni:

ARTPOL, 32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 15B

tel. 33 844 35 57, e-mail: biuro@artpol.com.pl

ARTPOL, 30-716 Kraków, ul. Przewóz 21

tel. 12 656 4 126, tel. kom. 602 669 491, e-mail: krakow@artpol.com.pl

BART-DOM, 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 42

tel. 17 854 74 03, e-mail: bartdom@bartdom.pl, www.bartdom.pl

GAMMA, 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A

tel. 44 633 62 71, e-mail: biuro.belchatow@soudal-gamma.com.pl