

SOUDAL

KATALOG

PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH





Soudal jest największym na świecie producentem pian poliuretanowych w aerozolu oraz czołowym dostawcą mas uszczelniających, klejów oraz wyrobów chemii dachowej. Dzięki systematycznym inwestycjom w badania i rozwój, otwarciu na innowacyjne rozwiązania i dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków firma osiągnęła wiodącą pozycję na międzynarodowym rynku chemii budowlanej.

Główna siedziba, centrum logistyczno-operacyjne i badawczo-rozwojowe znajdują się w Belgii, a biura handlowe i spółki zależne w 140 krajach na całym świecie. Koncern posiada 24 zakłady produkcyjne zlokalizowane w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej.

Soudal powstał ponad 55 lat temu, a od 25 lat obecny jest w Polsce. Firma obsługuje tysiące klientów na terenie całego kraju dzięki własnej rozbudowanej sieci dystrybucyjnej zarówno w sektorze DIY jak i wśród profesjonalistów. Jedną z nowoczesnych fabryk należących do holdingu, Soudal Manufacturing zlokalizowaną jest w Pionkach. Zakład wyposażony jest w wiele innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych i systemów bezpieczeństwa, w pełnym zakresie spełnia najostrzejsze wymagania środowiskowe. Od wielu lat Soudal zajmuje pozycję lidera na rynku pianek montażowych i mas uszczelniających stosowanych w budownictwie i wielu gałęziach przemysłu. Jest również jednym z najważniejszych rzeczników nowoczesnych technologii i systemów – w pełni odpowiadających europejskiej strategii budownictwa energooszczędnego (EPBD) oraz zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

www.soudal.pl

Spis treści

Pianki poliuretanowe

Pianki jednoskładnikowe	str. 04
Pianki dwuskładnikowe	str. 05

Masy uszczelniające i klejące

Silikony	str. 06
Polimery hybrydowe	str. 10
Poliuretany	str. 14
Inne uszczelniacze	str. 16

Kleje

Kleje poliuretanowe w aerozolu	str. 18
Kleje specjalistyczne	str. 19
Kleje kontaktowe	str. 21
Kotwy chemiczne	str. 23

Materiały systemowe

Soudal Fire System (SFR)	str. 24
Taśmy Paroizolacyjne Soudal Window System (SWS)	str. 25
Płynna membrana Soudal Window System (SWS)	str. 30
Soudatherm Roof System (SRS)	str. 31
Soudal Panel System (SPS)	str. 32
Primery i aktywatory	str. 34

Materiały dodatkowe

Preparaty czyszczące	str. 36
Pistolety i wyciskacze	str. 37

Pianki jednoskładnikowe



SOUDAFOAM MAXI

Pianka wysokowydajna

Pianka poliuretanowa o najwyższej wydajności (do 70 l) i ekonomiczności użycia, niskiej rozprężalności, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych m.in. betonu, drewna, PVC i metali. Opatentowany bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszek z pistoletem po przekręceniu o 1/4 obrotu. Opracowana przez Soudal formuła „zimowa” umożliwia pracę w temperaturach ujemnych (do -10°C). Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

Aerazol

Art. nr: 114142	gun	5411183059580	870 ml	12/Karton
Art. nr: 115140	gun (-10°C)	5411183069008	870 ml	12/Karton
Art. nr: 114141	click	5411183059597	870 ml	12/Karton
Art. nr: 115249	click (-10°C)	5411183069312	870 ml	12/Karton



Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia



SOUDAFOAM MAXI EXPRESS +40°C

Pianka wysokowydajna

Szybkoutwardzalna, wysokowydajna pianka poliuretanowa przeznaczona do aplikacji w ekstremalnych warunkach klimatycznych - w wysokiej temperaturze (do +40°C) i przy niskiej wilgotności. Innowacyjna niskoprężna formuła EXPRESS ma bardzo krótki czas obróbki oraz doskonałą wydajność (do 65 l) i regularność struktury. Opatentowany bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszek z pistoletem po przekręceniu o 1/4 obrotu. Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

Aerazol

Art. nr: 123121	gun	5411183108554	870 ml	12/Karton
Art. nr: 123127	click	5411183108615	870 ml	12/Karton



Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia



SOUDAFOAM MAXI EXPRESS -25°C

Pianka wysokowydajna

Wysokowydajna pianka poliuretanowa przeznaczona do aplikacji w skrajnie niskich temperaturach (do -25°C). Niewrażliwa na wychłodzenie podczas transportu i przechowywania innowacyjna niskoprężna formuła EXPRESS charakteryzuje się wysoką stabilnością, doskonałą wydajnością (do 65 l) i regularnością struktury. Opatentowany bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszek z pistoletem po przekręceniu o 1/4 obrotu. Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

Aerazol

Art. nr: 123136	gun	5411183108707	870 ml	12/Karton
Art. nr: 123139	click	5411183108738	870 ml	12/Karton



Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia



SOUDAFOAM CLASSIC

Pianka poliuretanowa o niskiej rozprężalności, krótkim czasie obróbki i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych, w tym PVC, drewna i metali. Wydajność do 60 l - przy swobodnym spienianiu. Opatentowany bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszek z pistoletem po przekręceniu o 1/4 obrotu. Opracowana przez Soudal formuła „zimowa” umożliwia pracę w temperaturach ujemnych (do -10°C). Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

Aerazol

Art. nr: 114091	gun	5411183011922	750 ml	12/Karton
Art. nr: 107346	gun (-10°C)	5411183027596	750 ml	12/Karton
Art. nr: 114092	click	5411183035485	750 ml	12/Karton
Art. nr: 108820	click (-10°C)	5411183037076	750 ml	12/Karton



Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia

Pianki jednoskładnikowe



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Pianka niskorozprężna

Pianka poliuretanowa o superniskiej rozprężalności (ok. 25%), krótkim czasie obróbki i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych. Idealna do montażu wielkogabarytowej, podatnej na odkształcenia stolarki budowlanej, parapetów itp. Opatentowany bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszek z pistoletem po przekręceniu o 1/4 obrotu. Opracowana przez Soudal formuła „zimowa” umożliwia pracę w temperaturach ujemnych (do -10°C).

Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

Aerazol

Art. nr: 105157	gun	5411183034440	750 ml	12/Karton
Art. nr: 112583	gun (-10°C)	5411183048522	750 ml	12/Karton
Art. nr: 108999	click	5411183037250	750 ml	12/Karton
Art. nr: 115208	click (-10°C)	5411183069107	750 ml	12/Karton



Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia



FLEXIFOAM

Pianka superelastyczna

Wielosezonowa, super elastyczna pianka poliuretanowa nowej generacji o niskiej rozprężalności i najwyższej izolacyjności termiczno-akustycznej ($\lambda = 0.0345 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $R_{st,w} - 60 \text{ dB}$). Zachowuje pełną elastyczność i regularną strukturę materiału przy deformacji wymiarów do 50%, absorbuje ruchy szczeliny i nie pęka. Może być stosowana również w niskich temperaturach do -10°C. Opatentowany bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszek z pistoletem po przekręceniu o 1/4 obrotu.

Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

Aerazol

Art. nr: 118685	gun	5411183087620	750 ml	12/Karton
Art. nr: 118318	click	5411183086487	750 ml	12/Karton



Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia



SOUDAFOAM DOORS

Pianka do montażu drzwi

Pianka poliuretanowa o niskiej rozprężalności, bardzo dobrej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych. Szczególnie zalecana do uszczelnień przy montażu stolarki drzwiowej z MDF, drewna, PVC i aluminium. Warstwa ocieplenia może być obrabiana (cięta i tynkowana) już po ok. 30 min. Prace montażowe prowadzić w temperaturze od +5°C do +35°C.

Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

Aerazol

Art. nr: 135301	gun	5411183151161	750 ml	12/Karton
-----------------	-----	---------------	--------	-----------



Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia

Pianki dwuskładnikowe



SOUDAFOAM 2K

Pianka dwuskładnikowa

Dwuskładnikowa szybko utwardzalna pianka montażowa o dużej gęstości i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych. Zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną. Utwardza się całkowicie w ciągu 30 minut, w wyniku reakcji chemicznej. Przeznaczona do montażu ościeżnic drzwi wewnętrznych - bez łączników mechanicznych i aplikacji w miejscach z ograniczonym dostępem wilgoci z powietrza lub podłoża.

Aerazol

Art. nr: 105234	manual	5411183034518	400 ml	12/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------

Silikony



SILIRUB 2

Silikon budowlany

Trwale elastyczny uszczelniający silikonowy o utwardzaniu neutralnym. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do muru, cegły, betonu, drewna, aluminium, w tym również pokrytego malarskimi powłokami proszkowymi, szkła i powierzchni szklonych, PVC i akrylu. Odporny na działanie promieni UV i szeroki zakres temperatur.

Kartusz

Art. nr: 137849	bezbardwy	5411183157620	300 ml	15/Karton
Art. nr: 137850	biały	5411183157637	300 ml	15/Karton
Art. nr: 137852	szary	5411183157873	300 ml	15/Karton
Art. nr: 101270	aluminium	5411183001640	300 ml	15/Karton
Art. nr: 137851	brąz	5411183157644	300 ml	15/Karton
Art. nr: 102421	teak	5411183001671	300 ml	15/Karton
Art. nr: 102393	czarny	5411183001657	300 ml	15/Karton

Folia

Art. nr: 112572	bezbardwy	5411183057456	600 ml	12/Karton
Art. nr: 112573	biały	5411183057517	600 ml	12/Karton
Art. nr: 100252	szary	5411183002982	600 ml	12/Karton
Art. nr: 108336	brąz sepia	5411183068186	600 ml	12/Karton
Art. nr: 109001	brąz terakota	5411183037755	600 ml	12/Karton
Art. nr: 111687	brąz czekoladowy	5411183068582	600 ml	12/Karton
Art. nr: 108335	czarny	5411183068063	600 ml	12/Karton



SILIRUB COLOR

Silikon dostępny w kolorach RAL

Trwale elastyczny uszczelniający silikonowy o utwardzaniu neutralnym, dostępny w kolorach zgodnych z paletą RAL. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do muru, cegły, betonu, drewna, aluminium, w tym również pokrytego malarskimi powłokami proszkowymi, szkła i powierzchni szklonych, PVC i akrylu. Odporny na działanie promieni UV i szeroki zakres temperatur.

Kartusz

Art. nr: 105822	RAL1013 biały perłowy	5411183034785	300 ml	15/Karton
Art. nr: 105827	RAL1015 kość słoniowa	5411183037106	300 ml	15/Karton
Art. nr: 105828	RAL3005 czerwony winny	5411183037113	300 ml	15/Karton
Art. nr: 105829	RAL5011 granatowy stalowy	5411183037120	300 ml	15/Karton
Art. nr: 114104	RAL6005 zielony mech	5411183090279	300 ml	15/Karton
Art. nr: 105830	RAL6009 zielony jodłowy	5411183037137	300 ml	15/Karton
Art. nr: 105831	RAL7016 szary antracyt	5411183037144	300 ml	15/Karton
Art. nr: 113419	RAL7035 szary jasny	5411183052017	300 ml	15/Karton
Art. nr: 113228	RAL7039 szary kwarcowy	5411183051478	300 ml	15/Karton
Art. nr: 114296	RAL8014 brąz sepia	5411183060104	300 ml	15/Karton
Art. nr: 105870	RAL9001 kremowy	5411183037151	300 ml	15/Karton
Art. nr: 106735	RAL9006 srebrny aluminium	5411183037168	300 ml	15/Karton
Art. nr: 111713	RAL9007 szary aluminium	5411183045149	300 ml	15/Karton



SILIRUB EPDM

Klej-uszczelniający silikonowy do membran EPDM

Neutralny klej-uszczelniający silikonowy o doskonałej przyczepności do podłoży budowlanych, zarówno porowatych, jak i nieporowatych. Przeznaczony do stosowania w pracach fasadowych - klejenia i uszczelniania połączeń fartucha EPDM ze ścianą i podkonstrukcją metalową. Po utwardzeniu odporny na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV). Nie powoduje korozji metali.

Folia

Art. nr: 112130	czarny	5411183103351	600 ml	12/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------



SILIRUB IG

Silikon do uszczelnienia wtórnego szyb zespolonych

Neutralny silikon o doskonałej przyczepności do surowego szkła i metali, w tym aluminium anodowanego. Nie wchodzi w reakcję chemiczną z pierwotnym uszczelnieniem w panelach szyb zespolonych. Zapewniając długotrwałą odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Folia

Art. nr: 121902	czarny	5411183101821	600 ml	12/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------

Silikony



SILIRUB MA

Silikon do kamienia naturalnego

Trwale elastyczny uszczelniający silikonowy o utwardzaniu neutralnym do kamienia naturalnego. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży porowatych i nieporowatych, m.in. marmuru, granitu i innych kamieni naturalnych, szkła i powierzchni szklonych, PVC i akrylu. Nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Odporny na działanie promieni UV oraz grzybów i pleśni - zawiera fungicydy.

Kartusz

Art. nr: 104528	marmur szary	5411183008724	300 ml	15/Karton
Art. nr: 107725	portland stone	5411183028517	300 ml	15/Karton
Art. nr: 104547	trawertyn	5411183009271	300 ml	15/Karton
Art. nr: 106120	bezbardwy	5411183010819	300 ml	15/Karton
Art. nr: 105100	biały	5411183002951	300 ml	15/Karton
Art. nr: 106252	czarny	5411183012059	300 ml	15/Karton



SILIRUB PRO N

Silikon do stolarki otworowej (OXIME)

Trwale elastyczny uszczelniający silikonowy o utwardzaniu neutralnym i doskonałej przyczepności do szkła, drewna, aluminium, PVC. Wysoce odporny na wszelkie warunki atmosferyczne, promieniowanie UV. Nie wymaga użycia aktywatorów i primerów. Nie nitkuje, nie kurczy się, nie zanika. Przeznaczony do stosowania w pracach szklarskich.

Kartusz

Art. nr: 117152	bezbardwy	5411183081376	300 ml	15/Karton
Art. nr: 117151	biały	5411183081369	300 ml	15/Karton

Folia

Art. nr: 130454	RAL 1011	5411183134799	600 ml	12/Karton
Art. nr: 130455	RAL 8002	5411183134782	600 ml	12/Karton
Art. nr: 130616	RAL 7016	5411183135529	600 ml	12/Karton
Art. nr: 131474	RAL 8012	5411183139213	600 ml	12/Karton
Art. nr: 131475	RAL 8014	5411183139220	600 ml	12/Karton
Art. nr: 131476	RAL 8016	5411183139206	600 ml	12/Karton
Art. nr: 121064	bezbardwy	5411183097797	600 ml	12/Karton
Art. nr: 121065	biały	5411183097803	600 ml	12/Karton
Art. nr: 121066	czarny	5411183097810	600 ml	12/Karton
Art. nr: 121071	RAL 8017	5411183097841	600 ml	12/Karton
Art. nr: 123812	mleczno-biały	5411183112230	600 ml	12/Karton

Hobok

Art. nr: 121823	bezbardwy	5411183101524	20 L	
-----------------	-----------	---------------	------	--



SILIRUB TRADITION

Silikon do stolarki zabytkowej

Neutralny uszczelniający silikonowy o ziarnistej strukturze naśladującej tradycyjne szpachówki i kity liniane. Przeznaczony do prac szklarskich w budynkach i konstrukcjach zabytkowych. Po utwardzeniu odporny na wilgoć i wszelkie warunki pogodowe. Bardzo dobra przyczepność do szkła, drewna, metalu. Bezzapachowy, nie zawiera izocyjanianów i rozpuszczalników.

Folia

Art. nr: 124006	Ral 9010 biały	5411183114326	600 ml	12/Karton
-----------------	----------------	---------------	--------	-----------



SILIRUB WS

Silikon fasadowy

Wysoce elastyczny neutralny silikon przeznaczony do uszczelnienia dylatacji w pracach fasadowych. Ma doskonałą przyczepność do typowych podłoży budowlanych, w tym szkła, szkła laminowanego, powlekanego aluminium, stali ocynkowanej, betonu i cegły itp. Nie wchodzi w reakcje chemiczne z uszczelniającami polisulfidowymi w panelach szyb zespolonych. Odporny na promieniowanie UV, deszcz, mróz, wiatr, i ekstremalne temperatury zewnętrzne. Nie powoduje korozji metali. Nie stosować jako kleju do szklenia strukturalnego.

Folia

Art. nr: 117910	czarny	5411183085374	600 ml	12/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------

Silikony



SILIRUB AT

Silikon do stolarki otworowej (ALCOXY)

Trwale elastyczny niskomodulowy uszczelniający silikonowy o utwardzaniu neutralnym (alcoxy) i doskonałej przyczepności zarówno do typowych materiałów budowlanych, jak i wielu trudnych tworzyw sztucznych typu poliwęglan i plexiglas (nie powoduje pęknięć i rys naprężeniowych). Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dzięki zawartości substancji konserwujących odporny na wilgoć i pleśń, może być stosowany w pomieszczeniach sanitarnych. Praktycznie bezwonny, o bardzo niskiej emisji VOC, idealny do zastosowań wewnętrznych. Nie powoduje korozji metali.

Folia

Art. nr: 154753	bezbarwny	5411183173545	600 ml	12/karton
Art. nr: 131878	biały	5411183140660	600 ml	12/karton



SILIRUB CLEANROOM

Silikon do pomieszczeń czystych

Trwale elastyczny uszczelniający silikonowy o utwardzaniu neutralnym, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych i sterylnych, salach zabiegowych, laboratoriach, kuchniach, chłodniach i mroźniach, w szpitalach, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Nieszkodliwy chemicznie w kontakcie z produktami higienicznymi i farmaceutycznymi. Spełnia wymagania FDA, posiada certyfikat IANESCO oraz aprobatę I.K.I. (fizyczna bariera przeciwko mikroorganizmom).

Kartusz

Art. nr: 137862	biały	5411183157668	300 ml	15/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------



MIR-O-BOND

Klej-uszczelniający silikonowy do luster

Trwale elastyczny klej-uszczelniający na bazie silikonów neutralnych przeznaczony do klejenia i spoinowania lusterek i ścian lustrzanych - nie reaguje z warstwą srebrzankową. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła i typowych materiałów budowlanych porowatych i nieporowatych, np. betonu, kamienia, cegły, aluminium, PVC, akrylu i poliwęglanów. Nie stosować do PE i PP.

Kartusz

Art. nr: 137861	szary	5411183157651	300 ml	15/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------



SILIRUB HT-N

Silikon wysokotemperaturowy

Neutralny elastyczny jednokomponentowy uszczelniający silikonowy o szybkim czasie naskórkowania i utwardzania i odporności na wysokie temperatury. Przeznaczony do uszczelnienia w instalacjach grzewczych, uszczelnienia pomp i silników, przy pracach gdzie uszczelnienia wymagają wysokiego poziomu odporności na temperaturę.

Kartusz

Art. nr: 108266	czarny	5411183036031	310 ml	15/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------

Silikony



SILIRUB AQ

Klej-uszczelniaacz silikonowy do akwariów

Trwale elastyczny klej-uszczelniaacz silikonowy do akwariów. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła i innych powierzchni nieporowatych, np. glazurowanych i emaliowanych. Nietoksyczny dla środowiska wodnego. Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz szeroki zakres temperatur.

Kartusz

Art. nr: 102520 AQ	czarny	5411183012257	300 ml	15/Karton
--------------------	--------	---------------	--------	-----------

Folia

Art. nr: 109575 AQ	czarny	5411183068438	400 ml	25/Karton
Art. nr: 113877 AQ	bezbardwy	5411183068681	400 ml	25/Karton



SILIRUB AQ SE

Wzmocniony klej-uszczelniaacz silikonowy do akwariów

Trwale elastyczny klej-uszczelniaacz o podwyższonej wytrzymałości spojenia do akwariów. Posiada doskonałą przyczepność do szkła i innych powierzchni nieporowatych.

Nie toksyczny dla środowiska wodnego po utwardzeniu. Zalecany do klejenia dużych akwariów i zbiorników wodnych. Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz szeroki zakres temperatur.

Kartusz

Art. nr: 109026	czarny	5411183068414	600 ml	12/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------

Polimery hybrydowe



Soudaseal 215 LM

Trwale elastyczny uszczelniając neutralny na bazie polimerów hybrydowych przeznaczony do wykonywania przede wszystkim dylatacji pionowych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp., również wilgotnych. Nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. Daje się malować, również farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie promieni UV. Tixotropowy, nie spływa z powierzchni pionowych.

Kartusz

Art. nr: 105022	biały	5411183000612	290 ml	12/Karton
Art. nr: 105023	szary beton	5411183004108	290 ml	12/Karton
Art. nr: 107302	brąz	5411183027541	290 ml	12/Karton

Folia

Art. nr: 102291	biały	5411183013537	600 ml	12/Karton
Art. nr: 106334	szary	5411183009486	600 ml	12/Karton
Art. nr: 101010	szary beton	5411183004092	600 ml	12/Karton
Art. nr: 105089	beż	5411183013568	600 ml	12/Karton
Art. nr: 106333	brąz	5411183009479	600 ml	12/Karton
Art. nr: 103911	czarny	5411183013551	600 ml	12/Karton



Soudaseal 222 LM

Nisko modułowy uszczelniając hybrydowy na bazie polimerów SMX o doskonałej przyczepności do typowych podłoży budowlanych. Nie zawiera silikonów, izocyjanianów, rozpuszczalników i ftalanów. Odporny na wiele chemikaliów, promieniowanie UV i wysoką wilgotność, daje się łatwo aplikować i obrabiać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (bez pęcherzykowania). Na większości podłoży nie wymaga stosowania primerów (z wyjątkiem zastosowań mających stały kontakt z wodą). Po utwardzeniu może być malowany - również farbami wodnymi. Nie przebarwia materiałów porowatych - np. kamienia naturalnego.

Folia

Art. nr: 123877	szary beton	5411183112544	600 ml	12/Karton
Art. nr: 123938	biały RAL 9010	5411183113329	600 ml	12/Karton
Art. nr: 123937	biały RAL 9016	5411183113312	600 ml	12/Karton
Art. nr: 135664	antracyt RAL 7016	5411183154957	600 ml	12/Karton



Soudaseal 225 LM

Trwale elastyczny uszczelniając na bazie polimerów hybrydowych o doskonałej przyczepności do typowych podłoży budowlanych (również wilgotnych), przeznaczony do elastycznych uszczelnień wyrobów betonowych, konstrukcji prefabrykowanych oraz fasad. Nie zawiera silikonów, izocyjanianów ani rozpuszczalników, odporny na promieniowanie UV. Nie przebarwia materiałów porowatych - np. kamienia naturalnego.

Folia

Art. nr: 118771	szary bazalt	5411183087972	600 ml	12/Karton
Art. nr: 118769	cement szary	5411183087958	600 ml	12/Karton



Soudaseal 235 SF

Trwale elastyczny klej-uszczelniając na bazie polimerów hybrydowych. Tworzy bardzo mocną i jednocześnie elastyczną spoinę. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp., również wilgotnych. Nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. Daje się malować, również farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie promieni UV.

Kartusz

Art. nr: 101637	biały	5411183032071	290 ml	12/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------

Folia

Art. nr: 110012	czarny	5411183039179	600 ml	12/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------

Polimery hybrydowe



Soudaseal 240 FC

Trwale elastyczny klej-uszczelniający na bazie polimerów hybrydowych o doskonałej przyczepności do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych – również wilgotnych. Nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. Daje się malować, również farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie promieni UV.

Kartusz					
Art. nr: 101364	biały	5411183000629	290 ml	12/Karton	
Art. nr: 105027	szary	5411183004139	290 ml	12/Karton	
Art. nr: 104925	czarny	5411183004122	290 ml	12/Karton	
Folia					
Art. nr: 101809	biały	5411183032309	600 ml	12/Karton	
Art. nr: 106912	szary	5411183068223	600 ml	12/Karton	
Art. nr: 108148	czarny	5411183030169	600 ml	12/Karton	



Soudaseal 250 XF

Trwale elastyczny klej na bazie polimerów hybrydowych do połączeń strukturalnych. Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą spoiny początkowej, krótkim czasem utwardzania w całym przekroju oraz odpornością na siły zrywające i ścinające. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Daje się malować, również farbami wodnymi. Niewrażliwy na promieniowanie UV.

Kartusz					
Art. nr: 113890	biały	5411183058873	290 ml	12/Karton	
Art. nr: 113891	szary	5411183058880	290 ml	12/Karton	
Art. nr: 114120	czarny	5411183059559	290 ml	12/Karton	



Soudaseal 260 CC

Trwale elastyczny klej na bazie polimerów hybrydowych o przedłużonym czasie otwartym i wysokiej sile spajania do zastosowań profesjonalnych. Polecany do konstrukcyjnego klejenia dużych powierzchni pracujących w trudnych warunkach – w wibracjach, pod dużymi obciążeniami ścinającymi lub zrywającymi. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. Spoinę można malować, również farbami na bazie wodnej. Niewrażliwy na promieniowanie UV.

Folia					
Art. nr: 112611	biały	5411183068308	600 ml	12/Karton	



Soudaseal 270 HS

Trwale elastyczny klej o wysokiej sile spajania na bazie polimerów hybrydowych. Nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. również wilgotnych. Bardzo szybko osiągnięta wysoka końcowa wytrzymałość na ścinanie, rozciąganie i zrywanie. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. Daje się malować, również farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie promieni UV. Zalecany do klejenia strukturalnego, również w konstrukcjach wibrujących.

Kartusz					
Art. nr: 110207	biały	5411183068261	290 ml	12/Karton	
Art. nr: 111029	czarny	5411183042667	290 ml	12/Karton	
Folia					
Art. nr: 113761	biały	5411183068605	600 ml	12/Karton	
Art. nr: 110645	czarny	5411183041691	600 ml	12/Karton	

Polimery hybrydowe



Soudaseal Cleanroom

Trwale elastyczny uszczelniający na bazie polimerów hybrydowych o utwardzaniu neutralnym i najwyższym stopniu czystości chemicznej przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych i sterylnych, salach zabiegowych, laboratoriach, kuchniach, chłodniach i mroźniach, w szpitalach, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Nieszkodliwy chemicznie w kontakcie z produktami higienicznymi i farmaceutycznymi. Odporny na temperatury z zakresu $-40^{\circ}\text{C} + 90^{\circ}\text{C}$. Po utwardzeniu daje się malować nawet farbami na bazie wodnej. Spełnia wymagania FDA, posiada certyfikat IANESCO oraz aprobatę I.K.I. (fizyczna bariera przeciwko mikroorganizmom).

Kartusz

Art. nr: 112302	biały	5411183047679	290 ml	12/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------



Soudaseal EPDM

Elastyczny klej uszczelniający hybrydowy na bazie polimerów SMX do mocowania i uszczelniania membran EPDM w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Nie wymaga stosowania primerów i aktywatorów - dzięki specjalnym promotorom adhezji ma doskonałą przyczepność do typowych podłoży budowlanych, również wilgotnych. Odporny na wiele chemikaliów, promieniowanie UV i wysoką wilgotność, daje się łatwo aplikować i obrabiać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (bez pęcherzykowania).

Folia

Art. nr: 130549	czarny	5411183135154	600 ml	12/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------



Soudaseal Mirror

Trwale elastyczny, szybkoutwardzalny klej hybrydowy do mocowania wszelkiego typu lusterek na podłożach porowatych i nieporowatych. Może być stosowany nawet na lekko wilgotnych powierzchniach, bez dodatkowych primerów i aktywatorów. Neutralny chemicznie, praktycznie bezwonny, ma bardzo niską emisję lotnych związków organicznych potwierdzoną certyfikatem EC1 Plus.

Kartusz

Art. nr: 117339	szary	5411183083035	290 ml	12/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------



Glaskit TS

Klej-uszczelniający na bazie polimerów hybrydowych o doskonałej przyczepności do większości podłoży budowlanych, w tym aluminium, PVC i szkła, również lekko wilgotnych. Może być stosowany przy szkleniu antywłamaniowym. Odporny na wiele chemikaliów, promieniowanie UV (blaknięcie) i wysoką wilgotność. Daje się łatwo aplikować i obrabiać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (bez pęcherzykowania). Nie stosować do klejenia PE, PP, PTFE (TeflonR), silikonów i podłoży bitumicznych. Nie nadaje się do szklenia wtórnego szyb zespolonych ani mocowania szyb laminowanych z filmem PVB.

Kartusz

Art. nr: 113426	czarny	5411183052086	290 ml	15/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------

Art. nr: 113428	szary	5411183052109	290 ml	15/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------

Folia

Art. nr: 113425	biały	5411183052079	600 ml	12/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------

Polimery hybrydowe



MULTIBOND 35

Elastyczny klej-uszczelniający na bazie polimerów hybrydowych o doskonałej przyczepności do typowych podłoży budowlanych i wysokiej wytrzymałości spoiny. Odporny na wiele chemikaliów, promieniowanie UV i wysoką wilgotność. Daje się łatwo aplikować i obrabiać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (bez pęcherzykowania). Po utwardzeniu może być malowany – również farbami wodnymi. Nie przebarwia materiałów porowatych – np. kamienia naturalnego. Przeznaczony do wykonywania uszczelnienia i klejenia elastycznego w budownictwie oraz w przemyśle metalowym itp.

Kartusz					
Art. nr: 120703	bezbarwny	5411183095908	290 ml	24/Karton	
Art. nr: 120701	biały	5411183095885	290 ml	24/Karton	
Art. nr: 137811	grafitowy	5411183158542	290 ml	24/Karton	
Folia					
Art. nr: 135666	bezbarwny	5411183154940	600 ml	12/Karton	
Art. nr: 124598	biały	5411183119246	600 ml	12/Karton	
Art. nr: 121169	szary	5411183098527	600 ml	12/Karton	
Art. nr: 130802	czarny	5411183135987	600 ml	12/Karton	



MULTIBOND 50

Trwale elastyczny klej-uszczelniający hybrydowy o doskonałej przyczepności do podłoży budowlanych i wysokiej wytrzymałości spoiny. Odporny na promieniowanie UV i wysoką wilgotność, niewrażliwy na pleśń, daje się łatwo aplikować i obrabiać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Bezwonny, nie zawiera silikonów, izocyjanianów ani rozpuszczalników. Po utwardzeniu może być malowany – również farbami wodnymi.

Kartusz					
Art. nr: 128738	biały	5411183132306	290 ml	24/Karton	
Art. nr: 128737	szary	5411183132290	290 ml	24/Karton	
Art. nr: 129736	czarny	5411183132313	290 ml	24/Karton	



SMX® 506

Trwale elastyczny uszczelniający na bazie polimerów SMX® (opatentowana technologia Soudal) do uszczelniania szyb ze szkła samoczyszczącego. Kompatybilny ze szkłem BIOCLEAR i ACTIV GLASS, nie uszkadza aktywnej warstwy hydrofilnej szkła. Nie wymaga specjalnych primerów. Odporny na promienie UV. Spełnia wymagania ISO 11 600.

Kartusz					
Art. nr: 119538	czarny	5411183089976	290 ml	12/Karton	
Art. nr: 120831	biały	5411183096516	290 ml	12/Karton	
Folia					
Art. nr: 121977	biały	5411183102446	600 ml	12/Karton	



SOUDASEAL 2K

Dwuskładnikowy klej na bazie polimerów hybrydowych o bardzo krótkim czasie utwardzania w przekroju całej spoiny oraz doskonałych właściwościach mechanicznych (wysoka sztywność połączenia, odporność na ścinanie, rozciąganie i zrywanie). Utwardza się bez udziału wilgoci atmosferycznej. Niewrażliwy na działanie wielu chemikaliów. Zalecany do wykonywania elastycznych połączeń strukturalnych w przemyśle samochodowym, stoczniowym i lotniczym, w miejscach gdzie wymagane jest szybkie utwardzenie spoiny. Niewrażliwy na działanie promieni UV.

Kartusz					
Art. nr: 119245	szary	5411183089150	250 ml	6/Karton	

Poliuretany



SOUDAFLEX 14 LM

Uszczelniając poliuretanowy do dylatacji pionowych

Uszczelniając poliuretanowy o niskim module elastyczności i właściwościach tixotropowych (nie spływa), przeznaczony przede wszystkim do dylatacji pionowych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Może przenosić duże obciążenia dynamiczne, hamować wibracje, pochłaniać drgania. Daje się malować.

Kartusz

Art. nr: 102624	biały	5411183006683	310 ml	12/Karton
Art. nr: 103255	szary beton	5411183034105	310 ml	12/Karton

Folia

Art. nr: 102630	biały	5411183006690	600 ml	12/Karton
Art. nr: 103256	szary beton	5411183009288	600 ml	12/Karton



SOUDAFLEX 20 LM

Uszczelniając poliuretanowy do dylatacji pionowych

Niskomodułowa trwale elastyczna poliuretanowa masa uszczelniająco-klejąca o doskonałej przyczepności do większości materiałów: betonu, drewna, metali itp. oraz wysokiej odporności na wiele chemikaliów, skrajne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie pęcherzykuje po aplikacji w środowisku o dużej wilgotności i wysokiej temperaturze. Może przenosić duże obciążenia dynamiczne, pochłania drgania i wibracje. Po utwardzeniu daje się malować.

Folia

Art. nr: 127187	ciemny beż	5411183126848	600 ml	12/Karton
-----------------	------------	---------------	--------	-----------



SOUDAFLEX 33 SL

Uszczelniając poliuretanowy samopoziomujący

Szybkoutwardzalny trwale elastyczny uszczelniając poliuretanowy o półpłynnej samorozpływnej konsystencji i doskonałej przyczepności do betonu, betonu komórkowego, ceramiki itp. Odporny na trudne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Podczas utwardzania w wysokich temperaturach i przy wysokiej wilgotności nie tworzy pęcherzyków gazu w spoinie. Po utwardzeniu w razie potrzeby daje się malować. Może być stosowany na podłożach o niewielkim nachyleniu - do 3%.

Folia

Art. nr: 130635	grafitowy	5411183135635	600 ml	12/Karton
-----------------	-----------	---------------	--------	-----------



SOUDAFLEX 36 FL

Uszczelniając poliuretanowy do dylatacji poziomych

Trwale elastyczny uszczelniając poliuretanowy o doskonałej przyczepności do betonu, przeznaczony do wypełniania poziomych dylatacji w posadzkach przemysłowych (wewnętrznych oraz zewnętrznych). Pochłania drgania i wibracje, przenosi duże obciążenia mechaniczne. Odporny na trudne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Folia

Art. nr: 130725	szary beton	5411183135628	600 ml	12/Karton
-----------------	-------------	---------------	--------	-----------

Poliuretany



SOUDAFLEX 40 FC

Klej-uszczelniający poliuretanowy

Trwale elastyczny klej-uszczelniający poliuretanowy przeznaczony do wykonywania spoin odpornych na wibracje i dylatacji poziomych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Może przenosić duże obciążenia dynamiczne i pochłaniać drgania. Daje się malować.

Kartusz

Art. nr: 155971	biały	5411183169937	300 ml	12/Karton
Art. nr: 155972	szary	5411183169944	300 ml	12/Karton
Art. nr: 155973	czarny	5411183169951	300 ml	12/Karton

Folia

Art. nr: 112568	biały	5411183057463	600 ml	12/Karton
Art. nr: 112569	szary	5411183057470	600 ml	12/Karton
Art. nr: 112571	szary beton	5411183068131	600 ml	12/Karton
Art. nr: 112570	czarny	5411183057500	600 ml	12/Karton



SOUDAFLEX 42 FX

Szybko utwardzalny wysoko modułowy elastyczny klej-uszczelniający poliuretanowy o wydłużonym czasie otwartym. Ma doskonałą przyczepność do typowych materiałów występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Pochłania drgania i wibracje, przenosi duże obciążenia mechaniczne. Odporny na wiele chemikaliów. Po utwardzeniu daje się malować.

Folia

Art. nr: 151950	szary	5411183166745	600 ml	12/Karton
Art. nr: 146956	biały	5411183165113	600 ml	12/Karton
Art. nr: 147687	grafitowy	5411183166585	600 ml	12/Karton



AQUASWELL

Uszczelniający pęczniący

Uszczelniający poliuretanowy zwiększający objętość w kontakcie z wodą, idealny do gazo-wodoszczelnego zabezpieczenia przejść kablowych i rurowych, uszczelnienia połączeń w betonie i na innych podłożach porowatych.

Kartusz

Art. nr: 124715	szampański	5411183119673	310 ml	12/Karton
-----------------	------------	---------------	--------	-----------

Folia

Art. nr: 124909	szampański	5411183120631	600 ml	12/Karton
-----------------	------------	---------------	--------	-----------



CARBOND 940 FC

Klej-uszczelniający poliuretanowy

Trwale elastyczny klej-uszczelniający poliuretanowy o doskonałej przyczepności do wszelkiego typu materiałów konstrukcyjnych, np. metali, poliestrów i wielu tworzyw sztucznych. Przenosi bardzo duże obciążenia dynamiczne, pochłania drgania. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym i jachtowym, przy produkcji kontenerów i chłodni. Daje się malować po utwardzeniu.

Kartusz

Art. nr: 137856	biały	5411183157712	300 ml	12/Karton
Art. nr: 137858	szary	5411183157729	300 ml	12/Karton
Art. nr: 137859	czarny	5411183157736	300 ml	12/Karton

Folia

Art. nr: 103944	biały	5411183019799	600 ml	12/Karton
Art. nr: 108682	szary	5411183039872	600 ml	12/Karton
Art. nr: 111111	czarny	5411183068124	600 ml	12/Karton

Inne uszczelniacze



ACRYRUB

Uszczelniaacz akrylowy

Plastyczno-elastyczny uszczelniaacz na bazie dyspersji akrylowej do zastosowań wewnętrznych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży budowlanych m.in. do kamienia, muru, tynku, cegły, drewna, szkła, ceramiki, aluminium i innych metali. Bezwonny, po utwardzeniu daje się malować.

Kartusz

Art. nr: 102600	biały	5411183407459	310 ml	15/Karton
Art. nr: 102598	szary	5411183001756	310 ml	15/Karton

Folia

Art. nr: 102603	biały	5411183008960	600 ml	12/Karton
Art. nr: 102602	szary	5411183019515	600 ml	12/Karton



TRANSPACRYL

Uszczelniaacz akrylowo-bezbarwny

Plastyczno-elastyczny uszczelniaacz na bazie dyspersji akrylowej do zastosowań wewnętrznych. Po pełnym utwardzeniu - bezbarwny. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych porowatych podłoży budowlanych: tynku, gipsu, cegły, kamienia, muru, drewna oraz anodowanego aluminium, płytek ceramicznych i wielu typów PVC. W razie potrzeby daje się malować wieloma rodzajami farb.

Kartusz

Art. nr: 137860	bezbarwny	5411183157675	300 ml	15/Karton
-----------------	-----------	---------------	--------	-----------



REPA-CRYL

Uszczelniaacz akrylowy strukturalny

Plastyczno-elastyczny uszczelniaacz na bazie dyspersji akrylowej o gruboziarnistej strukturze do wypełniania szczelin i pęknięć w tradycyjnym tynku nieogładzonym wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany na wszelkich porowatych materiałach budowlanych, po utwardzeniu daje się malować.

Kartusz

Art. nr: 106184	biały	5411183086227	310 ml	15/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------



BUTYRUB

Uszczelniaacz butylenowy

Plastyczny uszczelniaacz na bazie poliizobutyleny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży budowlanych m.in. do kamienia, muru, tynku, cegły, drewna, szkła, ceramiki, aluminium i innych metali. Nie przebarwia krawędzi materiałów porowatych, tworzy gładki, sprężysty naskórek, który daje się malować. Po utworzeniu naskórka - wodoodporny.

Folia

Art. nr: 102575	biały	5411183057487	600 ml	12/Karton
Art. nr: 102573	szary	5411183057494	600 ml	12/Karton

Inne uszczelniacze



ALUSEAL

Elastyczny, bezbarwny uszczelniacz na bazie gum i żywic o długim czasie otwarcia. Przeznaczony do spoinowania profili aluminiowych przy połączeniach kątowych. Charakteryzuje się dobrą odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Nie przebarwia lakieru na profilach aluminiowych, może być malowany większością farb.

Kartusz

Art. nr: 128138	bezbarwny	5411183129757	310 ml	12/Karton
-----------------	-----------	---------------	--------	-----------



ALUSEAL HYBRID

Wysokiej jakości, elastyczny, wodoszczelny, jednoskładnikowy uszczelniacz, który uszczelnia i chroni przed korozją krawędzie cięcia profili aluminiowych. AluSeal Hybrid został opracowany do trwałego uszczelniania połączeń skośnych i doczołowych w konstrukcjach aluminiowych (np. wytłaczane profile okienne).

Kartusz

Art. nr: 156246		5411183176690	310 ml	12/Karton
Art. nr: 156247		5411183176706	310 ml	12/Karton
Art. nr: 156248		5411183176683	310 ml	12/Karton



HMX FASADE PRO

HMX Facade Pro to wysokiej jakości, elastyczna, jednoskładnikowa masa uszczelniająca do spoin na bazie sieciowanych hydropolimerów. Uszczelnianie połączeń w branży budowlanej: wypełnianie szczelin w budynkach prefabrykowanych, wypełnianie szczelin między ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi,... Połączenia i szczeliny dylatacyjne między ościeżnicami okiennymi a ścianą, które są malowane.

Kartusz

Art. nr: 157720	antracyt	5411183179233	300 ml	15/karton
Art. nr: 157723	beżowy	5411183179202	300 ml	15/karton
Art. nr: 157905	czarny	5411183179172	300 ml	15/karton
Art. nr: 157719	brązowy	5411183179189	300 ml	15/karton
Art. nr: 157721	szary	5411183179226	300 ml	15/karton
Art. nr: 157722	jasno szary	5411183179219	300 ml	15/karton
Art. nr: 157937	teak	5411183179196	300 ml	15/karton
Art. nr: 157724	biały	5411183179165	300 ml	15/karton



HMX PRO SANITARY

HMX Sanitary Pro jest wysokiej jakości, elastycznym, jednoskładnikowym uszczelniaczem złączy na bazie sieciowanych hydropolimerów. Trwale elastyczne złącze. Do wykorzystania przy złączach w instalacjach łazienkowych, kuchennych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, połączeń między ścianą a wanną lub brodzikiem.

Kartusz

Art. nr: 157710	antracyt	5411183179318	300 ml	15/karton
Art. nr: 157683	beżowy	5411183179288	300 ml	15/karton
Art. nr: 157894	czarny	5411183179257	300 ml	15/karton
Art. nr: 157708	brązowy	5411183179264	300 ml	15/karton
Art. nr: 157681	szary	5411183179301	300 ml	15/karton
Art. nr: 157682	jasno szary	5411183179295	300 ml	15/karton
Art. nr: 157936	teak	5411183179271	300 ml	15/karton
Art. nr: 157709	biały	5411183179240	300 ml	15/karton

Kleje poliuretanowe w aerozolu



SOUDATHERM FASADA

Klej do ociepleń ścian i fundamentów (ETICS)

Wodoodporny klej poliuretanowy w aerozolu do mocowania paneli termoizolacyjnych z polistyrenu EPS i XPS, poliuretanu i żywic fenolowych do typowych podłoży budowlanych, np. betonu, cegły i innych materiałów ceramicznych, papy, drewna i metali. Zapewnia wysoką siłę mocowania wstępnego, także w niskich temperaturach. Jedno opakowanie zapewnia zamocowanie do 8m² paneli. Skraca czas pracy i obniża wagę wykonanego ocieplenia w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Aerozol

Art. nr: 119243	gun	5411183089082	750 ml
-----------------	-----	---------------	--------



KLEJ BUDOWLANY SOUDABOND EASY

Klej budowlany

Klej budowlany SOUDABOND EASY jest przeznaczony do klejenia izolacji ze styropianu i wełny mineralnej do płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych w budynkach o konstrukcji szkieletowej z drewna lub stali. Niekonstrukcyjne klejenie kształtek z ceramiki porowatej i betonu komórkowego, klejenie parapetów, ekranów i maskownic z drewna, materiałów drewnopochodnych, laminatów itp. Klejenie płyt dekoracyjnych i blach do wszelkich typowych podłoży budowlanych.

Aerozol

Art. nr: 124786	gun	5411183114760	750 ml
-----------------	-----	---------------	--------



KLEJ POLIURETANOWY SOUDABOND TURBO

Klej poliuretanowy

Błyskawiczny, wysokowydajny klej poliuretanowy przystosowany do aplikacji pistoletem, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, zarówno w pionie jak i poziomie. Skraca o 30% czas montażu materiałów dekoracyjnych i izolacyjnych. Szybki chwyt początkowy zapewnia pewne wstępne mocowanie, dalsza obróbka klejonych elementów jest możliwa już po 15 minutach. Gotowy do użycia po wymieszaniu zawartości puszk - nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.

Aerozol

Art. nr: 152562	gun	5411183164970	750 ml
-----------------	-----	---------------	--------



SOUDATHERM SFI 600 P

Klej do uszczelnień w stolarni otworowej

Klej poliuretanowy przeznaczony do uszczelniania pomiędzy pakietem szyby zespolonej a ramą skrzydła okna i drzwi wykonanych z PVC, aluminium, drewna. Minimalizuje powstawanie mostków termicznych w tych uszczelnieniach. Podnosi statykę konstrukcji ramy okiennej i drzwiowej, zapewnia szczelność połączenia (EN1026/EN12207). W razie wymiany pakietu szyby umożliwia błyskawiczne usunięcie spoiny i wymianę. Produkt kompatybilny z Thiover/Butylver i Hotver/Butylver (IFT Rosenheim Richtlinie DI-01/01). Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przenikalności cieplnej $\lambda < 0,036$ (W/m*K) poprawia termoizolacyjność połączenia pakietu szyby zespolonej z ramą skrzydła stolarki.

Butla

Art. nr: 127997	5411183128958	10,4 kg
Art. nr: 125579	5411183130463	10,4 kg

Kleje specjalistyczne



PUROCOL EXPRESS

Gotowy do użycia jednoskładnikowy klej poliuretanowy o bardzo wysokiej sile spajania. Wysycha do stanu półprzezroczystego, nie płami i nie przebarwia podłoża. Nie zawiera rozpuszczalników. W czasie wysychania lekko spienia się, wypełniając ubytki i nierówności powierzchni klejonych. Po wyschnięciu wodoodporny. Dostępny również w wersji Express z trzykrotnie krótszym czasem wysychania (1h).

Kartusz

Art. nr: 101127 mleczny 5411183003200 310 ml 15/Karton



PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Szybkoschnący jednoskładnikowy klej poliuretanowy o bardzo wysokiej sile spajania. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży (za wyjątkiem PE i PP). Klasa wodoodporności D4. Nie przebarwia brzegów podłoży porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników.

Kartusz

Art. nr: 105333 beżowy 5411183035812 310 ml 15/Karton



SOUDABOND 6342S PA

Jednoskładnikowy, wolny od rozpuszczalników poliuretanowy klej konstrukcyjny o doskonałej przyczepności do typowych podłoży przemysłowych, wysokiej szybkości polimeryzacji i szybko osiągniętej maksymalnej wytrzymałości spojenia.

Wiadro

Art. nr: 152588 5411183181557 25 l



SOUDABOND 6341F PA

Jednoskładnikowy, wolny od rozpuszczalników. Gotowy do użycia, uniwersalny klej budowlany na bazie poliuretanu. Doskonała przyczepność, duża wytrzymałość i szybkie utwardzanie po zwiłnieniu.

Wiadro

Art. nr: 147494 5411183181564 25 l

Kleje specjalistyczne



SOUDABOND 641

Klej do profili okiennych

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy, przeznaczony głównie do wykonywania kąтового łączenia aluminiowych profili okiennych oraz innych połączeń w procesie produkcji stolarki aluminiowej.

Kartusz

Art. nr: 130870	beżowy	5411183137318	310 ml	15/Karton
-----------------	--------	---------------	--------	-----------



SOUDABOND 642 DUO

Klej do profili okiennych

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy o krótkim czasie utwardzania i bardzo wysokiej wytrzymałości końcowej, przeznaczony do klejenia narożników i profili okiennych w konstrukcjach aluminiowych. Utwardza się w wyniku reakcji chemicznej - niezależnie od wilgotności otoczenia. Podczas utwardzania wypełnia niewielkie nierówności podłoża. Gwarantuje trwałe połączenie odporne na wilgoć, szeroki zakres temperatur i skrajne warunki atmosferyczne. Nie kurczy się i nie zapada.

Kartusz

Art. nr: 128065	beżowy	kartusz typu tandem 2x300 ml	6/Karton
-----------------	--------	------------------------------	----------

Folia

Art. nr: 154001	czarny	5411183171107	800 ml	10/Karton
Art. nr: 152558	beżowy	5411183167421	800 ml	10/Karton



VAPOURSEAL

Klej do folii budowlanych

Klej-uszczelniacz na bazie żywic syntetycznych do paroszczelnych połączeń wszelkiego typu membran i folii paroizolacyjnych o doskonałej przyczepności do betonu, tynku, cegły i betonu komórkowego, karton-gipsu, drewna, materiałów izolacyjnych - również porowatych i wilgotnych. Wolny od rozpuszczalników, izocyjanianów i plastifikatorów. Odporny na promieniowanie UV. Nie ścieka z powierzchni pionowych, nie wymaga dodatkowych primerów i gruntów.

Kartusz

Art. nr: 122391	błękitny	5411183105126	300 ml	15/Karton
-----------------	----------	---------------	--------	-----------

Folia

Art. nr: 123020	błękitny	5411183107809	600 ml	12/Karton
-----------------	----------	---------------	--------	-----------

Kleje kontaktowe



SOUDABOND 215 SP

Jednoskładnikowy klej kontaktowy o krótkim czasie wysychania, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań. Służy do klejenia laminatów HPL, płyt meblowych (wiórowych, MDF, HDF, melaminowych), tworzyw sztucznych (PP, PCV, ADS, HIPS), obrzeży meblowych (PCV, ABS, naturalnych), materiałów tapicerskich, pianki, tkanin, skóry, gumy, korka, tektury i większości metali. Uwaga! Nie stosować do podłoży winylowych i tworzyw o dużej zawartości plastifikatorów.

Aerazol

Art. nr: 146608	Aerazol	5411183163577	500 ml
-----------------	---------	---------------	--------



SOUDABOND 265 CLASSIC SPRAY

Bezpieczny dla polistyrenu, wolny od agresywnych rozpuszczalników i chlorku metylenu szybko schnący klej kontaktowy na bazie kauczuków syntetycznych. Może być stosowany do klejenia szerokiej gamy materiałów w tym: drewna i materiałów drewnopochodnych, metali, materiałów ceramicznych, gumy i skóry, gąbek i pianek tapicerskich oraz wielu innych tworzyw sztucznych. Ekonomiczny w użyciu - specjalna dysza dozująca umożliwia uzyskanie precyzyjnego strumienia.

Aerazol

Art. nr: 146309	Aerazol	5411183162501	500 ml	12/Karton
-----------------	---------	---------------	--------	-----------



SOUDABOND 280 POWER SPRAY

Bezpieczny dla polistyrenu, wolny od agresywnych rozpuszczalników i chlorku metylenu klej kontaktowy o krótkim czasie odparowania i podwyższonej odporności na wysokie temperatury. Może być stosowany do klejenia szerokiej gamy materiałów: drewna i materiałów drewnopochodnych, metali, materiałów ceramicznych, gumy i skóry, gąbek i pianek tapicerskich oraz wielu innych tworzyw sztucznych, w tym tzw. trudnych. Ekonomiczny w użyciu - specjalna dysza dozująca umożliwia uzyskanie precyzyjnego strumienia.

Aerazol

Art. nr: 146311	Aerazol	5411183162525	500 ml	12/Karton
-----------------	---------	---------------	--------	-----------

Kleje kontaktowe



SOUDAL 120 HD CONTACT ADHESIVE

Neoprenowy profesjonalny klej kontaktowy o krótkim czasie odparowania i bardzo dobrej odporności na wysokie temperatury (do +100°C). Po wyschnięciu niewrażliwy na wilgoć. Nie stosować do styropianu, PP, PE i PTFE (teflonu).

Puszka

Art. nr: 131499	5411183139176	6 l
Art. nr: 134763	5411183152854	20 l



SOUDAL 165 LQ CONTACT ADHESIVE

Neoprenowy klej kontaktowy o krótkim czasie odparowania i bardzo dobrej odporności na wysokie temperatury (do +110°C). Po wyschnięciu niewrażliwy na wilgoć.

Puszka

Art. nr: 145988	5411183162136	1 l	12/Karton
Art. nr: 145989	5411183162129	5 l	4/Karton

Kotwy chemiczne



SOUDAFIX VE-SF

Kotwa winylestowa

Szybkoutwardzalna winylestowa kotwa chemiczna nie zawierająca styrenu przeznaczona do stosowania zarówno w podłożach pełnych, jak i porowatych (z zastosowaniem tulei perforowanych). Eliminuje powstawanie naprężeń montażowych i wzmacnia podłoże. Może być używana również na podłożach wilgotnych (nawet pod wodą). Posiada Europejską Aprobate Techniczną.

Kartusz

Art. nr: 117474	standard	5411183083776	280 ml	12/Karton
Art. nr: 117475	standard	5411183083769	380 ml	12/Karton



SOUDAFIX P300-SF

Kotwa poliestrowa

Szybkoutwardzalna poliestrowa kotwa chemiczna przeznaczona do montażu kołków, prętów i kołnierzy mocujących, gniazd i stelaży poddawanych ekstremalnym obciążeniom mechanicznym zarówno w materiałach pełnych, jak i perforowanych. Może być stosowana jako zaprawa naprawcza do podłoży betonowych i ceramicznych. Eliminuje powstawanie naprężeń montażowych, wzmacnia podłoże. Zapewnia wodoodporne i szczelne mocowanie o wysokiej odporności chemicznej. Aplikacja przy użyciu wzmocnionego wyciskacza do standardowych kartuszy.

Kartusz

Art. nr: 124953	standard	5411183120778	280 ml	12/Karton
-----------------	----------	---------------	--------	-----------

Soudal Fire System (SFR)



SOUDAFOAM FR HY

Pianka ognioochronna

Pianka poliuretanowa do montażu stolarki klasyfikowanej ogniowo, uszczelniania dylatacji w ścianach o klasie odporności ogniowej do EI 240 - zgodnie z wymaganiami EN 1366-4. Zapewnia skuteczne uszczelnienie przeciwko dymom i gazom. Występuje w wersji wężykowej i pistoletowej z gwintem standardowym lub bagnetowym łącznikiem typu Click&Fix.

Aerazol

Art. nr: 157151	gun	5411183177598	750 ml	12/Karton
Art. nr: 157152	gun	5411183177604	750 ml	12/Karton
Art. nr: 146751	click	5411183085350	750 ml	12/Karton



FIRECRYL FR

Akryl ognioochronny

Uszczelniający akrylowy do stosowania wewnętrznego, do uszczelniania dylatacji w ścianach o klasie odporności ogniowej do EI 240 - zgodnie z wymaganiami EN 1366-4. Bardzo dobra przyczepność do wszelkich budowlanych podłoży porowatych. W temperaturach > 250°C pęcznieje i spienia się, zapobiegając penetracji ognia i dymu. Po utwardzeniu wodoodporny, daje się malować.

Kartusz

Art. nr: 106329	biały	5411183009448	310 ml	15/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------

Folia

Art. nr: 105229	biały	5411183037175	600 ml	12/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------



FIRE SILICONE B1 FR

Silikon ognioochronny

Elastyczny uszczelniający silikonowy o utwardzaniu neutralnym do uszczelniania dylatacji w ścianach o klasie odporności ogniowej do EI 240 - zgodnie z wymaganiami EN 1366-4. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych, niski moduł elastyczności. Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV.

Kartusz

Art. nr: 147413	biały	5411183165885	300 ml	15/Karton
Art. nr: 147412	szary	5411183165878	300 ml	15/Karton
Art. nr: 147411	czarny	5411183165861	300 ml	15/Karton

Folia

Art. nr: 122156	biały	5411183102859	600 ml	12/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------

Taśmy Paroizolacyjne Soudal Window System (SWS)

SWS BASIC PLUS INSIDE



Wysokoparuszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Wewnętrzna strona taśmy pokryta jest całkowicie klejem o doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych - co przy wyklejaniu na ościeże i dalszej obróbce tynkarskiej eliminuje powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą. Wzmocniona wewnętrznym zbrojeniem siatkowym warstwa kleju umożliwia klejenie do podłoża w bardzo niskich temperaturach (nawet do -12°C). Dodatkowy pasek klejący z drugiej strony taśmy umożliwia wygodne przymocowanie taśmy do krawędzi ramy okiennej lub futryny drzwiowej. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 135633	5411183151178	90 mm	30 mb
-----------------	---------------	-------	-------

SWS BASIC INSIDE



Wysokoparuszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Pasek klejący na jednej z krawędzi umożliwia trwałe przymocowanie taśmy do futryny stolarki otworowej. Do muru taśma mocowana jest przy pomocy kleju dyspersyjnego Soudafoil 330D lub hybrydowego Soudafoil 360H, co jest szczególnie przydatne przy montażu stolarki o skomplikowanych kształtach lub w miejscu, gdzie nie można odpowiednio wyrównać podłoża. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 137097	5411183151192	80 mm	30 mb
Art. nr: 137098	5411183151208	100 mm	30 mb

SWS UNIVERSAL INSIDE



Wysokoparuszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem siatkowym paski klejące na taśmie umożliwiają przyklejanie taśmy do ościeżnicy stolarki, a ścieżka kleju butylowego umożliwia przyklejenie taśmy do ściany. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 137102	5411183155701	80 mm	30 mb
Art. nr: 137103	5411183155718	100 mm	30 mb

SWS UNIVERSAL NET INSIDE



Wysokoparuszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem siatkowym paski klejące i ścieżka butylowa umożliwiają przyklejenie taśmy zarówno do ościeżnicy, jak i do ściany. Dodatkowa siatka tynkarska przy zewnętrznej krawędzi taśmy ułatwia zatynkowanie gładzi. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 137506	5411183155756	80 mm	25 mb
-----------------	---------------	-------	-------

Taśmy Paroizolacyjne Soudal Window System (SWS)

SWS ALU PLUS INSIDE



Wysokoparuszczalna elastyczna taśma PE laminowana folią aluminiową i włókniną polipropylenową o bardzo wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego $S_d \geq 1500$ m – zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu okiennym przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Wewnętrzna strona taśmy pokryta jest całkowicie klejem o doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych - co przy wyklejaniu na ościeże i dalszej obróbce tynkarskiej eliminuje powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą. Wzmocniona wewnętrznym zbrojeniem siatkowym warstwa kleju umożliwia klejenie do podłoża w bardzo niskich temperaturach (nawet do -12°C). Dodatkowy pasek klejący na krawędzi drugiej strony taśmy umożliwia jej wygodne przymocowanie do ramy okiennej lub futryny drzwiowej. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS w domach niskoenergetycznych i pasywnych.

Taśma

Art. nr: 137509

5411183155787 90 mm 30 mb

SWS EXTRA INSIDE



Wysokoparuszczalna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Rozciągliwa włóknina w całości pokryta od wewnętrznej strony lepiszczem butylenowym pozwala na wykolejenie taśmy na podłożach o nieregularnej powierzchni, umożliwia zakrycie kotew i konsoli - elementów mocujących stolarkę mechanicznie. Wzmocniony wewnętrznym zbrojeniem siatkowym pasek klejący umożliwia przyklejenie taśmy do ościeżnicy. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 137508

5411183155770 100 mm 20 mb

SWS BASIC PLUS OUTSIDE



Paroprzepuszczalna i wiatroszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową - umożliwiającą dyfuzję pary wodnej od wewnątrz złącza okiennego. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz. Posiada niski współczynnik oporu dyfuzyjnego. Wewnętrzna strona taśmy pokryta jest całkowicie klejem o doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych, co przy wyklejaniu na ościeże i dalszej obróbce tynkarskiej eliminuje powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą. Wzmocniona wewnętrznym zbrojeniem siatkowym warstwa kleju umożliwia klejenie do podłoża w bardzo niskich temperaturach (nawet do -12°C). Dodatkowy pasek klejący na drugiej stronie taśmy umożliwia wygodne przymocowanie taśmy do krawędzi ramy okiennej lub futryny drzwiowej. Stosowana do montażu trójwarstwowego stolarki otworowej w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 135634

5411183151185 90 mm 30 mb

SWS BASIC OUTSIDE



Paroprzepuszczalna i wiatroszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową - umożliwiającą dyfuzję pary wodnej od wewnątrz złącza okiennego. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz. Posiada niski współczynnik oporu dyfuzyjnego. Pasek klejący na jednej z krawędzi umożliwia trwałe przymocowanie taśmy do ościeżnicy stolarki. Do muru taśma mocowana jest przy pomocy kleju dyspersyjnego Soudafoil 330D lub hybrydowego Soudafoil 360H, co jest szczególnie przydatne przy montażu stolarki o skomplikowanych kształtach lub w miejscu, gdzie nie można odpowiednio wyrównać podłoża. Stosowana do montażu trójwarstwowego stolarki otworowej w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 137099

5411183151215 80 mm 30 mb

Art. nr: 137100

5411183151093 100 mm 30 mb

Taśmy Paroizolacyjne Soudal Window System (SWS)

SWS UNIVERSAL OUTSIDE



Paroprzepuszczalna i wiatroszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową - umożliwiającą dyfuzję pary wodnej od wewnątrz złącza okiennego.

Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz. Posiada niski współczynnik oporu dyfuzyjnego. Wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem siatkowym paski klejące na taśmie umożliwiają przyklejenie taśmy do ramy stolarki a ścieżka kleju butylowego umożliwia przyklejenie taśmy do ściany. Stosowana do montażu trójwarstwowego stolarki otworowej w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 137104	5411183155725	80 mm	30 mb
Art. nr: 137105	5411183155732	100 mm	30 mb

SWS UNIVERSAL NET OUTSIDE



Paroprzepuszczalna i wiatroszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową - umożliwiającą dyfuzję pary wodnej od wewnątrz złącza okiennego. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz. Posiada niski współczynnik oporu dyfuzyjnego. Wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem siatkowym paski klejące umożliwiają klejenie taśmy do ościeżnicy a ścieżka kleju butylowego umożliwia przyklejenie taśmy do ściany. Dodatkowa siatka tynkarska przy zewnętrznej krawędzi taśmy ułatwia zatynkowanie gładów. Stosowana do montażu trójwarstwowego przy wymianie starej stolarki w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 137507	5411183155763	80 mm	25 mb
-----------------	---------------	-------	-------

SWS BASIC PLUS UV OUTSIDE



Paroprzepuszczalna, elastyczna, wodoszczelna i wiatroszczelna taśma PE o niskim współczynniku oporu dyfuzyjnego dla gazów i pary wodnej. Odporna na działanie promieniowania UV. Zabezpiecza warstwę izolacji termicznej w złączu stolarki przed warunkami atmosferycznymi. Wewnętrzna strona taśmy pokryta jest całkowicie klejem o doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych - co przy wyklejaniu na ościeże i dalszej obróbce tynkarskiej eliminuje powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą. Wzmocniona wewnętrznym zbrojeniem siatkowym warstwa kleju umożliwia klejenie do podłoża w temperaturach - 12°C. Dodatkowy pasek klejący na drugiej stronie taśmy umożliwia wygodne przymocowanie taśmy do krawędzi ramy okiennej lub futryny drzwiowej. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 146762	5411183159440	90 mm	30 mb
Art. nr: 145132	5411183159372	150 mm	30 mb
Art. nr: 145133	5411183159389	300 mm	30 mb

SOUDABAND AKRYL



Trwale elastyczna poliuretanowa taśma rozprężna, impregnowana specjalną dyspersją akrylową zapewniającą odporność na działanie wiatru i deszczu. Dostosowuje się do nierównych powierzchni. Jest neutralna chemicznie, nie reaguje z podłożem, nie przebarwia brzegów szczeliny. Doskonale izoluje termicznie i akustycznie, stanowi barierę dla kurzu i innych zanieczyszczeń. Spełnia wymagania normy DIN 4108 (EnEv) oraz zalecenia zawarte w instrukcji montażu stolarki RAL. Nie wymaga specjalnego przygotowywania podłoża. Po aplikacji można ją malować większością typowych farb na bazie wodnej.

Taśma

Art. nr: 126612	5411183039018	10/2-8	12,5 mb
Art. nr: 126615	5411183039049	15/3-12	10 mb
Art. nr: 126613	5411183039025	10/3-12	10 mb
Art. nr: 126618	5411183099555	10/4-16	8 mb
Art. nr: 126614	5411183039032	15/2-8	12,5 mb
Art. nr: 126616	5411183039056	15/4-16	8 mb
Art. nr: 126611	5411183099562	15/6-24	5,6 mb
Art. nr: 126711	5411183125551	20/2-8	12,5 mb
Art. nr: 126710	5411183099586	20/3-12	10 mb
Art. nr: 126617	5411183039063	20/4-16	8 mb
Art. nr: 126712	5411183099593	20/6-24	5,6 mb
Art. nr: 126715	5411183099609	20/8-32	4,3 mb
Art. nr: 126716	5411183099616	30/6-24	5,6 mb
Art. nr: 152794	5411183167995	30/8-32	4,3 mb

Taśmy Paroizolacyjne Soudal Window System (SWS)

SOUDABAND ACTIV PLUS



Wstępnie skompresowana samoprzylepna taśma uszczelniająca na bazie elastycznej pianki poliuretanowej impregnowanej dyspersją akrylową. Gazo i wiatroszczelna, odporna na deszcz, promieniowanie UV i szeroki zakres temperatur. Tłumi hałas 42 dB. Zastosowana w złączu okiennym spełnia wszystkie trzy funkcje ciepłego montażu warstwowego: zapewnia paroszczelność od wewnątrz pomieszczenia, doskonałą izolację termiczną i akustyczną warstwy środkowej oraz odporność na warunki atmosferyczne od zewnątrz. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

Taśma

Art. nr: 123045	5411183099692	54/5-10	5,6 mb
Art. nr: 123044	5411183099685	64/5-10	5,6 mb
Art. nr: 123036	5411183099661	74/5-10	5,6 mb
Art. nr: 123043	5411183107922	84/5-10	5,6 mb
Art. nr: 123042	5411183099678	54/7-15	4,3 mb
Art. nr: 123041	5411183099678	64/7-15	4,3 mb
Art. nr: 123040	5411183099647	74/7-15	4,3 mb
Art. nr: 123035	5411183107908	84/7-15	4,3 mb
Art. nr: 123039	5411183099623	54/10-20	3,3 mb
Art. nr: 123034	5411183099630	64/10-20	3,3 mb
Art. nr: 123038	5411183100114	74/10-20	3,3 mb
Art. nr: 123037	5411183107915	84/10-20	3,3 mb

SOUDABAND PRO MF1



Wstępnie skompresowana samoprzylepna taśma uszczelniająca na bazie elastycznej pianki poliuretanowej impregnowanej dyspersją akrylową – spełniająca wymagania DIN 18542:2020 class MF1. W złączu okiennym spełnia wszystkie trzy funkcje ciepłego montażu warstwowego: zapewnia paroszczelność od wewnątrz pomieszczenia, doskonałą izolację termiczną i akustyczną warstwy środkowej oraz odporność na warunki atmosferyczne od zewnątrz. Gazo- i wiatroszczelna, odporna na deszcz, promieniowanie UV i szeroki zakres temperatur. Nie zawiera rozpuszczalników, nie wydzielają substancji lotnych. Może być aplikowana nawet podczas deszczu i w temperaturach ujemnych.

Taśma

Art. nr: 155887	5411183176034	83/6	15 mb
Art. nr: 155888	5411183176041	53/4	10 mb
Art. nr: 155889	5411183176058	53/6	15 mb
Art. nr: 155892	5411183176089	63/4	10 mb
Art. nr: 155893	5411183176096	63/6	15 mb
Art. nr: 155906	5411183176126	73/4	10 mb
Art. nr: 155907	5411183176133	73/6	15 mb
Art. nr: 155910	5411183176164	83/4	10 mb
Art. nr: 155890	5411183176065	53/10	20 mb
Art. nr: 155891	5411183176072	53/15	30 mb
Art. nr: 155894	5411183176102	63/10	20 mb
Art. nr: 155905	5411183176119	63/15	30 mb
Art. nr: 155908	5411183176140	73/10	20 mb
Art. nr: 155909	5411183176157	73/15	30 mb
Art. nr: 155911	5411183176171	83/10	20 mb
Art. nr: 155942	5411183176195	83/15	30 mb

SOUDAFoil 360 H



Klej do taśm okiennych SWS

Wodoodporny, trwale elastyczny klej hybrydowy o doskonałej przyczepności do większości typowych podłoży budowlanych (również wilgotnych), taśm, folii i membran paroizolacyjnych (z wyjątkiem bitumu, PE, PP i PTFE). Odporny na skrajne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie powoduje korozji. Przeznaczony do hermetycznego klejenia i doszczelniania taśm okiennych i budowlanych zgodnie z normą DIN 4108-7. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Folia

Art. nr: 120157	szary	5411183098930	600 ml	12/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------

SOUDAFoil 330 D



Klej do taśm okiennych SWS

Klej dyspersyjny o doskonałej przyczepności do większości typowych podłoży budowlanych, folii i membran (z wyjątkiem bitumu, PE, PP i PTFE). Przeznaczony do hermetycznego klejenia i doszczelniania taśm okiennych i budowlanych zgodnie z normą DIN 4108-7. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Folia

Art. nr: 120158	biały	5411183098947	600 ml	12/Karton
-----------------	-------	---------------	--------	-----------

SOUDATIGHT

PŁYNNNA MEMBRANA





Soudatight **LQ/SP**

- Paroszczelna
- Współczynnik μ : 10241
- Parametr SD: 10,96 m
- Elastyczna
- Na bazie wodnej
- Może być tynkowana

Soudatight **HYBRID**

- Paroprzepuszczalna
- Wodoszczelna
- Współczynnik μ : 1464
- Parametr SD: 1,40 m
- Elastyczna
- Na bazie polimerów hybrydowych
- Może być tynkowana

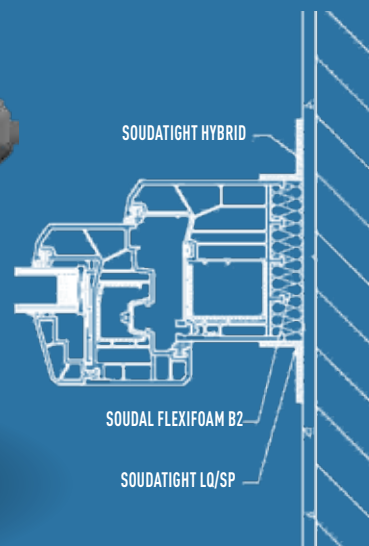

Płynna membrana Soudal Window System (SWS)



SOUDATIGHT LQ

Soudatight LQ jest płynną membraną wzmocnioną włóknami do zastosowań wewnętrznych, po wyschnięciu tworzącą elastyczną gazo i paroszczelną powłokę. Soudatight LQ charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). Wewnętrzne zbrojenie włóknem sztucznym gwarantuje skuteczne mostkowanie pęknięć o wymiarach do 2 mm. Po utwardzeniu tworzy elastyczną cienką warstwę, zmieniającą kolor z niebieskiego na czarny, dając idealny podkład pod farbę lub tynk. Zmiana koloru jest oznaką pełnej polimeryzacji i gotowości powierzchni do pomalowania lub otynkowania. Produkt można z łatwością nakładać dowolnym pędzlem malarskim na niemal każde podłoże mineralne.

Wiadro

Art. nr: 145785	czarny	5411183161283	4,5 kg
-----------------	--------	---------------	--------



SOUDATIGHT SP GUN

Soudatight SP GUN jest płynną membraną do natrysku za pomocą specjalnego pistoletu natryskowego. Soudatight SP GUN charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie gazo i paroszczelnej powłoki na warstwę izolacji między ścianą a oknem oraz inne łączenia wewnątrz pomieszczenia. Po wyschnięciu tworzy elastyczną cienką warstwę, zmieniającą kolor z niebieskiego na czarny, dając idealny podkład pod farbę lub tynk. Zmiana koloru jest oznaką pełnej polimeryzacji i gotowości powierzchni do pomalowania lub otynkowania. Ustawienie dyszy pistoletu pozwala zmienić orientację stożka natrysku z poziomej na pionową.

Puszka

Art. nr: 130715	czarny	5411183135277	1 kg
-----------------	--------	---------------	------



SOUDATIGHT SP

Soudatight SP GUN jest płynną membraną do natrysku za pomocą agregatu natryskowego bezpośrednio z opakowania. Soudatight SP charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie gazo i paroszczelnej powłoki na większe powierzchnie oraz na połączenia pomiędzy tymi powierzchniami (podłoga-ściana, ściana-sufit, itp.) wewnątrz pomieszczenia. Soudatight SP przetestowano w połączeniu z następującymi agregatami: Wagner PP119XT, ProSpray 3.20 i SuperFinish 23+.

Wiadro

Art. nr: 145787	czarny	5411183161252	11 kg
Art. nr: 145789	biały	5411183161276	11 kg



SOUDATIGHT HYBRID

Membrana Soudatight Hybrid jest paroprzepuszczalną hybrydową powłoką z serii Soudatight i jest dedykowana do zastosowań zewnętrznych. Soudatight Hybrid charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie wodoszczelnej powłoki o niskim współczynniku SD na przejścia ścienne, przeciski, połączenia okno-ściana i powierzchnie (z wyjątkiem połaci dachowych). Po polimeryzacji tworzy elastyczną cienką warstwę, dając idealny podkład pod farbę lub tynk. Soudatight Hybrid można nanosić w formie wąskiej wstęgi lub powłoki kryjącej używając odpowiedniego pistoletu, np. Jetflow 3 Sachet 600.

Folia

Art. nr: 130545	szary	5411183135116	600 ml
-----------------	-------	---------------	--------

Wiadro

Art. nr: 145786	szary	5411183161245	6 kg
-----------------	-------	---------------	------

Soudatherm Roof System (SRS)



SOUDATHERM ROOF 330

Klej do izolacji termicznej na dachach płaskich

Klej poliuretanowy w aerosolu do mocowania paneli termoizolacyjnych z polistyrenu, poliuretanu i żywic fenolowych do typowych podłoży budowlanych, np. betonu, papy, drewna i metali na dachach płaskich. Zapewnia wysoką siłę mocowania wstępnego. Jedno opakowanie zapewnia zamocowanie do 120m² paneli. Skraca czas pracy i obniża wagę wykonanego ocieplenia w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Idealny do realizacji dużych projektów. Odporny na oddziaływanie wiatru - testowany przez WTCB/CSTC (The Belgian Building Research Institute).

Butla

Art. nr: 124159	5411183116788	10,4 kg
-----------------	---------------	---------



SOUDATHERM ROOF 250

Klej do izolacji termicznej na dachach płaskich

Klej poliuretanowy w aerosolu do mocowania paneli termoizolacyjnych z polistyrenu, poliuretanu i żywic fenolowych do typowych podłoży budowlanych, np. betonu, papy, drewna i metali na dachach płaskich. Zapewnia wysoką siłę mocowania wstępnego. Skraca czas pracy i obniża wagę wykonanego ocieplenia w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Aerosol

Art. nr: 126512	5411183123977	800 ml
-----------------	---------------	--------



SOUDATHERM ROOF 170

Płynny klej do izolacji termicznej na dachach płaskich

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy utwardzający się w wyniku reakcji z wilgocią z powietrza do trwałego i bezpiecznego mocowania materiałów izolacyjnych na dachach płaskich. Szczególnie zalecany do wełny mineralnej (gęstość > 150 kg/m³) oraz spienionych materiałów mineralnych (np. perlit, multipor).

Canister

Art. nr: 125729	5411183123113	5,5 kg
-----------------	---------------	--------



SOUDATHERM ROOF 100

Płynny klej do powłok dekarskich z PVC i EPDM

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy utwardzający się w wyniku reakcji z wilgocią z powietrza do trwałego mocowania powłok hydroizolacyjnych z EPDM, EVA, PVC i FPO pokrytych włókniną (fleece). Do aplikacji na całej powierzchni powłoki.

Canister

Art. nr: 123188	5411183109186	5,5 kg
-----------------	---------------	--------

Soudal Panel System (SPS)



SOUDABOND 670 SPS

Klej na bazie polimerów hybrydowych przeznaczony do mocowania paneli elewacyjnych do podkonstrukcji aluminiowej w systemie SPS. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocyjanianów. Trwale elastyczny, pochłania wibracje i naprężenia wynikające z różnej rozszerzalności cieplnej materiałów fasadowych.

Folia

Art. nr: 123026 5411183107861 600 ml 12/Karton



SPS CLEANER

Preparat czyszczący i odtłuszczający do powierzchni nieporowatych, tworzyw sztucznych i metali oraz usuwania nieutwardzonego kleju SPS.

Puszka

Art. nr: 123022 bezbarwny 5411183107823 500 ml 6/Karton



SPS ALU PRIMER BLACK

Szybkoschnący primer maskujący do aktywacji powierzchni podkonstrukcji aluminiowej przed aplikacją kleju Soudabond 670 w systemie montażu SPS. Poprawia przyczepność klejów hybrydowych do podłoża nieporowatych. Odporny na promieniowanie UV, nie przebarwia się i nie blaknie.

Puszka

Art. nr: 128287 czarny 5411183130487 1L 12/Karton



SPS FIBER PANEL PREP

Szybkoschnący preparat do gruntowania porowatych i chłonnych paneli fasadowych przed aplikacją kleju Soudabond 670 w systemie montażu SPS. Tworzy wodoodporny, bezbarwny film zabezpieczający podłoże i poprawiający przyczepność mas hybrydowych.

Puszka

Art. nr: 123024 bezbarwny 5411183107847 500 ml 6/Karton

Soudal Panel System (SPS)



SPS ACTIVATOR

Preparat odtłuszczający, czyszczący i aktywujący do powierzchni nieporowatych, tworzyw sztucznych i metali. Przeznaczony do aktywacji powierzchni płyt elewacyjnych i szkieletu nośnego w systemie SPS przed aplikacją klejów i mas uszczelniających.

Puszka

Art. nr: 123023 bezbarwny 5411183107830 500 ml 6/Karton



SPS TAPE

Dwustronnie klejąca taśma polietylenowa o wysokiej sile spojenia. Zapewnia właściwą grubość warstwy klejącej i wstępne mocowanie płyt elewacyjnych przed ostatecznym utwardzeniem się kleju w systemie SPS.

Rolka

Art. nr: 146861 czarny 5411183038455 10m 18/Karton

Primery i aktywatory



PRIMER 100

Preparat gruntujący do podłoży porowatych. Zwiększa przyczepność uszczelnaczy poliuretanowych do podłoży porowatych, np. betonowych, kamiennych, ceramicznych i drewnianych. Wiąże drobiny pyłu i kurzu, wzmacnia podłoże.

Puszka

Art. nr: 123012 bezbarwny 5411183107687 500 ml 6/Karton



PRIMER 150

Preparat gruntujący do podłoży porowatych. Zwiększa przyczepność uszczelnaczy silikonowych i polimerów hybrydowych do podłoży porowatych, np. betonowych, kamiennych i ceramicznych. Wiąże drobiny pyłu i kurzu, wzmacnia podłoże.

Puszka

Art. nr: 123011 bezbarwny 5411183107670 500 ml 6/Karton



SWS SPRAY PRIMER

SWS Spray Primer jest wysokiej jakości, gotowym do użycia, rozpylanym środkiem zwiększającym przyczepność w postaci aerozolu, przeznaczonym do całości powierzchniowych produktów samoprzylepnych, takich jak folie okienne, taśmy, membrany i taśmy uszczelniające do fug sprężonych. SWS Spray Primer jest szczególnie przydatny do poprawy przyczepności samoprzylepnych taśm okiennych SWS.

Aerozol

Art. nr: 156496 5411183177215 500 ml 12/Karton



SURFACE ACTIVATOR

Preparat odtłuszczający, czyszczący i aktywujący do powierzchni nieporowatych - tworzyw sztucznych i metali. Przeznaczony do aktywacji powierzchni przed aplikacją silikonów i polimerów hybrydowych.

Puszka

Art. nr: 101638 bezbarwny 5411183032064 500 ml 6/Karton

Primery i aktywatory



SURFACE PRIMER WBPR-21P

Szybkoschnący, głęboko penetrujący grunt wzmacniający nośność osłabionych powierzchni porowatych: betonowych i gipsowych. Wiąże luźne cząstki, zmniejsza porowatość i chłonność podłoża. Po wyschnięciu bezbarwny. Poprawia przyczepność mas poliuretanowych i hybrydowych.

Pojemnik

Art. nr: 113358	bezbarwny	5411183051416	5L	1/Karton
-----------------	-----------	---------------	----	----------

Preparaty czyszczące



REMOVER CT

Mieszanina naturalnych, nieagresywnych rozpuszczalników, odpowiednia do usuwania świeżych pozostałości kleju oraz większości rodzajów utwardzonych klejów kontaktowych. Idealnie nadaje się do usuwania smarów, olejów i innych zabrudzeń.

Folia

Art. nr: 135010	5411183153523	500 ml	12/Karton
-----------------	---------------	--------	-----------



GUN AND FIAM CLEANER

Preparat w aerozolu do usuwania nieutwardzonej pianki poliuretanowej z podłoży nieporowatych oraz czyszczenia pistoletów aplikacyjnych – zarówno ze standardowym gwintem, jak i złączem typu CLICK. Może być stosowany do odtłuszczania powierzchni metalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów. Zawiera mieszaninę rozpuszczalników, może reagować z niektórymi podłożami, w razie wątpliwości zaleca się wykonanie próby.

Aerozol

Art. nr: 102459	gun	5411183011755	500 ml
Art. nr: 103358	click	5411183035966	500 ml



PU REMOVER

Preparat w postaci pasty do usuwania utwardzonej pianki poliuretanowej z podłoży nieporowatych, np. szyb, parapetów, stolarki budowlanej z aluminium i niektórych odmian PCV. Zawiera specjalnie dobraną mieszaninę rozpuszczalników i plastifikatorów. nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.

Pasta

Art. nr: 116544	5411183041899	100 ml	6/Karton
-----------------	---------------	--------	----------



SWIPEX 100XXL

Wytrzymałe mechanicznie, niepyłące ściereczki nasączone specjalnie dobraną mieszaniną rozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych i ochrony skóry przeznaczone do usuwania świeżych zabrudzeń z silikonów, poliuretanów, polimerów MS, klejów, farb, olejów i tłuszczu z rąk, narzędzi oraz innych stałych powierzchni.

Chusteczki

Art. nr: 115908	pojemnik	5411183073807	100 szt.	6/Karton
-----------------	----------	---------------	----------	----------

Pistolety i wyciskacze



SOUDATIGHT GUN

Profesjonalny pistolet do natrysku membran płynnych Soudatight Sp Gun - opakowanie 1 kg. Umożliwia płynną aplikację, zaopatrzony w zamienne dysze kierunkowe.

Sztuka

Art. nr: 130872	5411183098930	pistolet	1 szt.
Art. nr: 131296	5411183138551	aplikator	5 szt.



COX JETFLOW 3 FOIL BAG

Pistolet pneumatyczny dedykowany do natrysku membrany paroprzepuszczalnej Soudatight Hybrid. Umożliwia regulację grubości i szerokości warstwy membrany na złącze dylatacyjne stolarki otworowej. Prosty w użyciu.

Sztuka

Art. nr: 131824	5411183140325	pistolet	1 szt.
Art. nr: 131896	5411183140745	aplikator	10 szt.



SOUDATHERM ROOF 330 GUN

Wysokiej jakości metalowy pistolet o długości 100cm z węzłem ciśnieniowym o długości 2,5m. Ergonomiczny w użyciu, zapewniający precyzyjne dozowanie kleju. Teflonowa powłoka wewnętrzna zapobiega zablokowaniu pistoletu zasychającą pianą.

Sztuka

Art. nr: 121824	5411183101531	gun	1/Karton
-----------------	---------------	-----	----------



SOUDATHERMROOF 250 GUN

Wysokiej jakości pistolet o długości 60 i 100 cm. Ergonomiczny w użyciu, zapewnia maksymalną wydajność dzięki specjalnemu adapterowi kątowemu. Teflonowa powłoka wewnętrzna zapobiega zablokowaniu pistoletu zasychającą pianą.

Sztuka

Art. nr: 119559	100 cm	5411183094123	gun	1/Karton
Art. nr: 122129	69 cm	5411183102798	gun	1/Karton

Pistolety i wyciskacze



PROFI GUN

Wysokiej jakości metalowy pistolet do pianki poliuretanowej w aerozolu. Wymienne gniazdo i możliwość regulacji iglicy wydłuża czas bezawaryjnej pracy pistoletu. Dostępny zarówno w wersji ze standardowym gwintem, jak i z opatentowanym przez Soudal zapięciem bagnetowym Click&Fix.

Sztuka

Art. nr: 103266	gun	5411183037304	40/Karton
Art. nr: 106016	click	5411183037731	20/Karton



TEFLON GUN

Uniwersalny pistolet do piany z metalowym teflonowanym korpusem i trwałym gniazdem wyposażonym w standardowy gwint lub opatentowane przez Soudal zapięcie bagnetowe Click&Fix.

Sztuka

Art. nr: 121408	gun	5411183085282	20/Karton
Art. nr: 121409	click	5411183089259	20/Karton



WYCISKACZ DO KOTEW 380

Profesjonalny pistolet do wyciskania dwuskładnikowych mas gęstych z kartuszy typu coaxial o pojemności 380ml.

Sztuka

Art. nr: 103265	coaxial	5411183088764	1/Karton
-----------------	---------	---------------	----------



WYCISKACZ SZKIELETOWY

Ręczny szkieletowy wyciskacz do mas uszczelniających i klejących w kartuszach. Dostępny również w wersji wzmocnionej (PRO) z mechanizmem zapobiegającym cofaniu się tłoka.

Sztuka

Art. nr: 106617	PRO	5411183009462	12/Karton
-----------------	-----	---------------	-----------

Pistolety i wyciskacze



WYCISKACZ DO FOLII

Wyciskacz do mas klejących i uszczelniających w foliach polietylenowych 600ml.

Dostępny w wersji ręcznej lub pneumatycznej.

Sztuka

Art. nr: 106515	manual 600 ml	5411183006225	1/Karton
Art. nr: 126784	pneumatic 600 ml	5411183124387	1/Karton



WYCISKACZ HK14

Profesjonalny ręczny wyciskacz do kartuszy z przekładnią mechaniczną umożliwiającą wyciskanie bardzo gęstych mas z kartuszy 310 ml.

Sztuka

Art. nr: 106809	HK14	5411183009219	10/Karton
-----------------	------	---------------	-----------



WYCISKACZ PNEMATYCZNY DO KLEJU 2K

Pistolet pneumatyczny do Soudabond 642 Duo Foil Pack.

Sztuka

Art. nr: 152422	gun	5411183167131	1/Karton
-----------------	-----	---------------	----------



BUILD THE FUTURE

Soudal Sp. z o.o.

ul. Gdańska 7
Częstków Mazowiecki
05-152 Czosnów, Polska
Tel./Fax.: +48 22 785 90 40
Fax: +48 22 785 90 40
email: soudal@soudal.pl
www.soudal.pl