

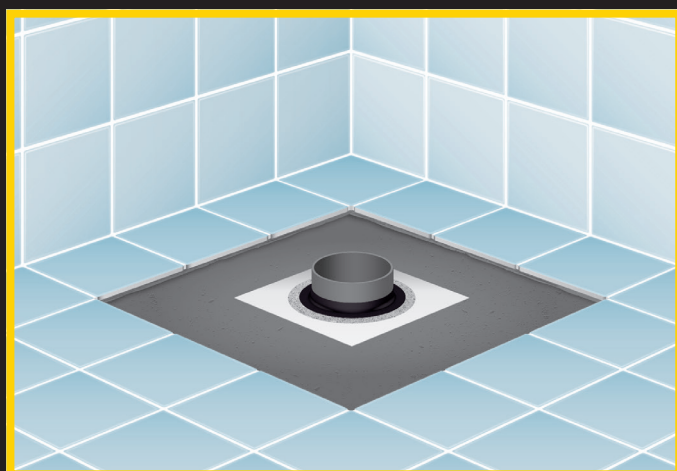
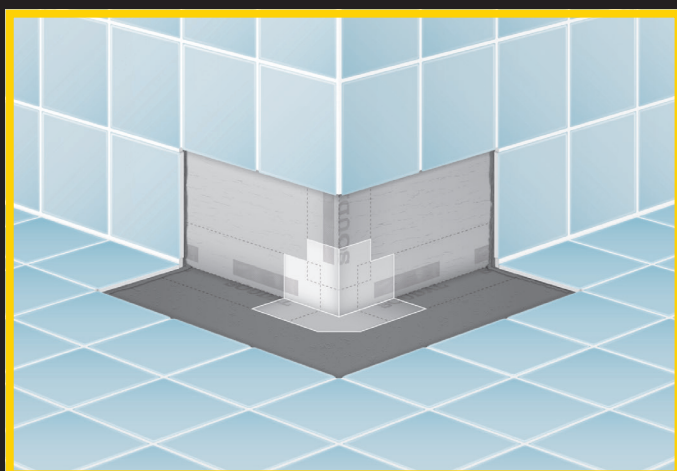
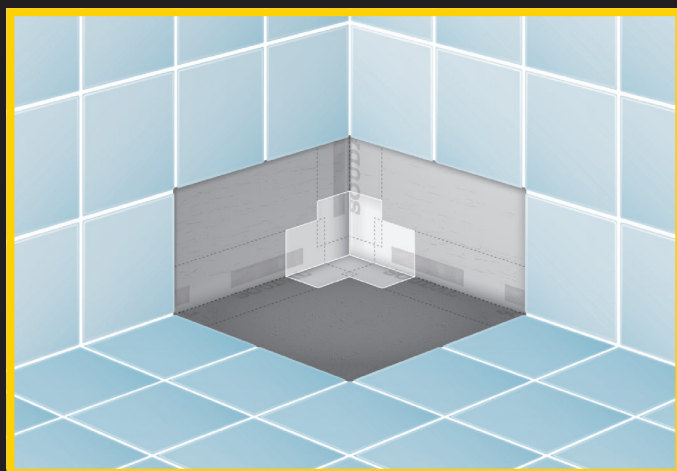


SOUDAL

SOUDAL HYDRO SYSTEM

Produkty hydroizolacyjne

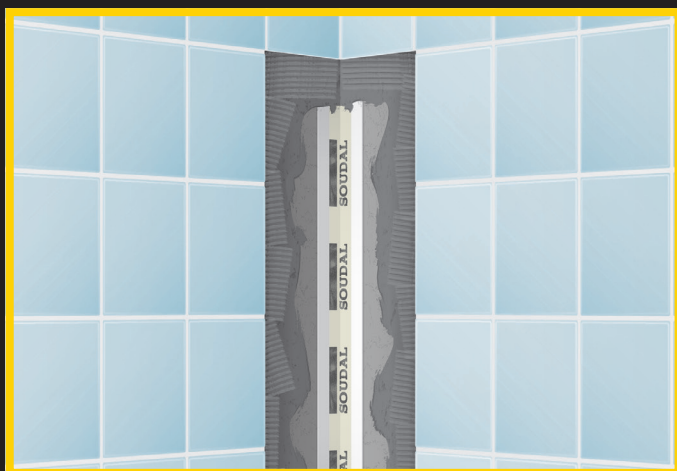

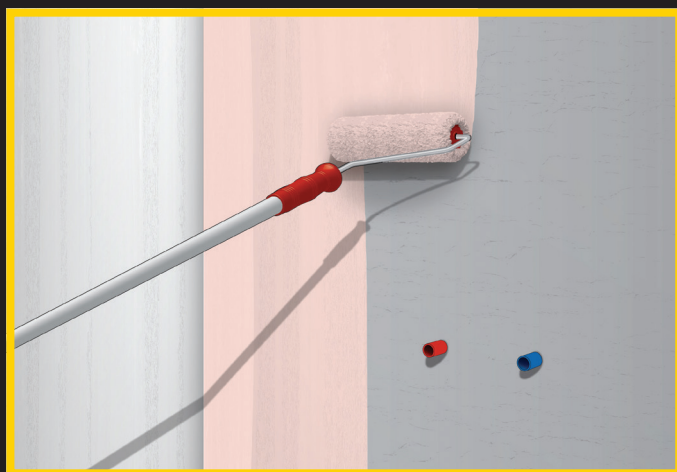

Grunt głębokopenetrujący

Szybkoschnący. Do podłoży porowatych i o zwiększonej chłonności.

Głębokopenetrujący szybkoschnący grunt akrylowy do impregnacji i wzmacniania podłoży porowatych: posadzek, wylewek, tynków, gładzi i płyt gipsowo-kartonowych. Wnika całkowicie w podłoże nadając mu wysoką wytrzymałość.

Właściwości:

- Wiąże i uszczelnia strukturę pylistę, poprawia wytrzymałość mechaniczną podłoża, zmniejsza/wyrównuje jego chłonność i ogranicza zużycie materiałów hydroizolacyjnych i powłokowych.
- Wysycha po ok. 1 godzinie od nałożenia.
- Chroni przed przebarwieniami i zmatowieniami.
- Zamyka mikroszczeliny i pory w podłożu.
- Zapobiega przesiąkaniu wody, ogranicza pękanie i odpajanie nakładanych powłok klejących i dekoracyjnych. Zalecany do łazienek, kuchni, pralni i innych pomieszczeń wilgotnych.
- Nie zawiera rozpuszczalników, nie reaguje z innymi materiałami budowlanymi.
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zastosowanie:

- Gruntowanie posadzek i ścian wewnętrznych przed aplikacją folii w płynie. Rekomendujemy stosowanie Soudagum LM.
- Impregnacja podłoży porowatych i nasiąkliwych przed malowaniem, tapetowaniem, przyklejaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem itp.
- Wzmacnianie powierzchni ścian przed klejeniem płyt i paneli termoizolacyjnych.
- Zabezpieczanie i wzmacnianie powierzchni pylistych i łatwo ścieralnych, np. piaskowca, przed dalszą obróbką.
- Nie stosować w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.

Sposób użycia:

Nakładać przy pomocy pędzla lub pistoletu natryskowego. Nie rozrzedzać.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowanie:

Butelka 1L; kanister 5L



temperatura aplikacji
+30°C
+5°C

1 warstwa
0,1-0,2 L/m²

Dane opakowania

1L

Nr art. 126824

EAN Code 5411183124790

6 szt./box

72 box/pal.


5L

Nr art. 126825

EAN Code 5411183124806

4 szt./box

25 box/pal.

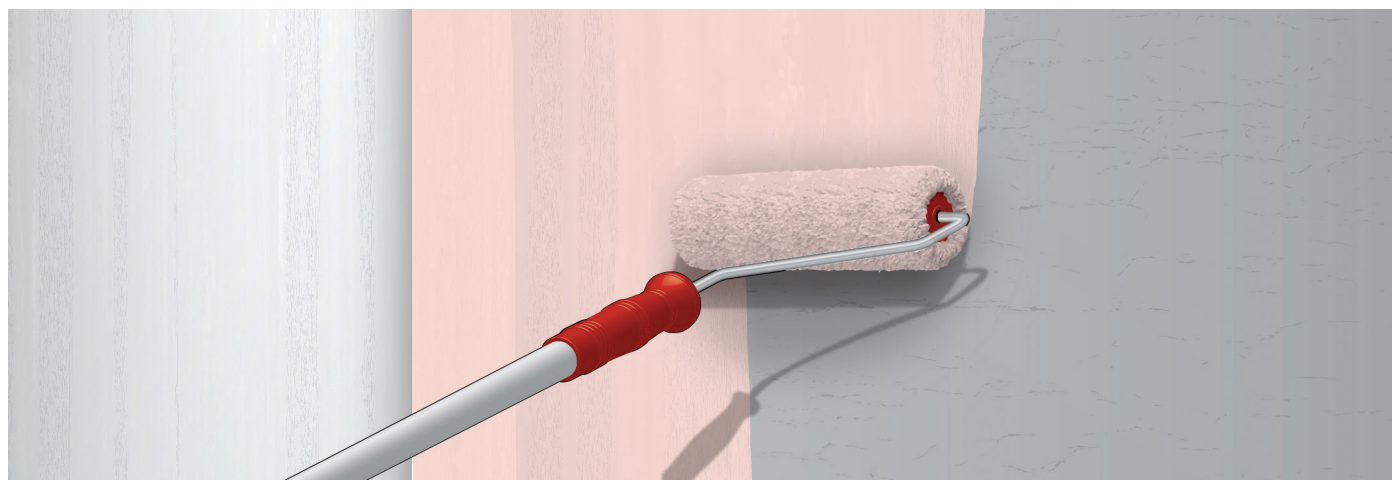



Folia w płynie

Pod płytki ceramiczne. Na podłoża z betonu i płyt G/K w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, prysznice, kuchnie). Również przy ogrzewaniu podłogowym.

Elastyczna folia w płynie przeznaczona do bezszwowej hydroizolacji podłoży betonowych, gazobetonu, tynków mineralnych, cegły i płyt gipsowo-kartonowych i OSB. Po nałożeniu na podłoże tworzy warstwę nieprzepuszczalną dla wody.

Właściwości:

- Odporna na niewielkie ruchy podłoża spowodowane zmianami wilgotności i temperatury.
- Może być stosowana przy ogrzewaniu podłogowym.
- Układanie okładzin np. płytek jest możliwe po 12 h od nałożenia drugiej warstwy.
- Wytrzymała mechanicznie - nie wymaga dodatkowych wzmocnień z wyjątkiem połączeń ścian i podłogi oraz przejść rurowych, które powinny być dodatkowo zabezpieczone taśmami, narożnikami i kołnierzami uszczelniającymi SOUDATAPE.
- Bardzo dobrze wiąże się z klejami i zaprawami do glazury i terrakoty.
- Odporna na wodę wapienną i chlorowaną, detergenty oraz lekkie roztwory kwasów i zasad. Nie zawiera rozpuszczalników.
- Do zastosowań wewnętrznych (odporność termiczna od -5°C do +100°C).

Zastosowanie:

- Izolacje przeciwwilgociowe ścian i posadzek w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych pod płytki ceramiczne, podłogi drewniane i laminowane oraz wykładziny podłogowe.
- Nie stosować w pomieszczeniach narażonych na stały kontakt z wodą, np. w nieckach basenowych i na zewnątrz - na tarasach i balkonach.
- Nie stosować na elementach ruchomych, przegubach itp. oraz na spoinach o dużej amplitudzie przemieszczenia.

Sposób użycia:

- Zagruntować podłoże z użyciem Soudaprim DP.
- W narożnikach, łączeniach ścian i podłogi oraz przepustach ściennych wykleić taśmą Soudatape.
- Nakładać przy pomocy pędzla lub pistoletu natryskowego dwiema warstwami, każda o grubości ok. 1 mm. Czas schnięcia pierwszej warstwy ok. 4h, czas schnięcia drugiej warstwy ok. 12h.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001. Spełnia wymagania EN14891:2012.

Opakowanie:

Wiaderka: 1,3 kg / 4 kg / 13 kg



temperatura aplikacji
+35°C
+5°C

1 warstwa
ok. 1mm
1-1,3kg/m²

CE	14
SOUDAL	
Soudalum LM	
NB 1487	
EN 14891:2012	
Membrana wodoodporna do izolacji ścian i podłóg pod płytkami ceramicznymi (wiązanymi klejami kategorii C2 wg normy EN 12004)	
Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 MPa	
Przyczepność po kontakcie z wodą: ≥ 0,5 MPa	
Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 MPa	
Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną: ≥ 0,5 MPa	
Wodoodporność: Brak przenikania	
Zdolność mostkowania spękań: ≥ 75 mm	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania: ≥ 0,5 MPa	

Dane opakowania

1,3 kg
Nr art. 126826
EAN Code 5411183124813
6 szt./box
56 box/pal.

4 kg
Nr art. 126827
EAN Code 5411183124820
4 szt./box
30 box/pal.

13 kg
Nr art. 126828
EAN Code 5411183124837
1 szt./box
33 box/pal.





Taśma uszczelniająca

Do uszczelnień (2D) w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Elastyczna membrana TPE trwale zespolona z włókniną polipropylenową do uszczelniania połączeń typu ściana-ściana lub ściana-podłoga w pomieszczeniach wilgotnych.

Właściwości:

- Zapewnia wodoszczelność zabezpieczając warstwę hydroizolacji przed przerwaniem nawet przy dużych ruchach ścian i podłóg (np. przy osiadaniu budynku).
- Długotrwale odporna na wiele chemikaliów czyszczących, rozcieńczone kwasy i zasady, słoną wodę itp.
- Niewrażliwa na szeroki zakres temperatur - może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

- Elastyczne pionowe i poziome uszczelnienia między ścianami oraz między ścianą i podłogą w pomieszczeniach wilgotnych - w kombinacji z gruntem Soudaprim DP i folią w płynie Soudagum LM.
- Elastyczne uszczelnienia połączeń płyty tarasowej/balkonowej ze ścianą - w połączeniu ze specjalnymi elastycznymi zaprawami klejącymi do zastosowań zewnętrznych.
- Uszczelnianie na wszelkich podłożach budowlanych: betonie, płycie K/G, płycie OSB, tynkach gipsowych.
- Uszczelnianie ścian basenów kąpielowych, szybów studzienek telekomunikacyjnych itp.

Sposób użycia:

- Na zabezpieczone gruntem Soudaprim DP podłoże nałożyć pierwszą warstwę folii w płynie Soudagum LM.
- Taśmę ułożyć na styku ścian w warstwie mokrej folii, docisnąć szpachelką i pozostawić do wyschnięcia.
- Po wyschnięciu, nałożyć drugą warstwę folii w płynie Soudagum LM, tak by grubość warstw była większa niż 1mm.
- Taśmy łączyć z narożnikami uszczelniającymi Soudatape IC/OC, z kilkucentymetrowym zakładem.
- Następne prace wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw folii - po ok. 12 godzinach.

Wymiary:

Szerokość: 12 cm, długość w rolce 10 m.

W przypadkach wątpliwych skontaktować się z działem technicznym firmy Soudal.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę Soudal NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowanie:

1szt: 10 m x 120 mm



temperatura
aplikacji
 +30°C
+5°C

1m taśmy
na
1m podłoża



ITB AT-15-6187/2010
DZ89/4-8-14


Dane opakowania

10 m

Nr art. 126829

EAN Code 5411183124844

10 szt./box

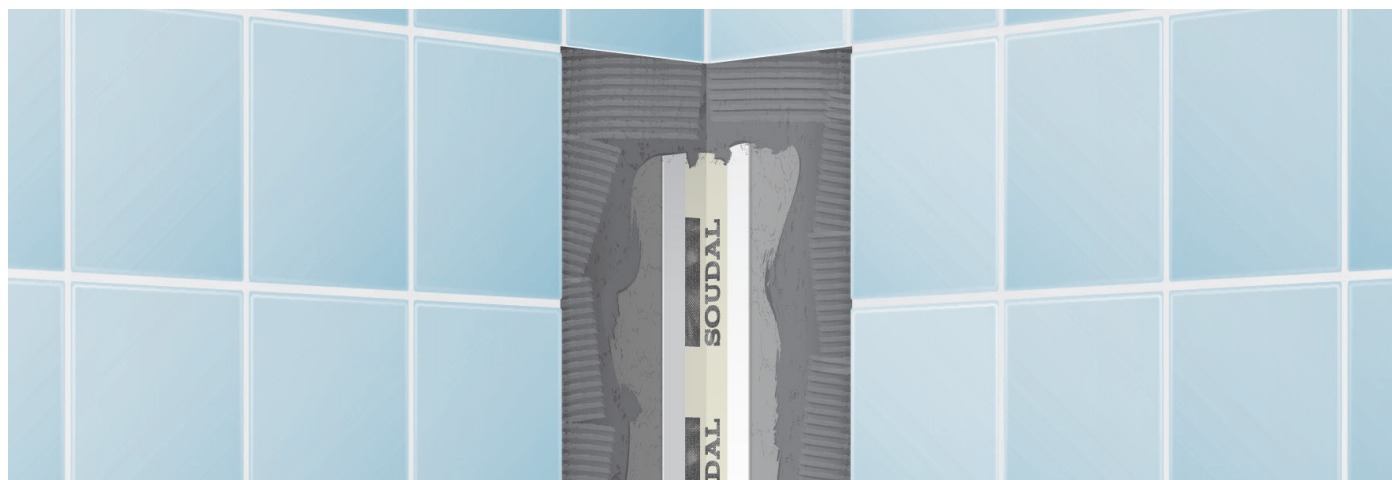



Narożnik wewnętrzny

Do uszczelnień (3D) w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Elastyczna membrana TPE trwale zespolona z włókniną polipropylenową do uszczelniania wewnętrznych narożników - połączeń ściany-podłoga w pomieszczeniach wilgotnych.

Właściwości:

- Zapewnia wodoszczelność zabezpieczając warstwę hydroizolacji przed przerwaniami nawet przy dużych ruchach ścian i podłóg (np. przy osiadaniu budynku).
- Długotrwale odporny na wiele chemikaliów czyszczących, rozcieńżone kwasy i zasady, słońce wodę itp.
- Niewrażliwy na szeroki zakres temperatur - może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

- Elastyczne uszczelnienie połączeń ścian i podłóg (3D) w pomieszczeniach wilgotnych w kombinacji z gruntem SOUDAPRIM DP i folią w płynie SOUDAGUM LM.
- Elastyczne uszczelnienia połączeń płyty tarasowej/balkonowej ze ścianą - w połączeniu ze specjalnymi elastycznymi zaprawami klejącymi do zastosowań zewnętrznych.
- Uszczelnianie na wszelkich podłożach budowlanych: betonie, płycie K/G, płycie OSB, tynkach gipsowych
- Uszczelnianie ścian basenów kąpielowych, szybów studzienek telekomunikacyjnych itp.

Sposób użycia:

- Na zabezpieczone gruntem SOUDAPRIM DP podłoże nałożyć pierwszą warstwę folii w płynie SOUDAGUM LM.
- Narożnik ułożyć na styku ścian w warstwie mokrej folii, docisnąć szpachelką i pozostawić do wyschnięcia.
- Po wyschnięciu, nałożyć drugą warstwę folii w płynie SOUDAGUM LM, tak by grubość warstw była większa niż 1mm.
- Narożnik łączyć z narożnikami uszczelniającymi SOUDATAPE OC i taśmami SOUDATAPE ST z kilkucentymetrowym zakładem.
- Następne prace wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw folii - po ok. 12 godzinach.

W przypadkach wątpliwych skontaktować się z działem technicznym firmy Soudal.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowanie:

Blister: 2 szt - 105 mm x 105 mm x 150 mm



ITB AT-15-6187/2010
DZ89/4-8-14


Dane opakowania

2 szt.

Nr art. 126830

EAN Code 5411183124851

10 szt./box

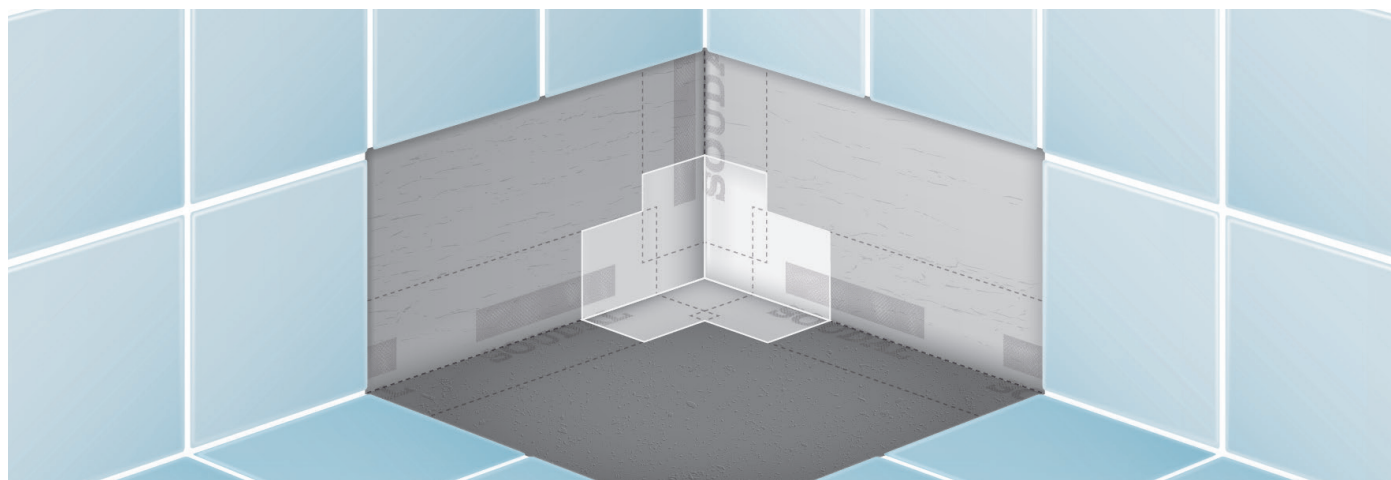



Narożnik zewnętrzny

Do uszczelnień (3D) w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Elastyczna membrana TPE trwale zespolona z włókniną polipropylenową do uszczelniania zewnętrznych narożników - połączeń ściany-podłoga w pomieszczeniach wilgotnych.

Właściwości:

- Zapewnia wodoszczelność zabezpieczając warstwę hydroizolacji przed przerwaniem nawet przy dużych ruchach ścian i podłóg (np. przy osiadaniu budynku).
- Długotrwale odporny na wiele chemikaliów czyszczących, rozcieńżone kwasy i zasady, słońce wodę itp.
- Niewrażliwy na szeroki zakres temperatur - może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

- Elastyczne uszczelnienie połączeń ścian i podłóg (3D) w pomieszczeniach wilgotnych - w kombinacji z gruntem SOUDAPRIM DP i folią w płynie SOUDAGUM LM.
- Elastyczne uszczelnienia połączeń płyty tarasowej/balkonowej ze ścianą - w połączeniu ze specjalnymi elastycznymi zaprawami klejącymi do zastosowań zewnętrznych.
- Uszczelnianie na wszelkich podłożach budowlanych: betonie, płycie K/G, płycie OSB, tynkach gipsowych.
- Uszczelnianie ścian basenów kąpielowych, szybów studzienek telekomunikacyjnych itp.

Sposób użycia:

- Na zabezpieczone gruntem SOUDAPRIM DP podłoże nałożyć pierwszą warstwę folii w płynie SOUDAGUM LM.
- Narożnik ułożyć na styku ścian w warstwie mokrej folii, docisnąć szpachelką i pozostawić do wyschnięcia.
- Po wyschnięciu, nałożyć drugą warstwę folii w płynie SOUDAGUM LM, tak by grubość warstw była większa niż 1mm.
- Narożnik łączyć z narożnikami uszczelniającymi SOUDATAPE IC i taśmami SOUDATAPE ST z kilkucentymetrowym zakładem.
- Następne prace wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw folii - po ok. 12 godzinach.


W przypadkach wątpliwych skontaktować się z działem technicznym firmy Soudal.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowanie:

Bliker: 2 szt - 105 mm x 105 mm x 150 mm

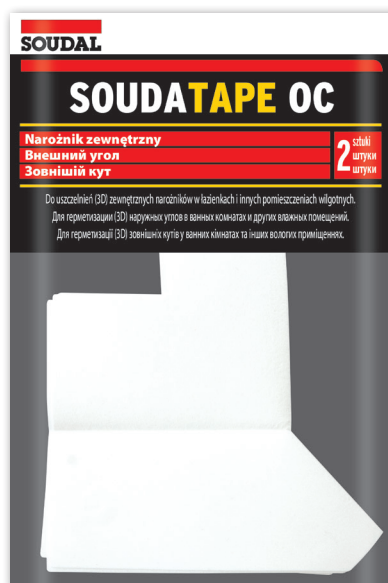

ITB AT-15-6187/2010
DZ89/4-8-14


Dane opakowania

2 szt.

Nr art. 126831

EAN Code 5411183124868

10 szt./box

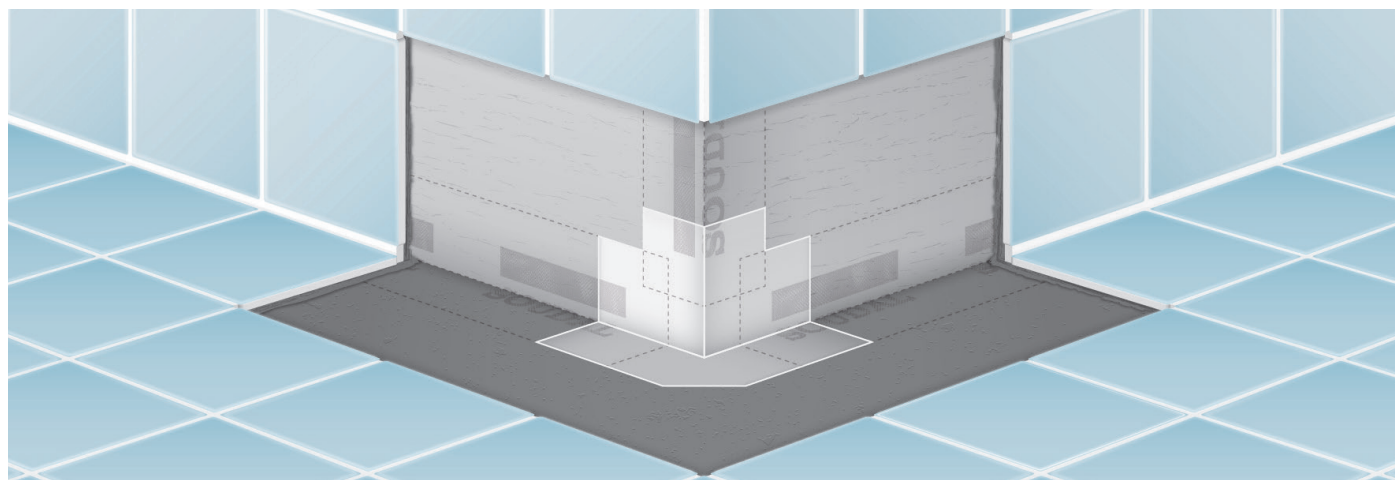



Kołnierz na rury i przejścia ściennie

Do uszczelnień w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Elastyczna membrana poliuretanowa trwale zespolona z włókniną polipropylenową do uszczelniania rur wodociągowych i spustowych w ścianach i posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych.

Właściwości:

- Rozciągliwa poliuretanowa część kołnierza ściśle dopasowuje się do wielkości i kształtu rur i zabezpiecza warstwę hydroizolacji przed zerwaniem (np. przy osiadaniu budynku).
- Długotrwale odporna na wiele chemikaliów czyszczących, rozcieńżone kwasy i zasady, słońce wodę itp.
- Niewrażliwa na szeroki zakres temperatur - może być stosowana również na zewnątrz.

Zastosowanie:

- Elastyczne uszczelnienia przejść rurowych w ścianach i posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych - w kombinacji z gruntem SOUDAPRIM DP i folią w płynie SOUDAGUM LM.
- Elastyczne uszczelnienia przejść rurowych w ścianach i posadzkach na zewnątrz - w połączeniu ze specjalnymi elastycznymi zaprawami klejącymi do zastosowań zewnętrznych.
- Uszczelnianie na wszelkich podłożach budowlanych: betonie, płycie K/G, płycie OSB, tynkach gipsowych
- Uszczelnianie ścian basenów kąpielowych, szybów studzienek telekomunikacyjnych itp.

Sposób użycia:

- Na zabezpieczone gruntem SOUDAPRIM DP podłoże nałożyć pierwszą warstwę folii w płynie SOUDAGUM LM.
- Dobrać wielkość kołnierza do uszczelnianego przejścia ściennego, ułożyć w przepuszczeniu na warstwie mokrej folii, docisnąć szpachelką i pozostawić do wyschnięcia.
- Po wyschnięciu pierwszej warstwy folii w płynie, nałożyć kolejną w taki sposób, by grubość obu warstw była większa niż 1mm.
- Następne prace wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw folii - po ok. 12 godzinach.


W przypadkach wątpliwych skontaktować się z działem technicznym firmy Soudal.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowania:

Blister: 2 x PD 100 + 1 x PD 150
PD 200 - 1 sztuka

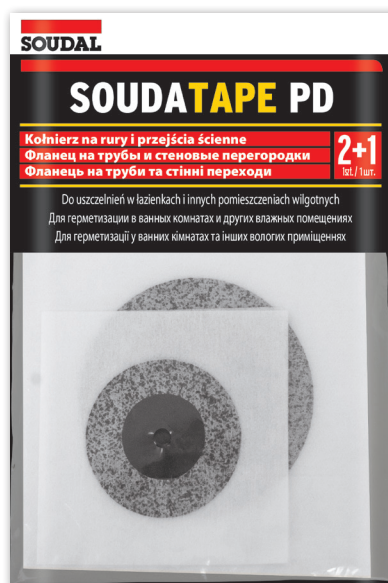

temperatura
aplikacji
+30°C
+5°C

Dane opakowania



2+1 szt.

Nr art. 126832

EAN Code 5411183124875

10 szt./box

(mm)	PD 100	PD 150	PD 200
Wymiary zew.	100 x 100	150 x 150	200 x 200
Ø membrany	35	60	140
Ø otworu	8	20	50
Ø rury	19-25	25-55	55-120

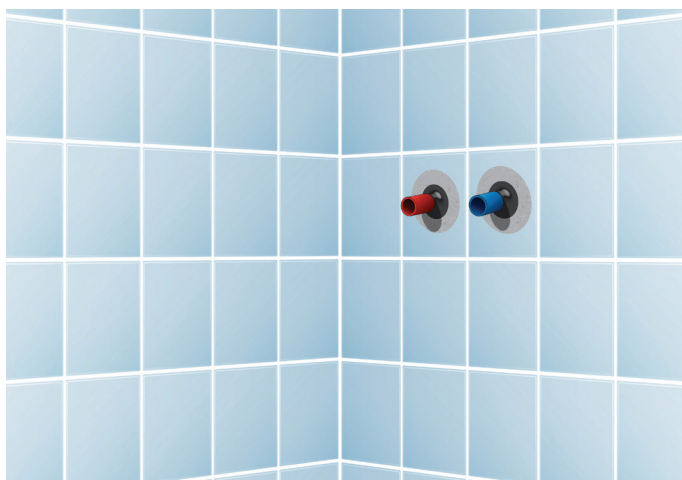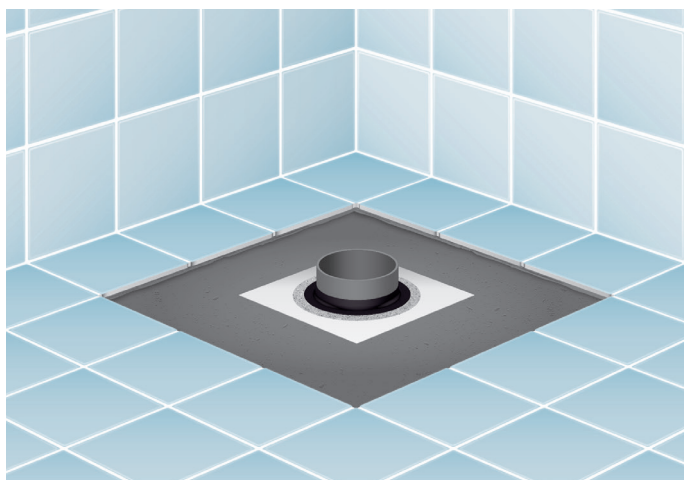

Soudal Hydro System

Zestawienie pomocnicze

Cecha / Zaleta / Korzyść

Produkt	Opakowanie	Cecha	Zaleta	Korzyść
Soudaprim DP	1L, 5L	szybkoschnący	wysycha po 1 godzinie	oszczędza Twój czas pracy
		nano technologia (nano cząsteczki)	głębokopenetrujący	doskonale przygotowuje powierzchnię do nakładania kolejnych warstw (folii w płynie)
			wiąże podłoża pyliste	zmniejsza zużycie folii w płynie
		gotowy do użytku	właściwa proporcja nałożonej warstwy	nie trzeba rozrzedzać
		kolor czerwony	doskonale widoczny na każdej powierzchni	łatwo rozpoznać, która część powierzchni została już zagruntowana
				doskonale widać czy kolejne warstwy (np. folii) pokryły dokładnie całą powierzchnię
		nie zawiera rozpuszczalników	bezwonny	przyjazny dla środowiska
				brak nieprzyjemnych zapachów
		nie zawiera substancji drażniących	bezpieczny dla zdrowia	możliwość stosowania w obiektach zbiorowego żywienia (szpitale itp.)
Soudagum LM	1,3 kg, 4 kg, 13 kg	wodoodporna	zapobiega przenikaniu wody	zabezpieczenie powierzchni przed działaniem wody
		jednoskładnikowa	bez konieczności przygotowywania proporcji, dobierania składników	redukcja czasu przygotowania produktu do pracy
		paroprzepuszczalna	umożliwia tzw oddychanie powierzchni	nie powstają odparzenia i skupiska wilgoci
		masa ciekła	możliwość nanoszenia również metodą natryskową	metoda natryskowa zwiększa wydajność oraz zapewnia równomierną grubość warstwy i krótki czas nakładania
		rociągliwość, elastyczność	wytrzymała na zmiany temperatur	możliwość stosowania na powierzchniach pracujących
			zdolność mostkowania spękań	
		nie zawiera rozpuszczalników	bezwonny	przyjazny dla środowiska
				brak nieprzyjemnych zapachów
		nie zawiera substancji drażniących	bezpieczny dla zdrowia	możliwość stosowania w obiektach zbiorowego żywienia (szpitale itp.)
Soudatape ST	Pudełko	wodoodporna	zapobiega przenikaniu wody	zabezpieczenie wodoszczelności dla połączeń ściana-ściana i ściana-posadzka
		nie zawiera rozpuszczalników	bezwonny	przyjazny dla środowiska
				brak nieprzyjemnych zapachów
		nie zawiera substancji drażniących	bezpieczny dla zdrowia	możliwość stosowania w obiektach zbiorowego żywienia (szpitale itp.)
Soudatape IC, Soudatape OC	Blister (2 szt.)	wodoodporna	zapobiega przenikaniu wody	zabezpieczenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych przed działaniem wody
		nie zawiera rozpuszczalników	bezwonny	przyjazny dla środowiska
				brak nieprzyjemnych zapachów
		nie zawiera substancji drażniących	bezpieczny dla zdrowia	możliwość stosowania w obiektach zbiorowego żywienia (szpitale itp.)
Soudatape PD	Blister (2+1)	wodoodporna	zapobiega przenikaniu wody	zabezpieczenie przejść rurowych w ścianach i posadzkach przed działaniem wody
		nie zawiera rozpuszczalników	bezwonny	przyjazny dla środowiska
				brak nieprzyjemnych zapachów
		nie zawiera substancji drażniących	bezpieczny dla zdrowia	możliwość stosowania w obiektach zbiorowego żywienia (szpitale itp.)