




Płynne membrany posiadają certyfikat nr MLTB-2997-2018

potwierdzający jakość komponentów do montażu okien
w zakresie przepuszczalności powietrza i wodoszczelności

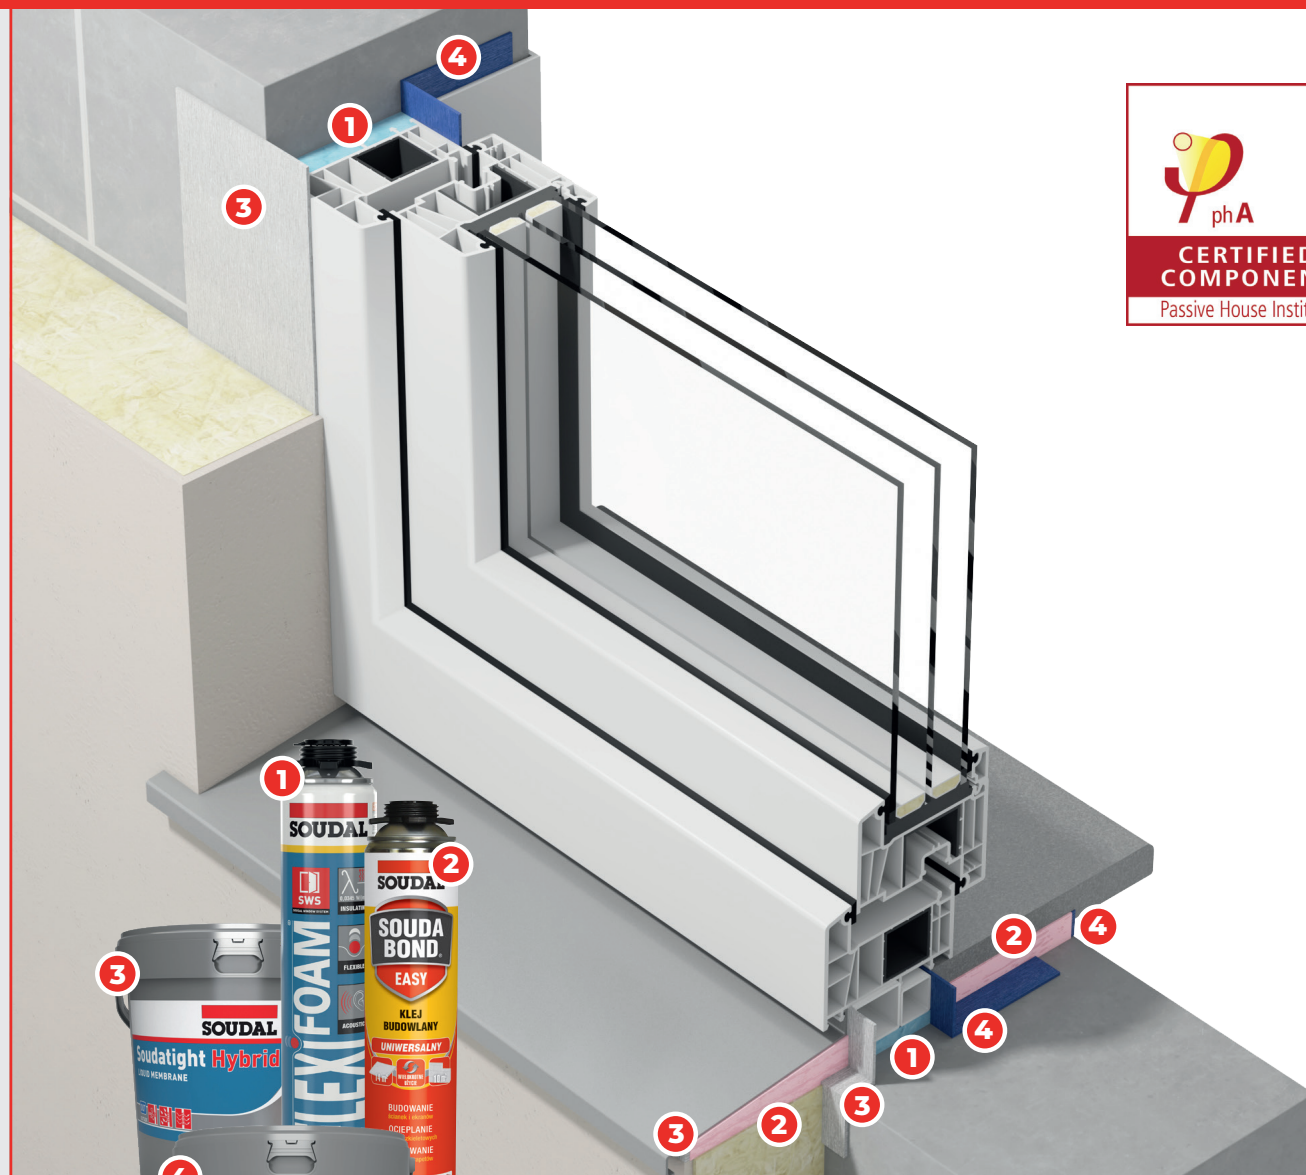

1. Pianka poliuretanowa

2. Klej do parapetów

3. Płynna membrana
paroprzepuszczalna
Soudatight Hybrid

4. Płynna membrana
paroszczelna
Soudatight LQ / SP

Kontakt do doradcy technicznego: www.soudal.pl
www.domszczelny.pl



Płynne membrany paroizolacyjne

Płynne membrany paroizolacyjne Soudatight są alternatywą dla taśm paroizolacyjnych przy montażu trójwarstwowym Soudal Window System. Zalecane są zwłaszcza podczas wymiany stolarki okiennej w istniejącym budownictwie oraz w budynkach zabytkowych.

- Wysoce elastyczne i nie wymagają gruntowania podłoża.
- Mogą być stosowane nawet na wilgotnych lub nieznacznie zapyłonych powierzchniach.
- Ich zastosowanie może przyczynić się do znacznego skrócenia czasu prac montażowych.
- Zapewniają szczelność i trwałość wykonanych przy montażu połączeń.



Płynne membrany Soudatight wchodzące w skład Soudal Window System wykazują doskonałe parametry paroizolacyjne i dużą odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zostały pozytywnie zweryfikowane przez IFT w Rosenheim oraz Passive House Institute w Darmstadt.



Soudatight LQ

Soudatight LQ jest płynną membraną uszczelniającą wzmocnioną włóknami, przeznaczoną do zastosowań wewnętrznych. Po wyschnięciu tworzy elastyczną gazo- i paroszczelną powłokę. Wewnętrzne zbrojenie włóknem sztucznym gwarantuje skuteczne mostkowanie pęknięć o wymiarach do 2 mm. Po utwardzeniu tworzy elastyczną cienką warstwę. Dostępny w kolorze białym oraz niebieskim (zmiana koloru z niebieskiego na czarny jest oznaką pełnej polimeryzacji). Produkt w wiaderku aplikuje się za pomocą pędzla lub szpachli, a w folii 600 ml za pomocą pistoletu ręcznego lub specjalnego pistoletu pneumatycznego Jetflow 3 Sachet 600.



Kolor: niebieski (czarny po wyschnięciu) oraz biały

Opakowanie: 600 ml folia, 4,5 kg wiadro

Współczynnik μ : 37500 (EN 12572)

Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować i pokryć tynkiem

Przyczepność: doskonała przyczepność do podłoża porowatych

Parametr SD: 37,50 m (EN 12572)



Soudatight SP

Soudatight SP jest elastyczną płynną membraną uszczelniającą do natrysku za pomocą agregatu bezpośrednio z opakowania. Pozwala na efektywne nakładanie gazo- i paroszczelnej powłoki na większe powierzchnie oraz na połączenia pomiędzy tymi powierzchniami (podłoga-ściana, ściana-sufit, itp.) wewnątrz pomieszczenia. Po utwardzeniu tworzy elastyczną cienką warstwę. Dostępny w kolorze białym oraz niebieskim (zmiana koloru z niebieskiego na czarny jest oznaką pełnej polimeryzacji). Soudatight SP do natrysku przetestowano w połączeniu z następującymi agregatami: Wagner PP119XT, ProSpray 3.20 i SuperFinish 23+. Wersję w folii 600 ml należy nakładać za pomocą pistoletu ręcznego lub specjalnego pistoletu pneumatycznego Jetflow 3 Sachet 600.



Kolor: niebieski (czarny po wyschnięciu) oraz biały

Opakowanie: 600 ml folia, 11 kg i 16 kg wiadro

Współczynnik μ : 43100 m (EN 12572)

Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować i pokryć tynkiem

Przyczepność: doskonała przyczepność do podłoża porowatych

Parametr SD: 43,10 m (EN ISO 12572)



Soudatight HYBRID

Soudatight Hybrid to elastyczna membrana uszczelniająca na bazie dyspersji polimerów hybrydowych, która po utwardzeniu tworzy elastyczną gazo- i wodoszczelną powłokę. Hybrydowy Soudatight opracowany został do zastosowań przy uszczelnianiu elewacji, połączeń dylatacyjnych przegród budowlanych m.in. uszczelnieniu paroprzepuszczalnym szczeliny dylatacyjnej w złączu: okno-drzwi-mur. Jako membrana paroprzepuszczalna, dzięki bardzo niskiemu równoważnemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego S_d jest dedykowany do uszczelnień zgodnie z RAL. Posiada dobrą przyczepność do lekko wilgotnych i zakurzonych podłoży. Może być malowany, tynkowany. Nie zawiera rozpuszczalników i izocyjanianów. Produkt w wiaderku aplikuje się za pomocą pędzla lub szpachli, a w folii 600 ml za pomocą pistoletu ręcznego lub specjalnego pistoletu pneumatycznego Jetflow 3 Sachet 600.



Kolor: szary

Opakowanie: 600 ml folia, 6 kg wiadro

Współczynnik μ : 1464 (EN ISO 12572)

Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować i pokryć tynkiem

Przyczepność: doskonała przyczepność do podłoża porowatych

Parametr SD: 1,40 m (EN ISO 12572)



Szczelność potwierdzona normami i badaniami

Płynne membrany Soudatight zostały pozytywnie zweryfikowane przez IFT w Rosenheim.


Testy zostały przeprowadzone w kilku etapach – początkowo szczelności połączenia na wodę i powietrze (zgodnie z EN 12114 i EN 1027) i kolejno testy starzeniowe i wytrzymałości mechanicznej oraz obciążenie wiatrem (zgodnie z normą EN 12211: 200 cykli $\pm$ 1000 Pa ujemnego/dodatniego ciśnienia wiatru).

Soudatight jest certyfikowanym komponentem budownictwa pasywnego.




Jakość sprawdzona w testach

Membrany Soudatight zostały także przetestowane przez Soudal wg procedur Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej przy wykorzystaniu norm:



przepuszczalność powietrza

metoda badania: PN-EN 1026:2016-04



wodoszczelność

metoda badania: PN-EN 1027:2016-04



odporność na obciążenie wiatrem

metoda badania: PN-EN 12211:2016-05